

## Electrobombas centrífugas normalizadas "EN 733"



Agua limpia



Utilizo industrial



## CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **6000 l/min** (360 m<sup>3</sup>/h)
- Altura manométrica hasta **98 m**

## LÍMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**
- Temperatura ambiente de **-10 °C** hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba **10 bar** (PN10)
- Funcionamiento continuo **S1**

## EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1  
IEC 60335-1  
CEI 61-150

EN 60034-1  
IEC 60034-1  
CEI 2-3



Dimensiones del cuerpo de la bomba conformes a la norma **EN 733**  
**REGLAMENTO (UE) N. 547/2012**

## CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV  
ISO 9001: CALIDAD



## UTILIZOS E INSTALACIONES

- Abastecimiento hídrico
- Presurización
- Irrigación
- Circulación del agua en instalaciones de climatización
- Instalaciones de lavado
- Instalaciones Anti Incendio
- Industria
- Agricultura

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

## EJECUCION BAJO PEDIDO


- KIT contrabridas completo de tornillos, tuercas y juntas
- Sello mecánico especial
- Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
- Para líquidos con temperaturas más altas o más bajas
- Para ambientes con temperaturas más altas o más bajas

## GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

## CAMPO DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min<sup>-1</sup>

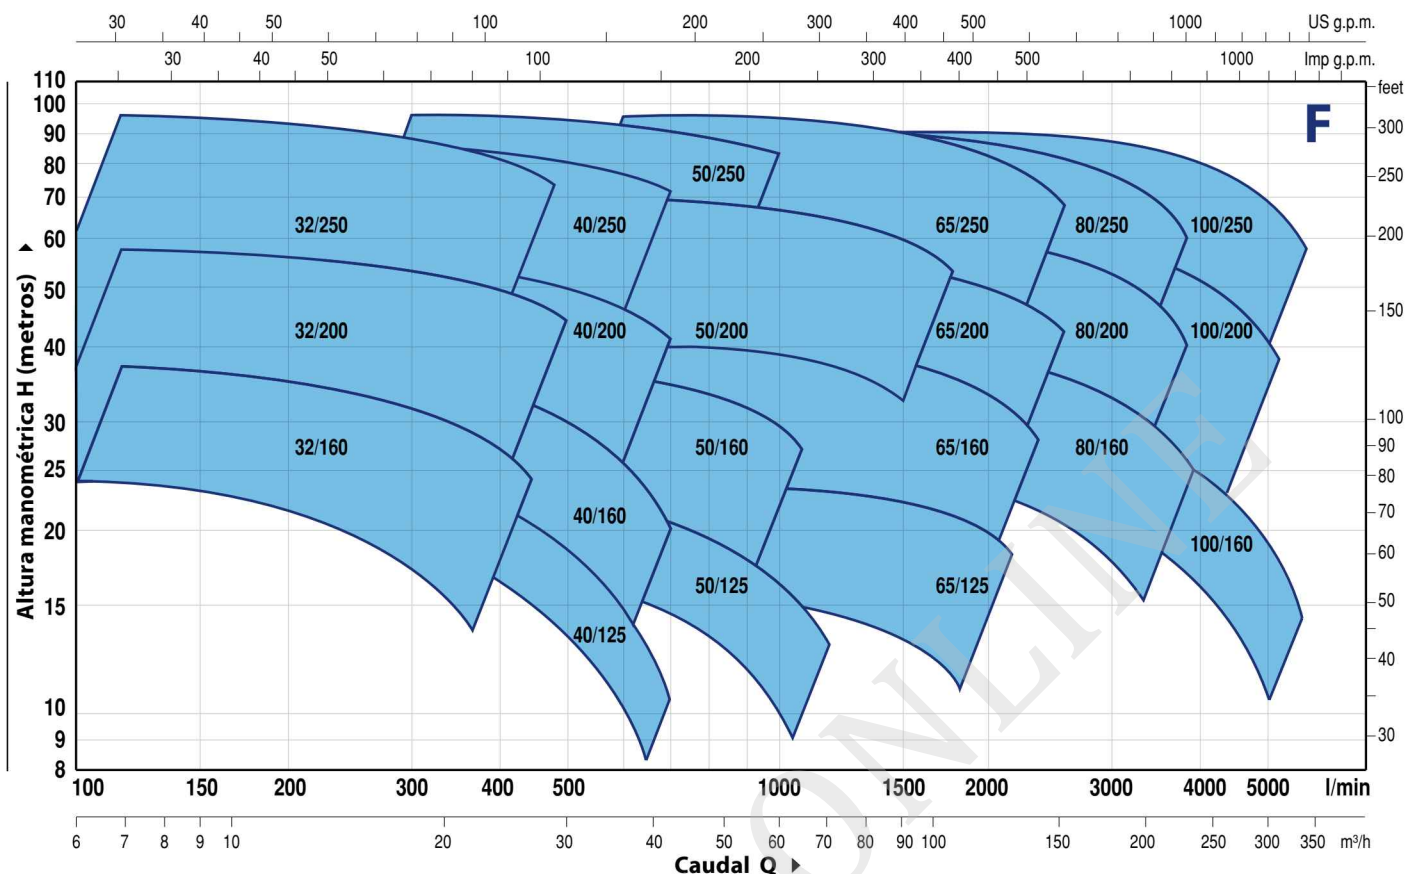

## DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 min<sup>-1</sup>

| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |      | ▲   | PRESTACIONES |           |
|------------|----------------------------|------|-----|--------------|-----------|
|            | kW                         | HP   |     | Q l/min      | H metros  |
| F 32/160C  | 1.5                        | 2    | IE3 | 100 – 350    | 24 – 14   |
| F 32/160B  | 2.2                        | 3    |     | 100 – 400    | 30 – 17   |
| F 32/160A  | 3                          | 4    |     | 100 – 450    | 37 – 24   |
| F 32/200C  | 4                          | 5.5  |     | 100 – 450    | 44 – 31.5 |
| F 32/200B  | 5.5                        | 7.5  |     | 100 – 500    | 51 – 36   |
| F 32/200A  | 7.5                        | 10   |     | 100 – 500    | 57 – 44   |
| F 32/200BH | 3                          | 4    |     | 100 – 300    | 45 – 37   |
| F 32/200AH | 4                          | 5.5  |     | 100 – 320    | 55 – 44   |
| F 32/250C  | 9.2                        | 12.5 |     | 100 – 450    | 75 – 60   |
| F 32/250B  | 11                         | 15   |     | 100 – 500    | 87 – 70   |
| F 32/250A  | 15                         | 20   |     | 100 – 500    | 97 – 80   |
| F 40/125C  | 1.1                        | 1.5  | IE3 | 100 – 550    | 16 – 6    |
| F 40/125B  | 1.5                        | 2    |     | 100 – 600    | 20.5 – 9  |
| F 40/125A  | 2.2                        | 3    |     | 100 – 700    | 26 – 10   |
| F 40/160C  | 2.2                        | 3    |     | 100 – 600    | 27 – 14   |
| F 40/160B  | 3                          | 4    |     | 100 – 600    | 32 – 20   |
| F 40/160A  | 4                          | 5.5  |     | 100 – 700    | 38 – 20   |
| F 40/200B  | 5.5                        | 7.5  |     | 100 – 700    | 47 – 28   |
| F 40/200A  | 7.5                        | 10   |     | 100 – 700    | 55 – 41   |
| F 40/250C  | 9.2                        | 12.5 |     | 100 – 700    | 64 – 47   |
| F 40/250B  | 11                         | 15   |     | 100 – 700    | 71 – 55   |
| F 40/250A  | 15                         | 20   |     | 100 – 700    | 88 – 72   |
| F 50/125C  | 2.2                        | 3    | IE3 | 300 – 1200   | 17.5 – 6  |
| F 50/125B  | 3                          | 4    |     | 300 – 1200   | 20.7 – 9  |
| F 50/125A  | 4                          | 5.5  |     | 300 – 1200   | 23.5 – 13 |
| F 50/160C  | 4                          | 5.5  |     | 300 – 1000   | 27 – 16   |
| F 50/160B  | 5.5                        | 7.5  |     | 300 – 1100   | 32 – 21   |
| F 50/160A  | 7.5                        | 10   |     | 300 – 1100   | 37 – 27   |
| F 50/200C  | 11                         | 15   |     | 400 – 1700   | 44 – 30   |
| F 50/200B  | 15                         | 20   |     | 400 – 1700   | 52 – 38   |
| F 50/200A  | 18.5                       | 25   |     | 400 – 1800   | 61 – 45   |
| F 50/200AR | 22                         | 30   |     | 400 – 1800   | 69 – 53   |
| F 50/250D  | 9.2                        | 12.5 |     | 300 – 900    | 51 – 32   |
| F 50/250C  | 11                         | 15   |     | 300 – 900    | 59 – 42   |
| F 50/250B  | 15                         | 20   |     | 300 – 1000   | 72 – 59   |
| F 50/250A  | 18.5                       | 25   |     | 300 – 1000   | 85 – 73   |
| F 50/250AR | 22                         | 30   |     | 300 – 1000   | 95 – 83   |

| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |      | ▲   | PRESTACIONES |           |
|------------|----------------------------|------|-----|--------------|-----------|
|            | kW                         | HP   |     | Q l/min      | H metros  |
| F 65/125C  | 4                          | 5.5  | IE3 | 600 – 1800   | 16 – 11   |
| F 65/125B  | 5.5                        | 7.5  |     | 600 – 2000   | 18 – 13   |
| F 65/125A  | 7.5                        | 10   |     | 600 – 2200   | 23 – 18   |
| F 65/160C  | 9.2                        | 12.5 |     | 600 – 2200   | 32 – 22   |
| F 65/160B  | 11                         | 15   |     | 600 – 2400   | 36.5 – 23 |
| F 65/160A  | 15                         | 20   |     | 600 – 2400   | 40.5 – 28 |
| F 65/200B  | 15                         | 20   |     | 200 – 2400   | 44 – 30.5 |
| F 65/200A  | 18.5                       | 25   |     | 200 – 2500   | 50 – 36.5 |
| F 65/200AR | 22                         | 30   |     | 200 – 2600   | 57 – 42   |
| F 65/250C  | 30                         | 40   |     | 400 – 2350   | 76 – 53   |
| F 65/250B  | 37                         | 50   | IE3 | 400 – 2500   | 87 – 62   |
| F 65/250A  | 45                         | 60   |     | 400 – 2600   | 95 – 68   |
| F 80/160D  | 11                         | 15   |     | 500 – 4000   | 25 – 10   |
| F 80/160C  | 15                         | 20   |     | 500 – 4000   | 30 – 15   |
| F 80/160B  | 18.5                       | 25   |     | 500 – 4000   | 35 – 20   |
| F 80/160A  | 22                         | 30   |     | 500 – 4000   | 40 – 25   |
| F 80/200B  | 30                         | 40   |     | 500 – 3650   | 56 – 34.5 |
| F 80/200A  | 37                         | 50   |     | 500 – 3900   | 62 – 40   |
| F 80/250B  | 45                         | 60   |     | 600 – 3600   | 77 – 54   |
| F 80/250A  | 55                         | 75   |     | 600 – 3900   | 88.5 – 60 |
| F 100/160C | 15                         | 20   | IE3 | 1000 – 5000  | 30 – 12   |
| F 100/160B | 18.5                       | 25   |     | 1000 – 5200  | 34 – 14.5 |
| F 100/160A | 22                         | 30   |     | 1000 – 5500  | 38 – 17.5 |
| F 100/200C | 30                         | 40   |     | 833 – 4650   | 51 – 28   |
| F 100/200B | 37                         | 50   |     | 833 – 4900   | 57 – 33   |
| F 100/200A | 45                         | 60   |     | 833 – 5250   | 63 – 38   |
| F 100/250B | 55                         | 75   |     | 800 – 5150   | 75 – 48   |
| F 100/250A | 75                         | 100  |     | 800 – 5750   | 89 – 58   |

Q = Caudal

H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

# F32/160


## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

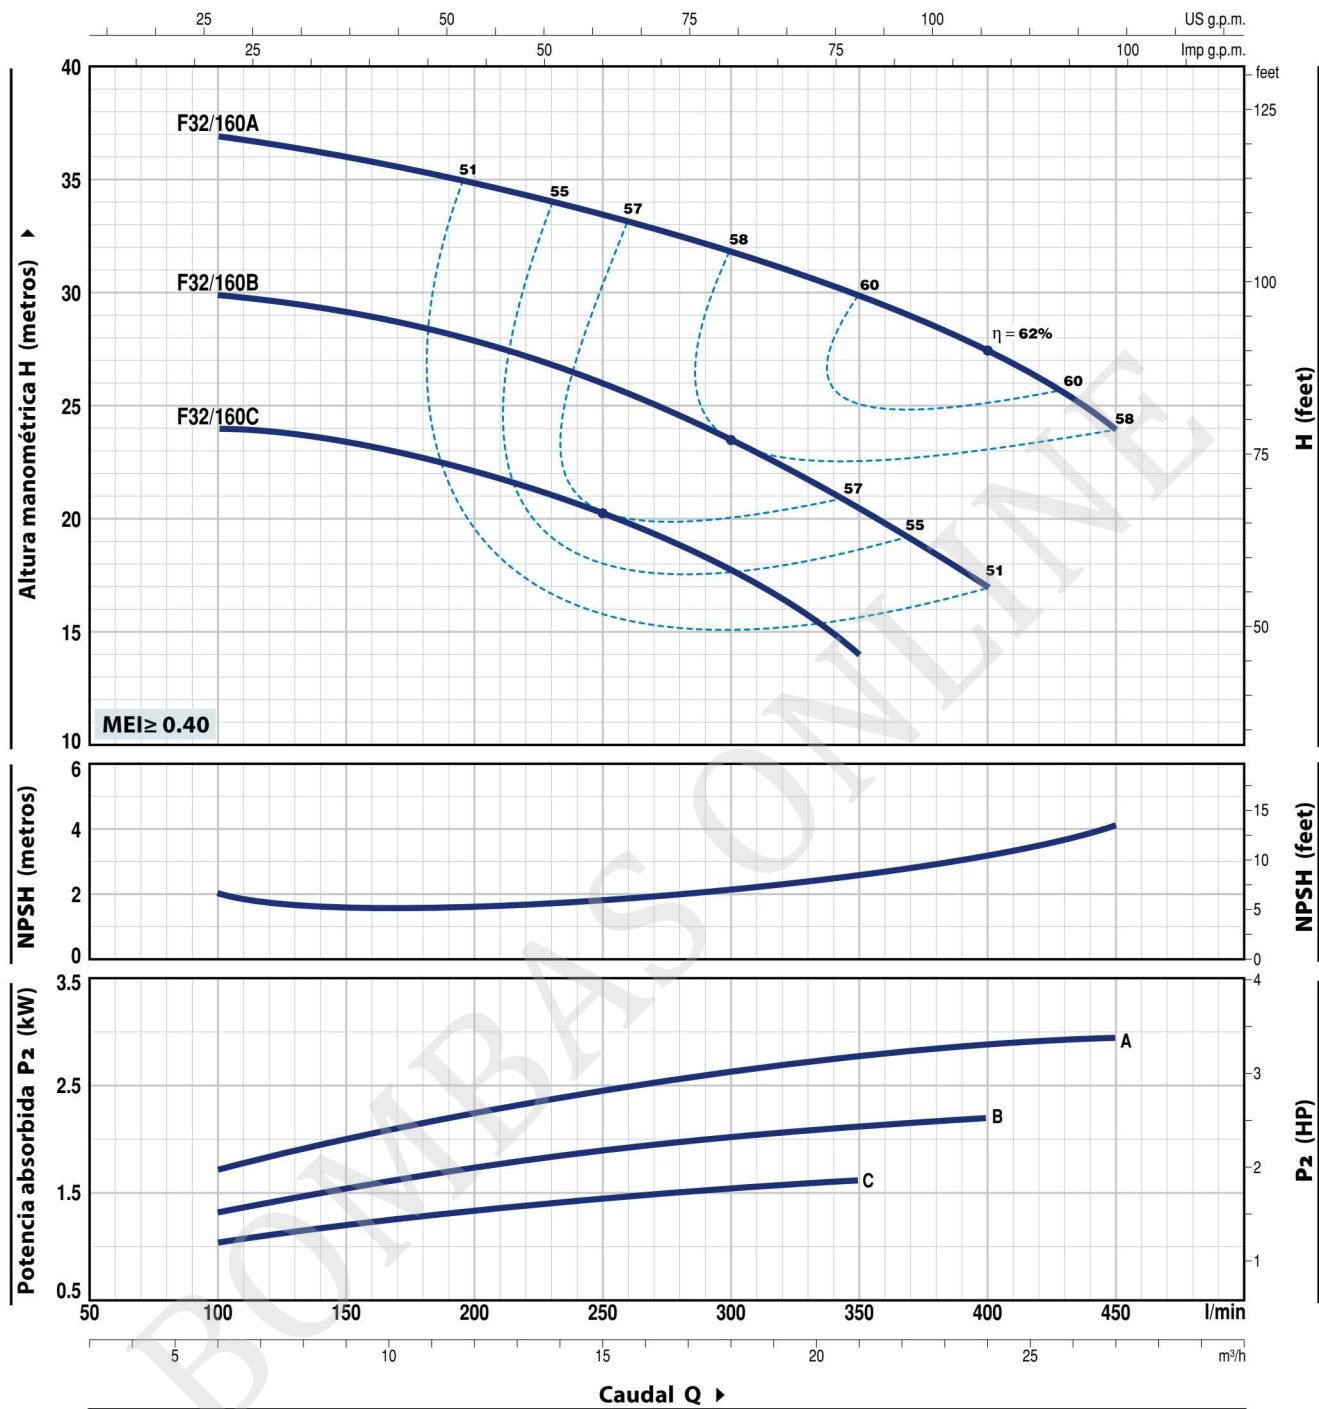

| MODELO     |           | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 0  | 6   | 9    | 12  | 15   | 18   | 21   | 24   | 27  |
|------------|-----------|----------------------------|----|----------|----|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|
| Monofásica | Trifásica | kW                         | HP |          | 0  | 100 | 150  | 200 | 250  | 300  | 350  | 400  | 450 |
| Fm 32/160C | F 32/160C | 1.5                        | 2  | H metros | 25 | 24  | 23.5 | 22  | 20.5 | 18   | 14   |      |     |
| Fm 32/160B | F 32/160B | 2.2                        | 3  |          | 31 | 30  | 29   | 28  | 26   | 23.5 | 20.5 | 17   |     |
| -          | F 32/160A | 3                          | 4  |          | 38 | 37  | 36   | 35  | 33.5 | 31.5 | 30   | 27.5 | 24  |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

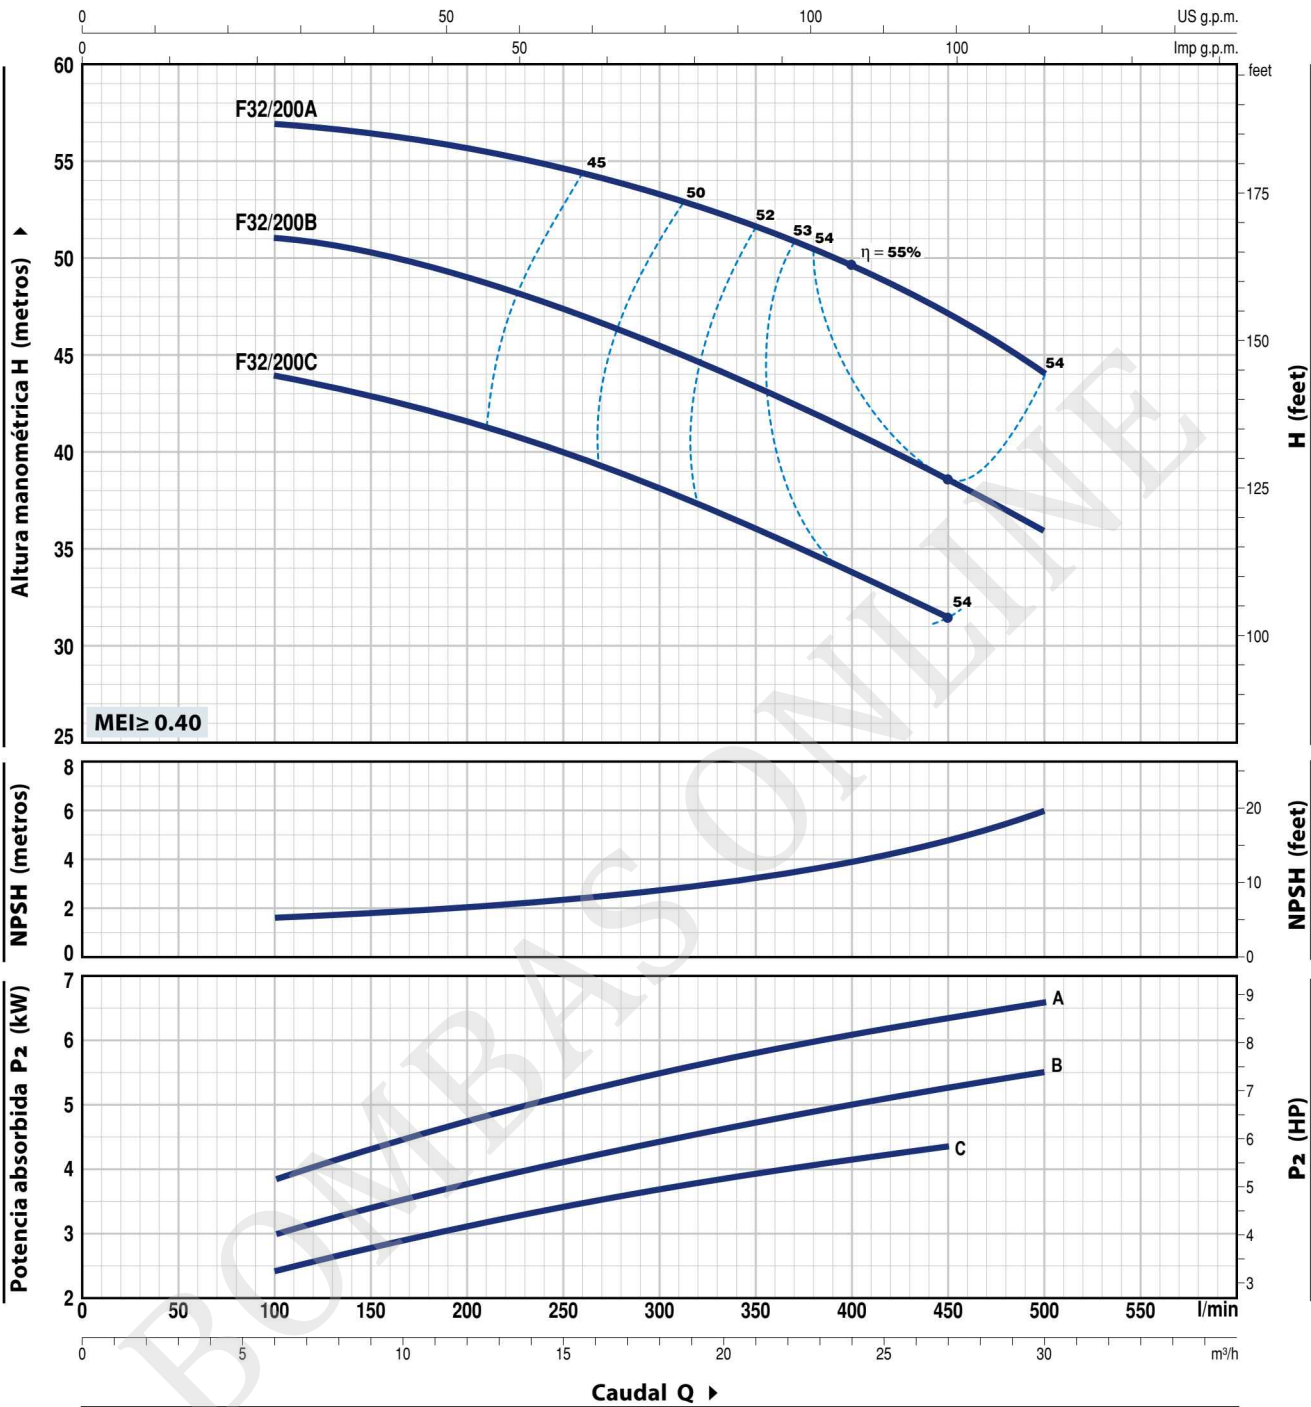

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q        | m³/h  | 0  | 6   | 9    | 12   | 15  | 18   | 21  | 24  | 27   | 30  |
|-----------|----------------------------|-----|----------|-------|----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
|           | kW                         | HP  |          | l/min | 0  | 100 | 150  | 200  | 250 | 300  | 350 | 400 | 450  | 500 |
| F 32/200C | 4                          | 5.5 | H metros |       | 46 | 44  | 43   | 41.5 | 40  | 38   | 36  | 34  | 31.5 |     |
| F 32/200B | 5.5                        | 7.5 |          |       | 52 | 51  | 50.5 | 49   | 47  | 45   | 43  | 41  | 38.5 | 36  |
| F 32/200A | 7.5                        | 10  |          |       | 60 | 57  | 56.5 | 56   | 55  | 53.5 | 52  | 50  | 47   | 44  |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F32/200H

## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

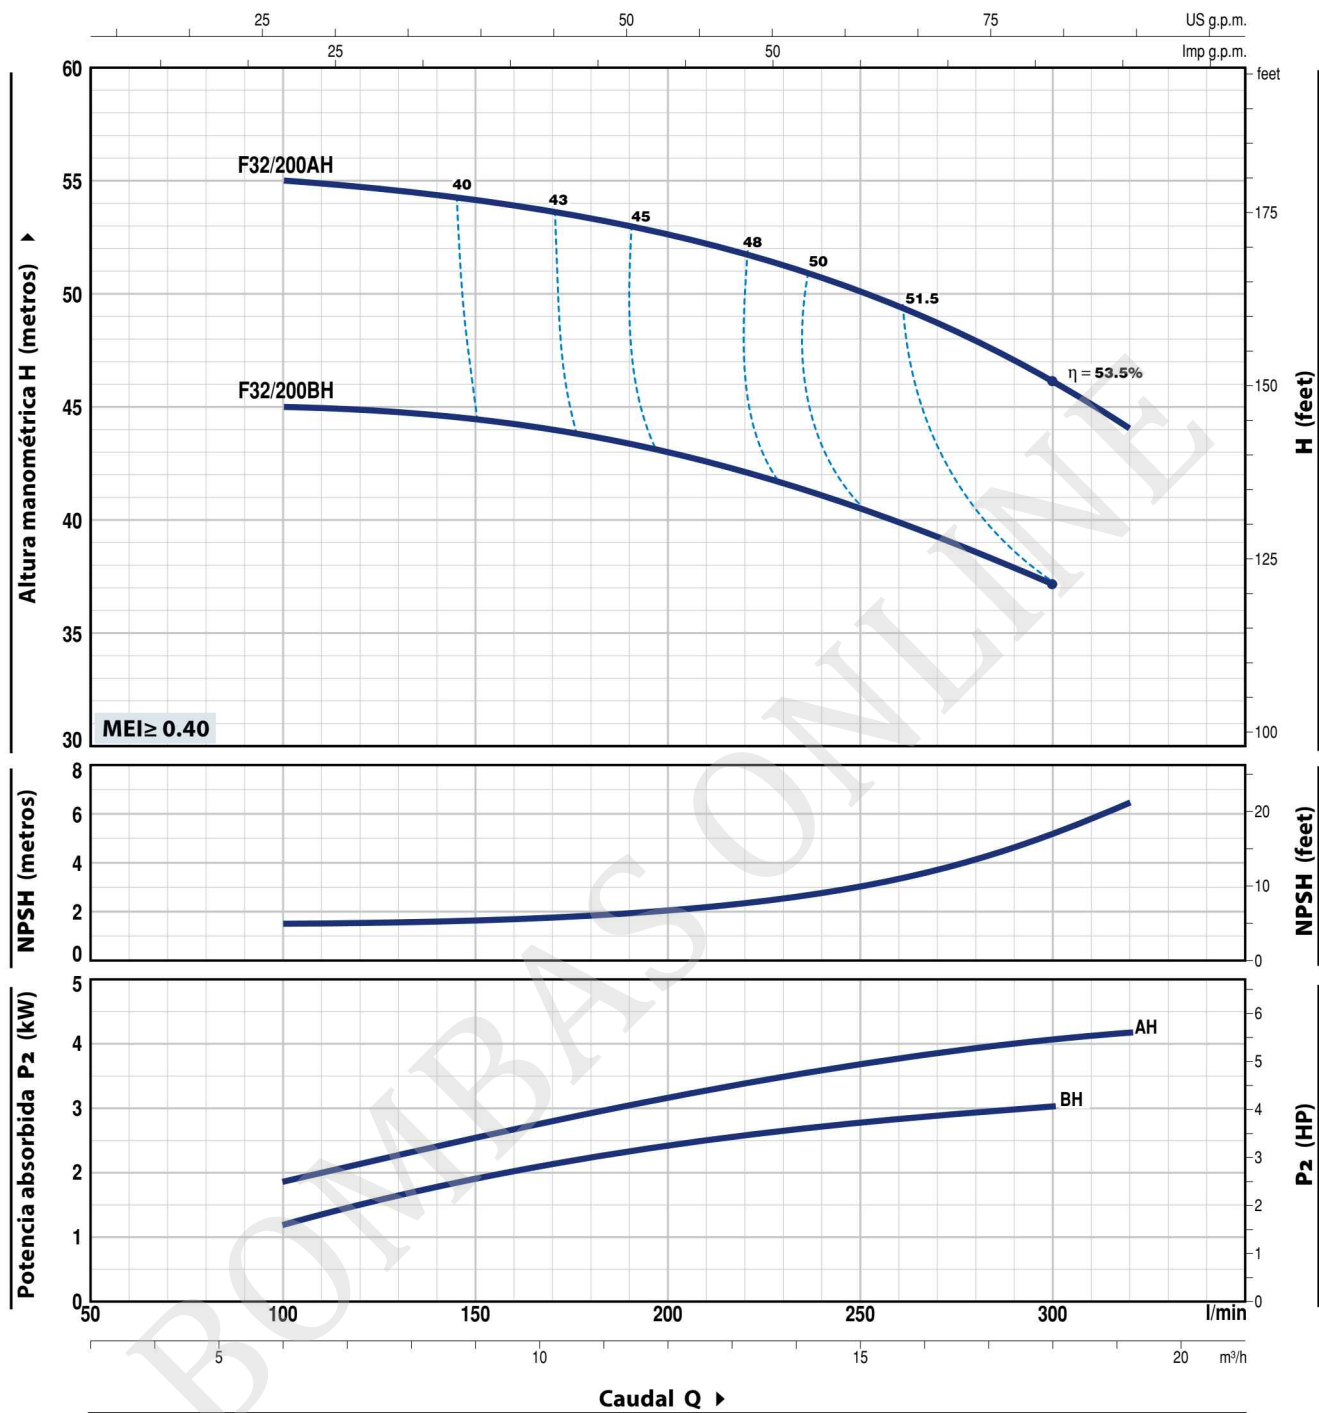


| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q        | 0  | 6   | 9    | 12   | 15   | 18  | 19.2 |
|------------|----------------------------|-----|----------|----|-----|------|------|------|-----|------|
|            | kW                         | HP  |          | 0  | 100 | 150  | 200  | 250  | 300 | 320  |
| F 32/200BH | 3                          | 4   | H metros | 47 | 45  | 44.5 | 43   | 40.5 | 37  |      |
| F 32/200AH | 4                          | 5.5 |          | 57 | 55  | 54   | 52.5 | 50   | 46  | 44   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

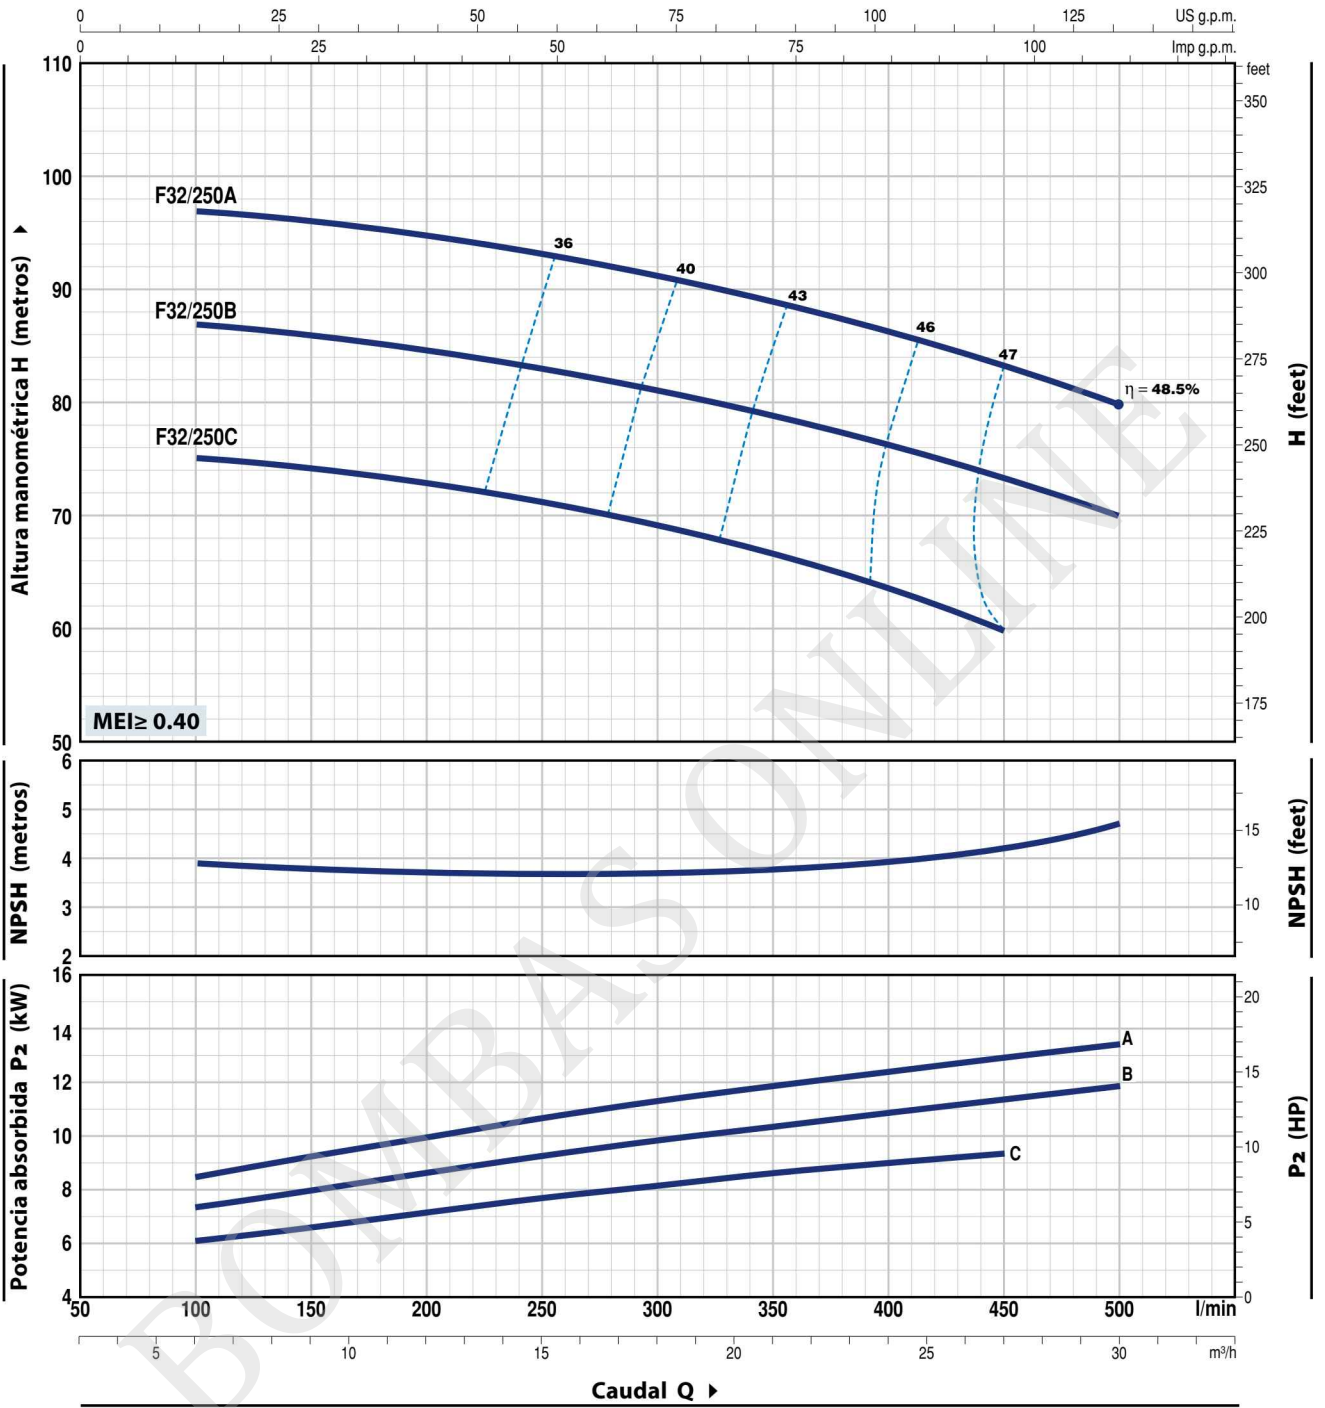

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |      | Q<br>m <sup>3</sup> /h<br>l/min | 0  | 6   | 9    | 12  | 15   | 18   | 21  | 24   | 27   | 30  |
|-----------|----------------------------|------|---------------------------------|----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
|           | kW                         | HP   |                                 | 0  | 100 | 150  | 200 | 250  | 300  | 350 | 400  | 450  | 500 |
| F 32/250C | 9.2                        | 12.5 | H metros                        | 76 | 75  | 74.5 | 73  | 71.5 | 69.5 | 67  | 64   | 60   |     |
| F 32/250B | 11                         | 15   |                                 | 88 | 87  | 86   | 85  | 83   | 81   | 79  | 76.5 | 73.5 | 70  |
| F 32/250A | 15                         | 20   |                                 | 98 | 97  | 96   | 95  | 93   | 91   | 89  | 86.5 | 83.5 | 80  |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F40/125

## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

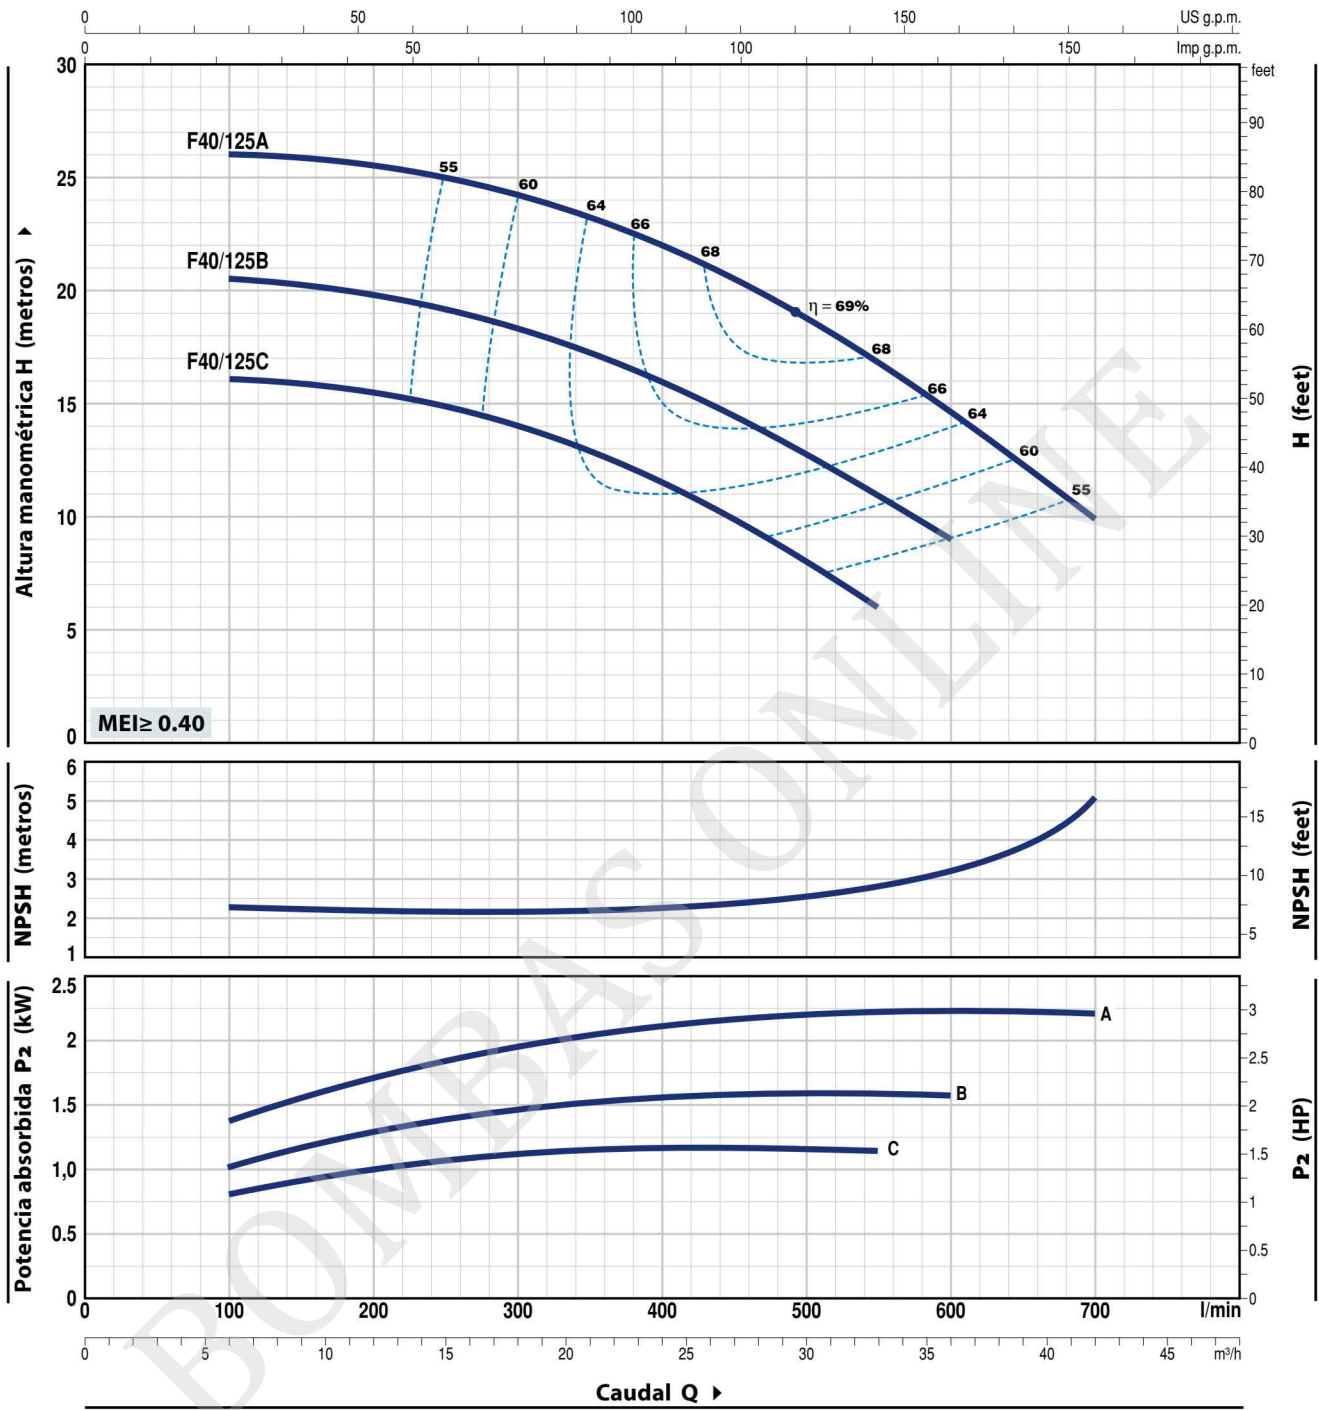


| MODELO     |           | POTENCIA (P2) |     | Q        | 0    | 6    | 12   | 18   | 24   | 30   | 33  | 36   | 39   | 42  |
|------------|-----------|---------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
| Monofásica | Trifásica | kW            | HP  |          | 0    | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 550 | 600  | 650  | 700 |
| Fm 40/125C | F 40/125C | 1.1           | 1.5 | H metros | 16   | 16   | 15.5 | 14   | 11.5 | 8    | 6   |      |      |     |
| Fm 40/125B | F 40/125B | 1.5           | 2   |          | 20.5 | 20.5 | 19.8 | 18.5 | 16   | 12.8 | 11  | 9    |      |     |
| -          | F 40/125A | 2.2           | 3   |          | 26   | 26   | 25.5 | 24   | 22   | 18.5 | 17  | 14.5 | 12.5 | 10  |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

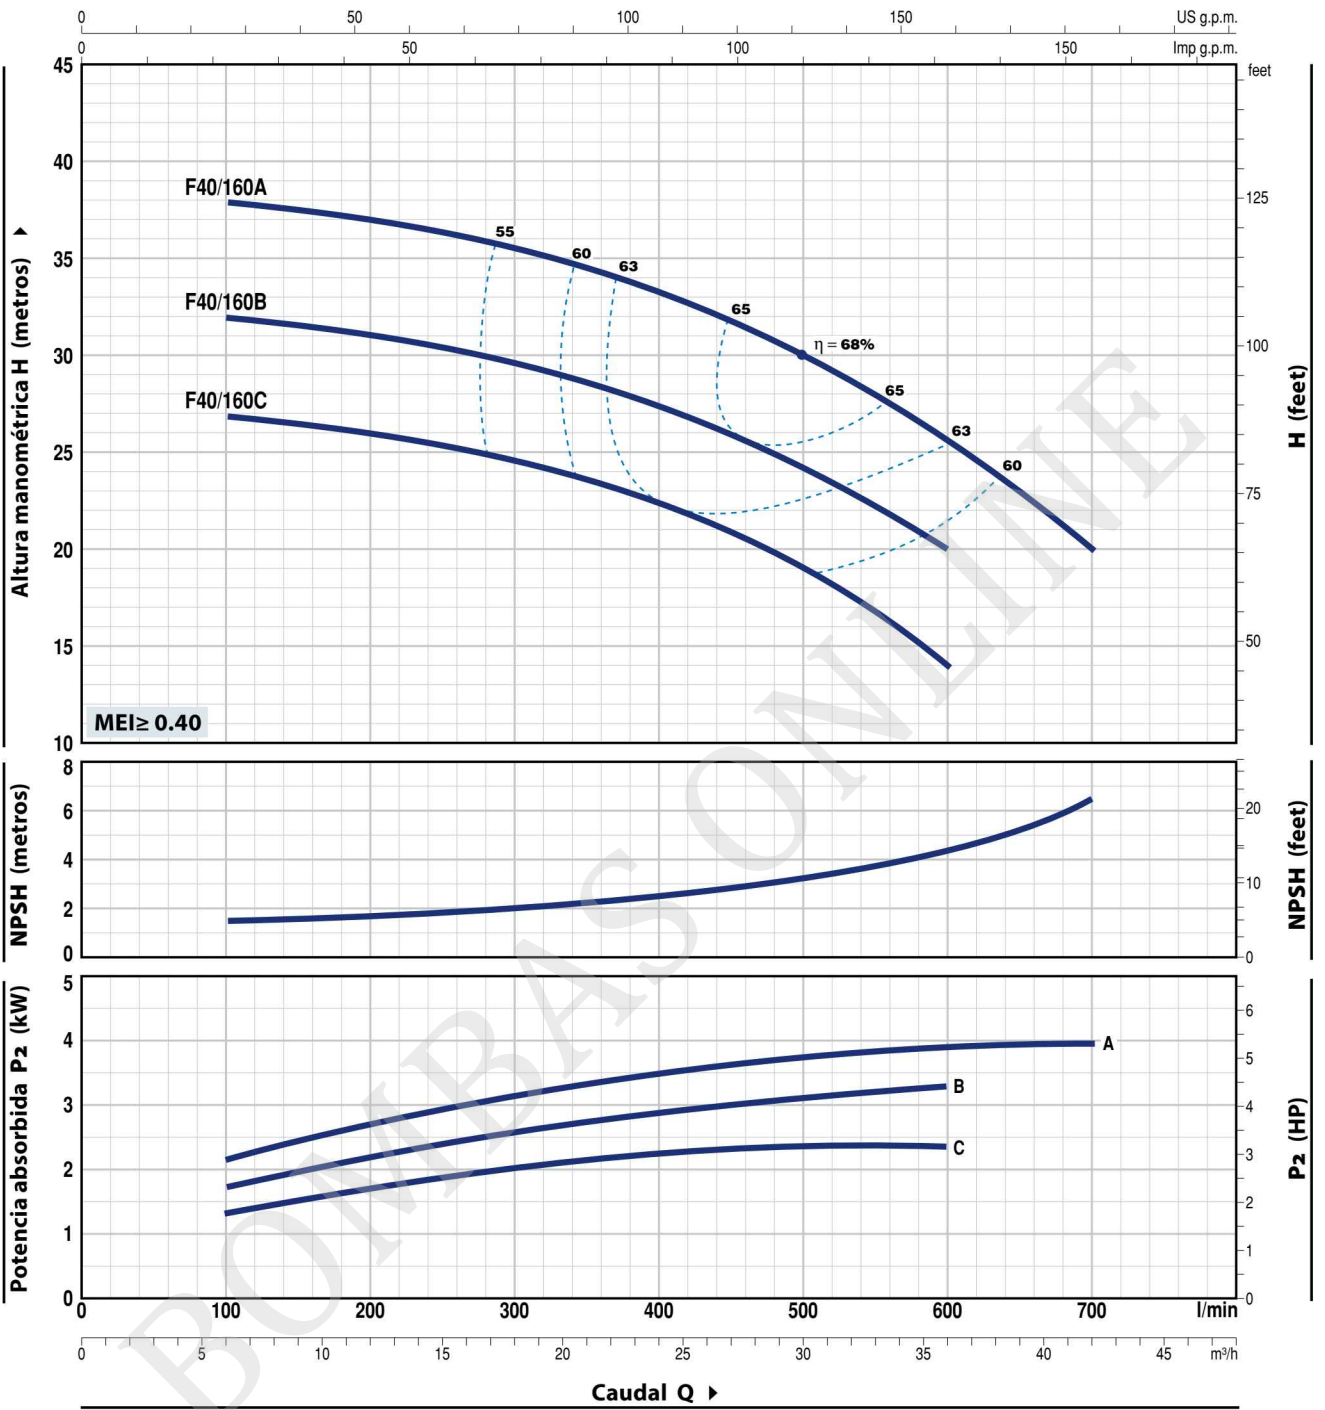

| MODELO     |           | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q        | m³/h  | 0  | 6    | 9   | 12   | 15  | 18   | 24  | 30  | 36  | 42  |
|------------|-----------|----------------------------|-----|----------|-------|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Monofásica | Trifásica | kW                         | HP  |          | l/min | 0  | 100  | 150 | 200  | 250 | 300  | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Fm 40/160C | F 40/160C | 2.2                        | 3   | H metros | 27    | 27 | 26.5 | 26  | 25.5 | 25  | 22.5 | 19  | 14  |     |     |
| –          | F 40/160B | 3                          | 4   |          | 32    | 32 | 31.5 | 31  | 30.5 | 30  | 27.5 | 24  | 20  |     |     |
| –          | F 40/160A | 4                          | 5.5 |          | 38    | 38 | 37.8 | 37  | 36.5 | 36  | 33.5 | 30  | 26  | 20  |     |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F40/200

## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz     $n = 2900 \text{ min}^{-1}$      $HS = 0 \text{ m}$

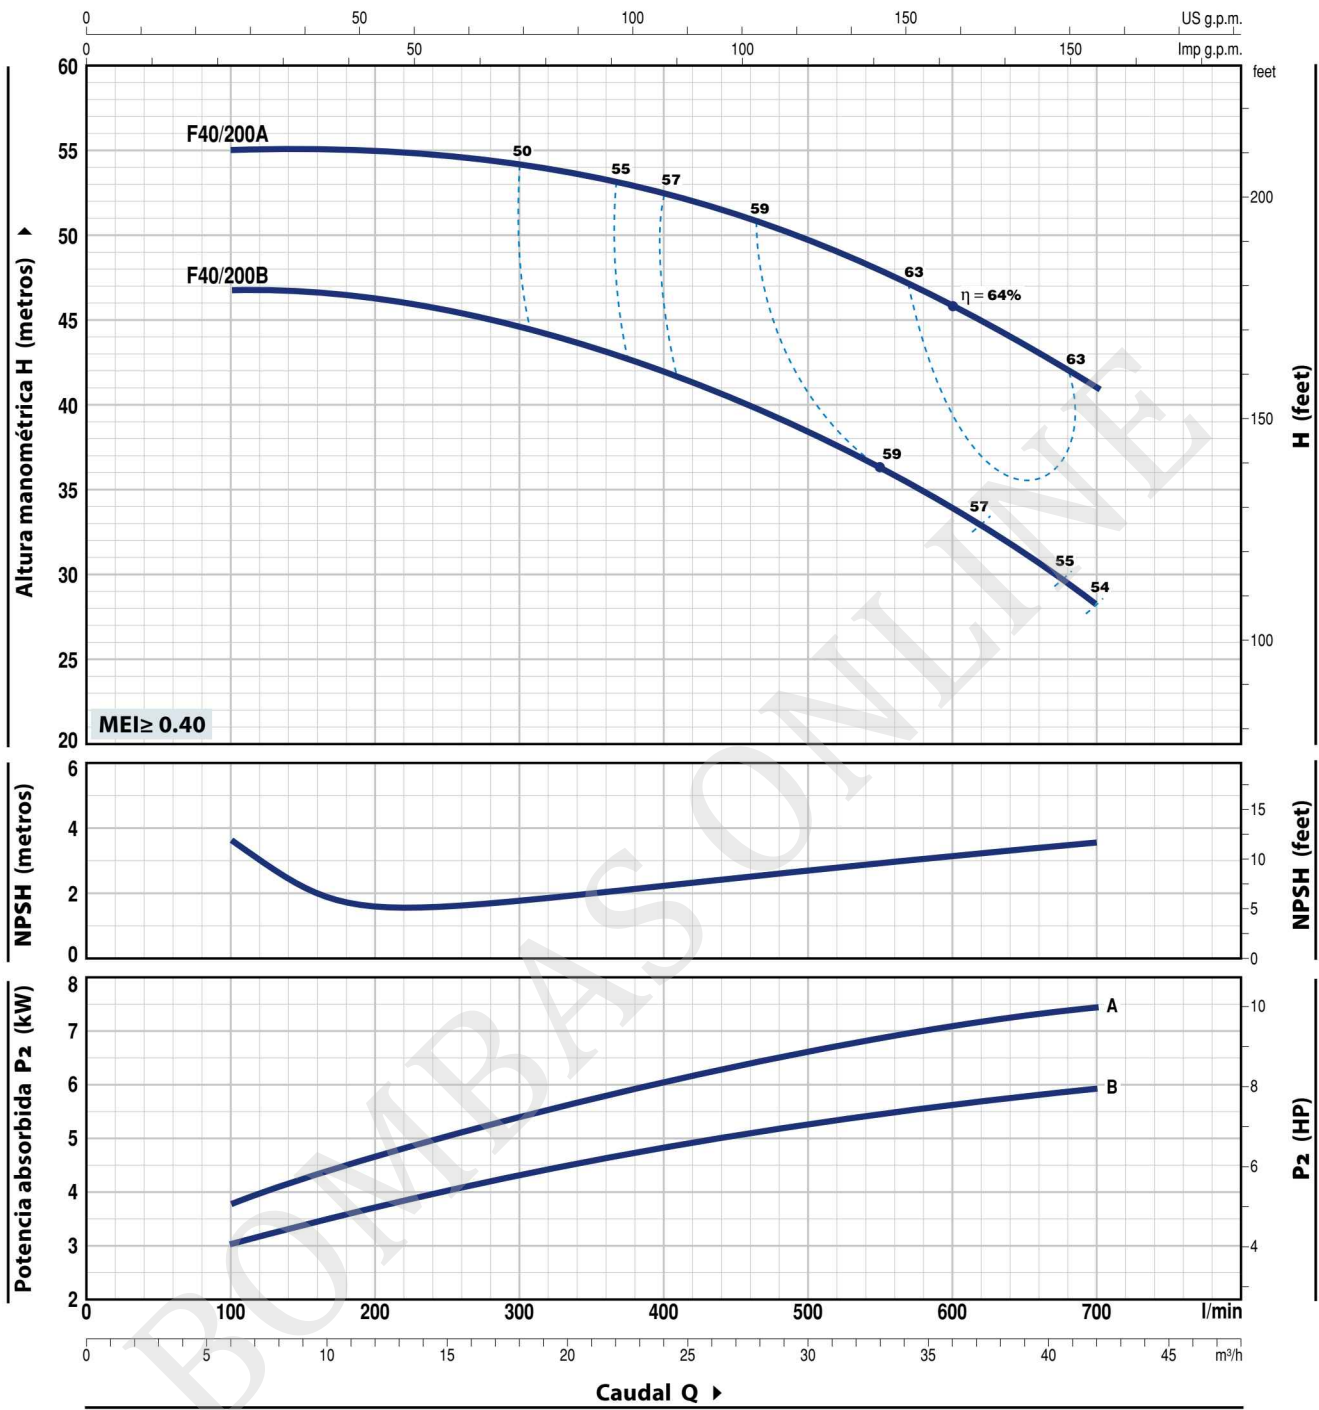


| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q        | 0  | 6   | 9    | 12  | 15   | 18   | 24   | 30   | 36  | 42  |
|-----------|----------------------------|-----|----------|----|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|
|           | kW                         | HP  |          | 0  | 100 | 150  | 200 | 250  | 300  | 400  | 500  | 600 | 700 |
| F 40/200B | 5.5                        | 7.5 | H metros | 48 | 47  | 46.5 | 46  | 45.5 | 44.5 | 42   | 38   | 34  | 28  |
| F 40/200A | 7.5                        | 10  |          | 56 | 55  | 55   | 55  | 54.5 | 54   | 52.5 | 49.5 | 46  | 41  |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

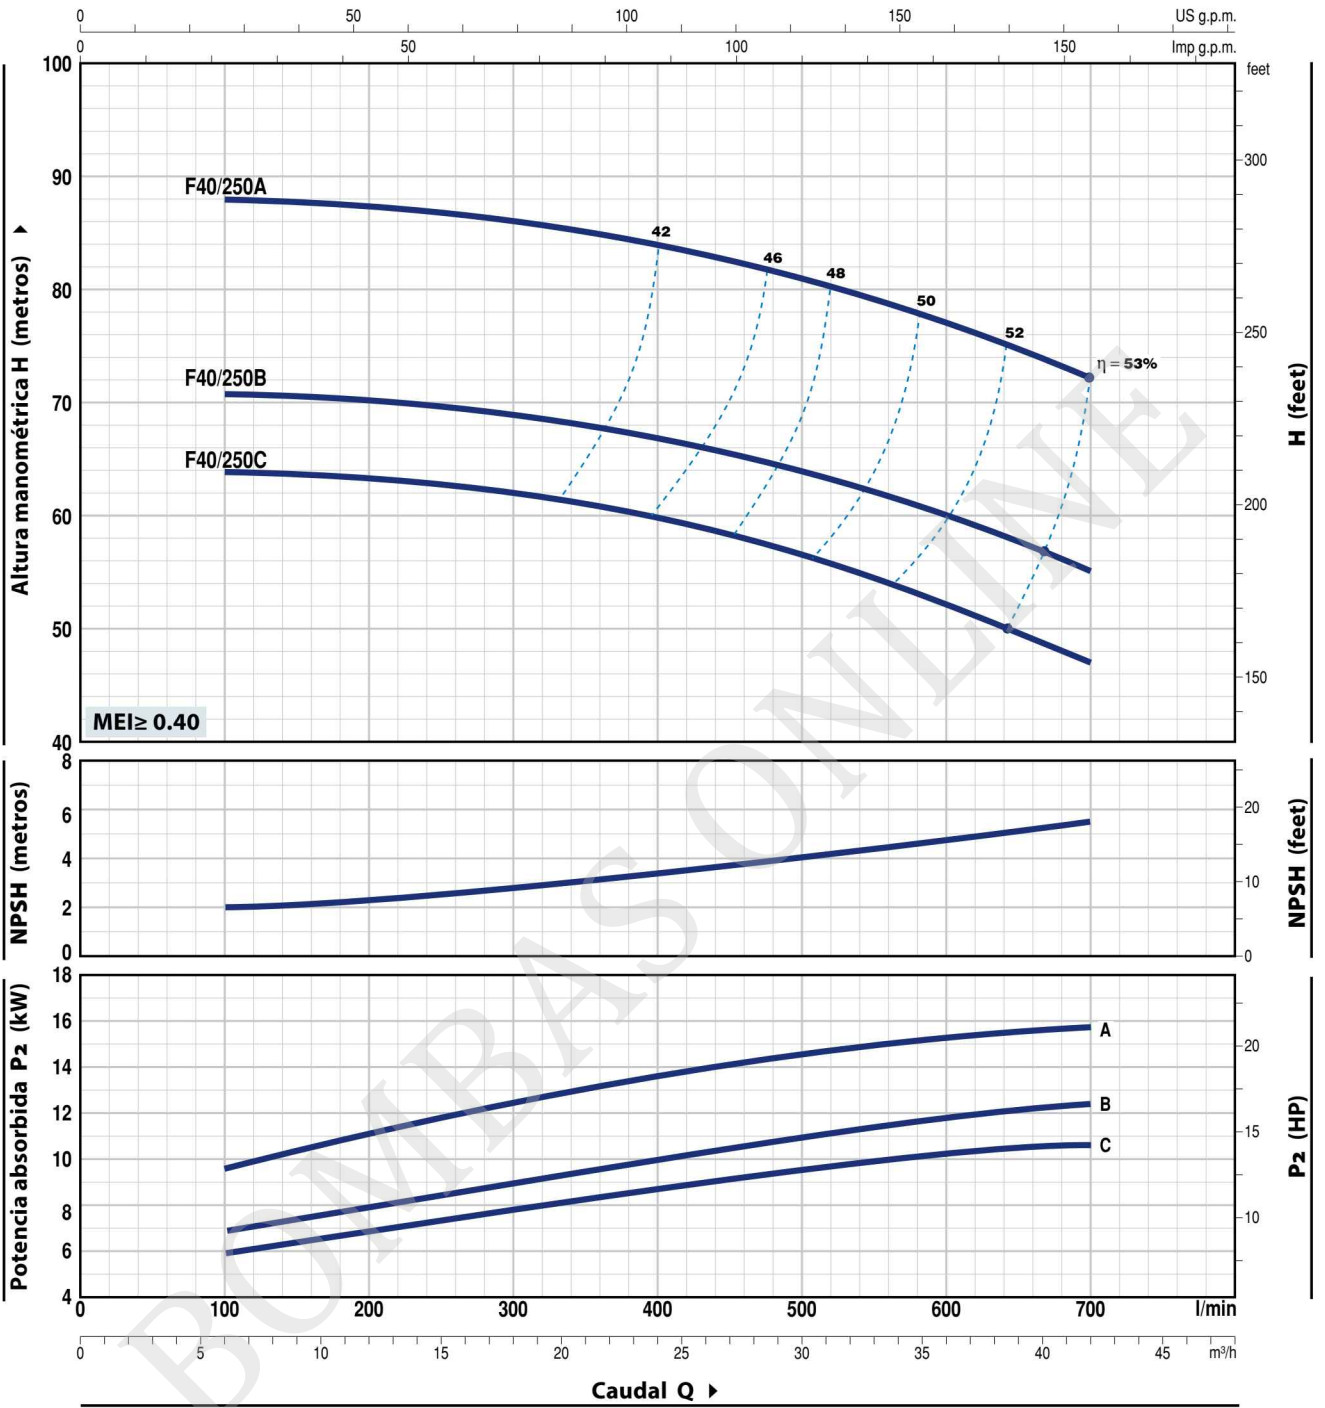


| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |      | Q<br>m <sup>3</sup> /h<br>l/min | 0  | 6   | 9    | 12  | 15   | 18  | 24  | 30   | 36   | 42  |
|-----------|----------------------------|------|---------------------------------|----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|
|           | kW                         | HP   |                                 | 0  | 100 | 150  | 200 | 250  | 300 | 400 | 500  | 600  | 700 |
| F 40/250C | 9.2                        | 12.5 | H metros                        | 64 | 64  | 63.5 | 63  | 62.5 | 62  | 60  | 56.5 | 52.5 | 47  |
| F 40/250B | 11                         | 15   |                                 | 71 | 71  | 70.5 | 70  | 69.5 | 69  | 67  | 64   | 60   | 55  |
| F 40/250A | 15                         | 20   |                                 | 88 | 88  | 87.5 | 87  | 86.5 | 86  | 84  | 81   | 77   | 72  |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.



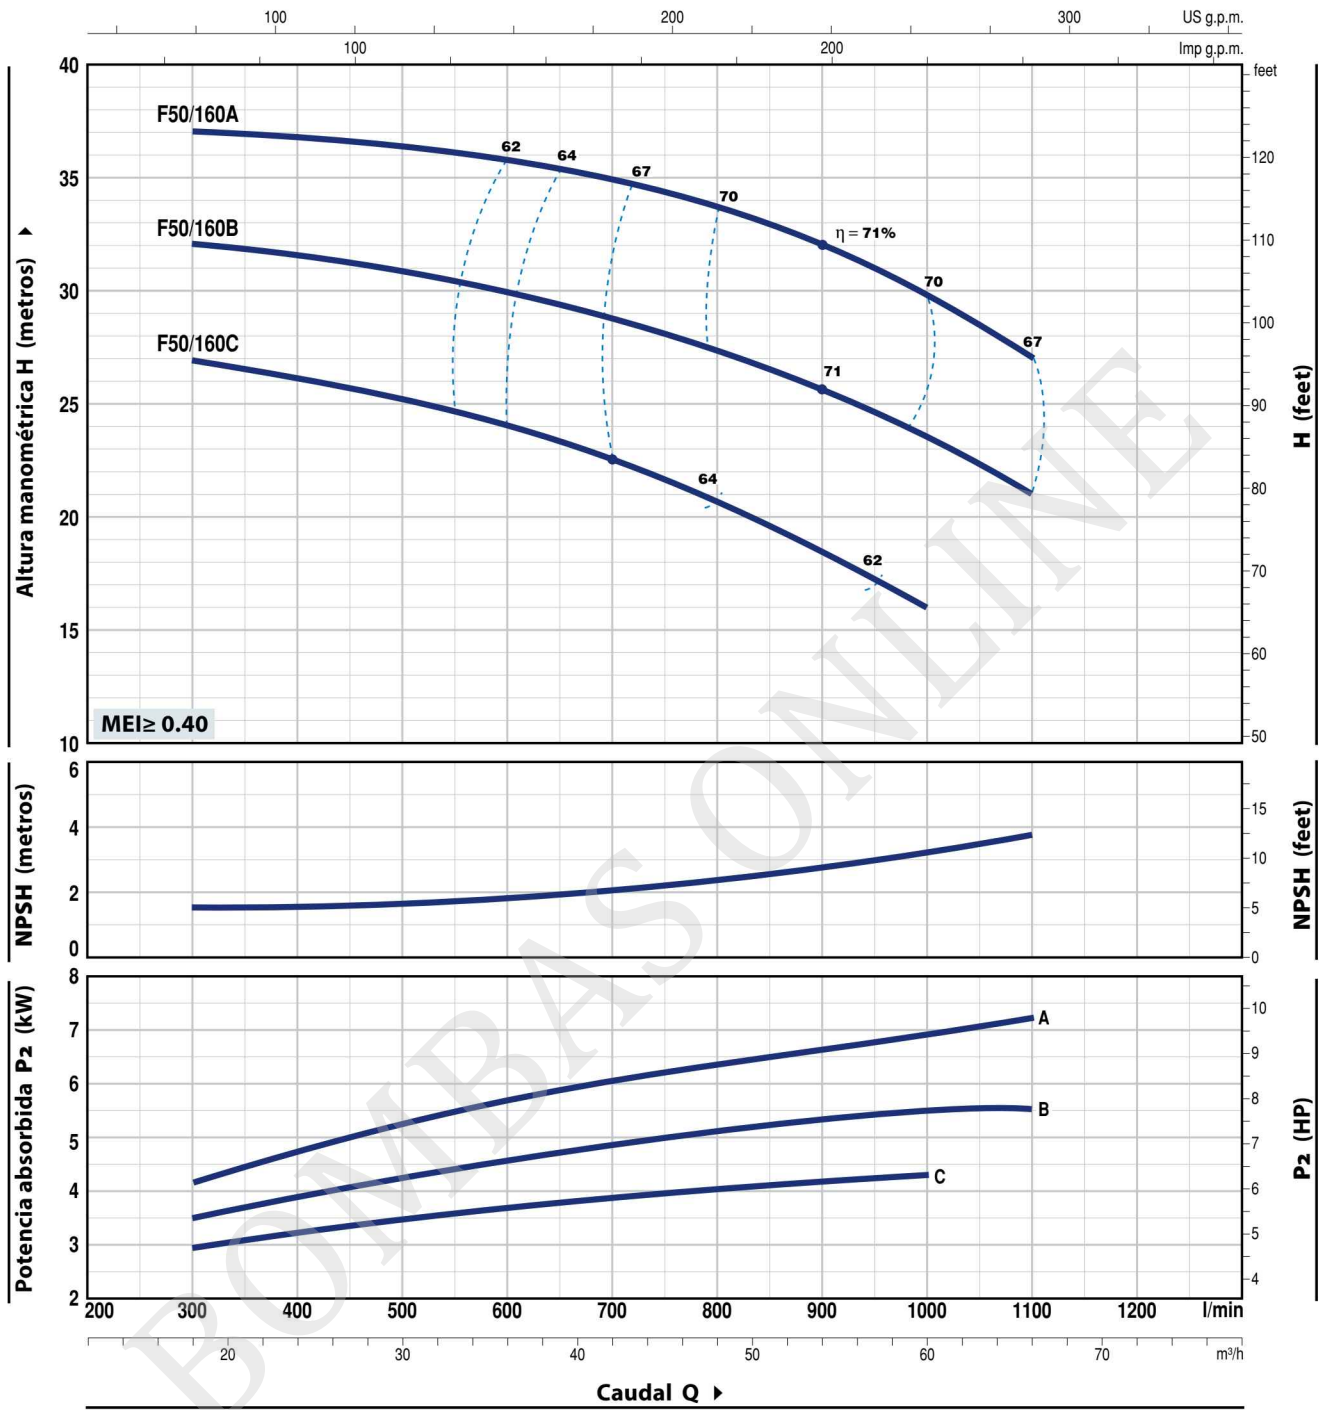

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q<br>m <sup>3</sup> /h<br>l/min | 0  | 18  | 24   | 30   | 36   | 42  | 48  | 54   | 60   | 66   |
|-----------|----------------------------|-----|---------------------------------|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
|           | kW                         | HP  |                                 | 0  | 300 | 400  | 500  | 600  | 700 | 800 | 900  | 1000 | 1100 |
| F 50/160C | 4                          | 5.5 | H metros                        | 27 | 27  | 26.5 | 25   | 24.5 | 23  | 20  | 18.5 | 16   |      |
| F 50/160B | 5.5                        | 7.5 |                                 | 33 | 32  | 31.7 | 31   | 30   | 29  | 27  | 26   | 24   | 21   |
| F 50/160A | 7.5                        | 10  |                                 | 38 | 37  | 36.8 | 36.5 | 36   | 34  | 33  | 32   | 30   | 27   |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F50/200


## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz     $n = 2900 \text{ min}^{-1}$      $HS = 0 \text{ m}$

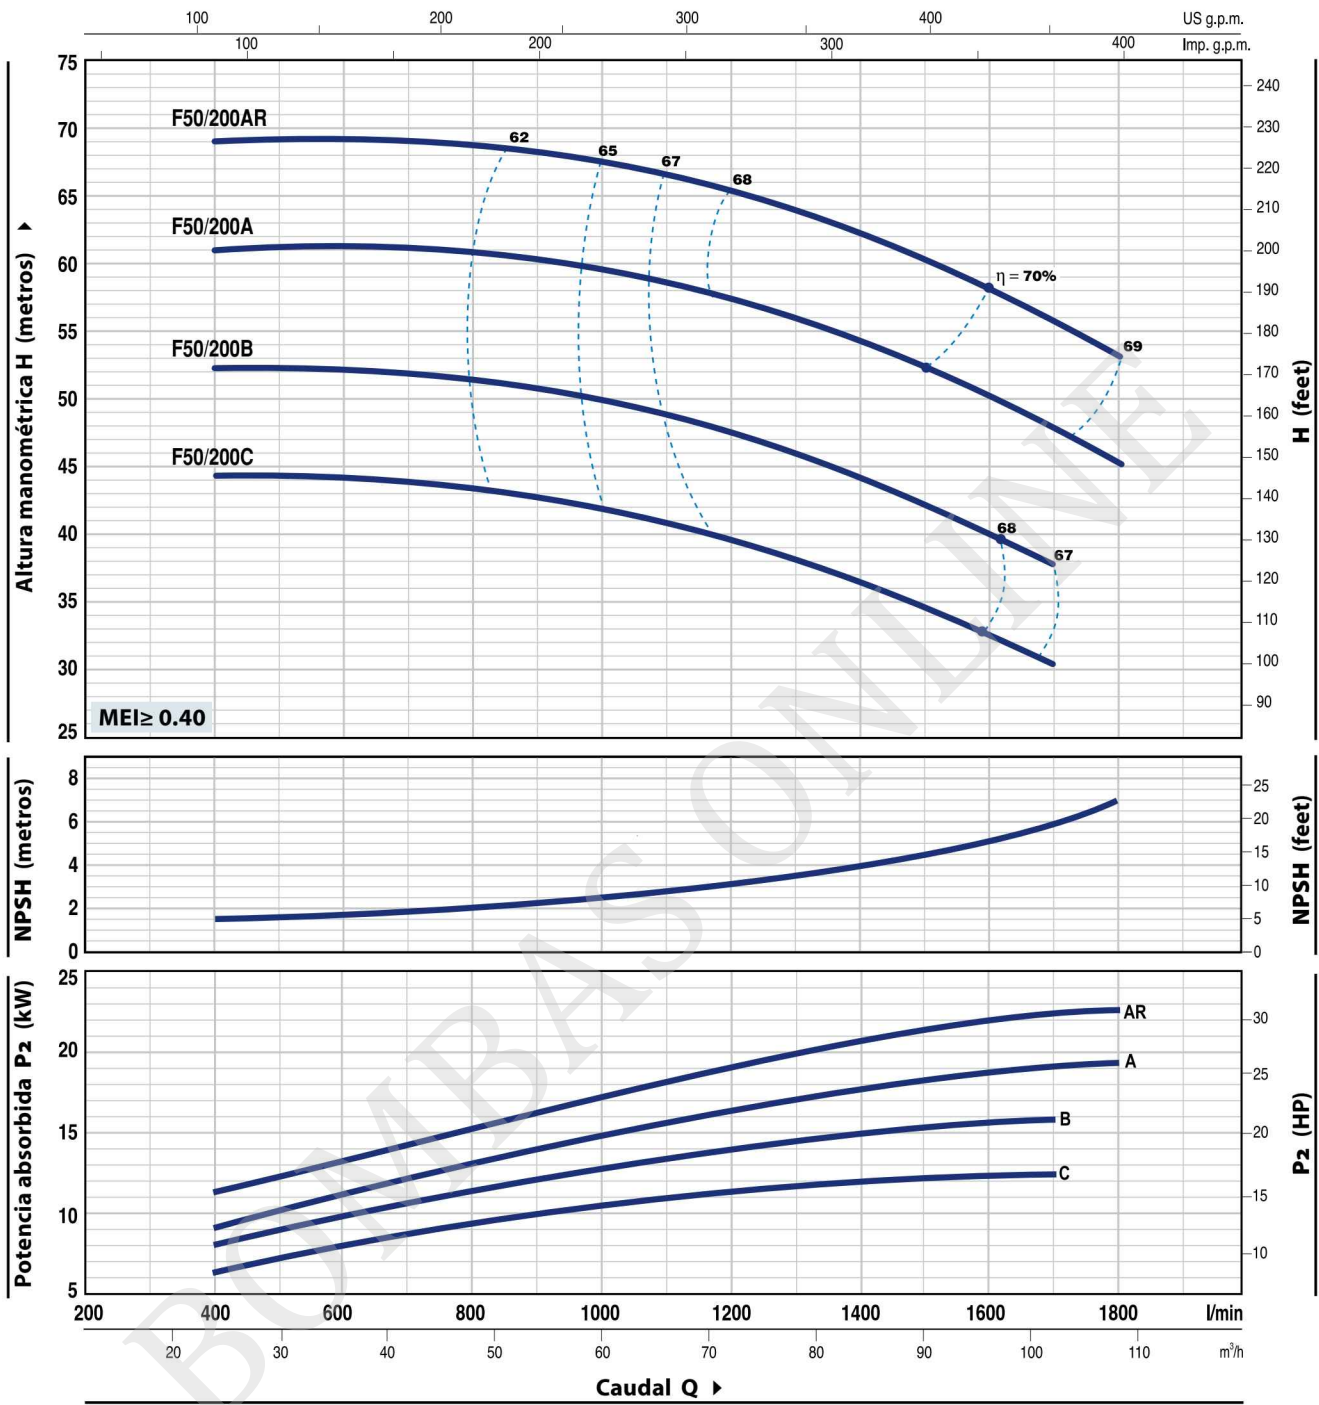

| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q<br>m <sup>3</sup> /h<br>l/min | 24  | 36  | 48   | 60   | 72   | 84   | 96   | 102  | 108  |
|------------|----------------------------|----|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|            | kW                         | HP |                                 | 400 | 600 | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
| F 50/200C  | 11                         | 15 | H metros                        | 44  | 44  | 44   | 42   | 39   | 36   | 33   | 30   |      |
| F 50/200B  | 15                         | 20 |                                 | 52  | 52  | 52   | 50   | 47   | 44   | 40   | 38   |      |
| F 50/200A  | 18.5                       | 25 |                                 | 61  | 61  | 60.5 | 60   | 57   | 54   | 50   | 48   | 45   |
| F 50/200AR | 22                         | 30 |                                 | 69  | 69  | 68.5 | 68   | 65   | 62   | 58   | 56   | 53   |

Q = Caudal    H = Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

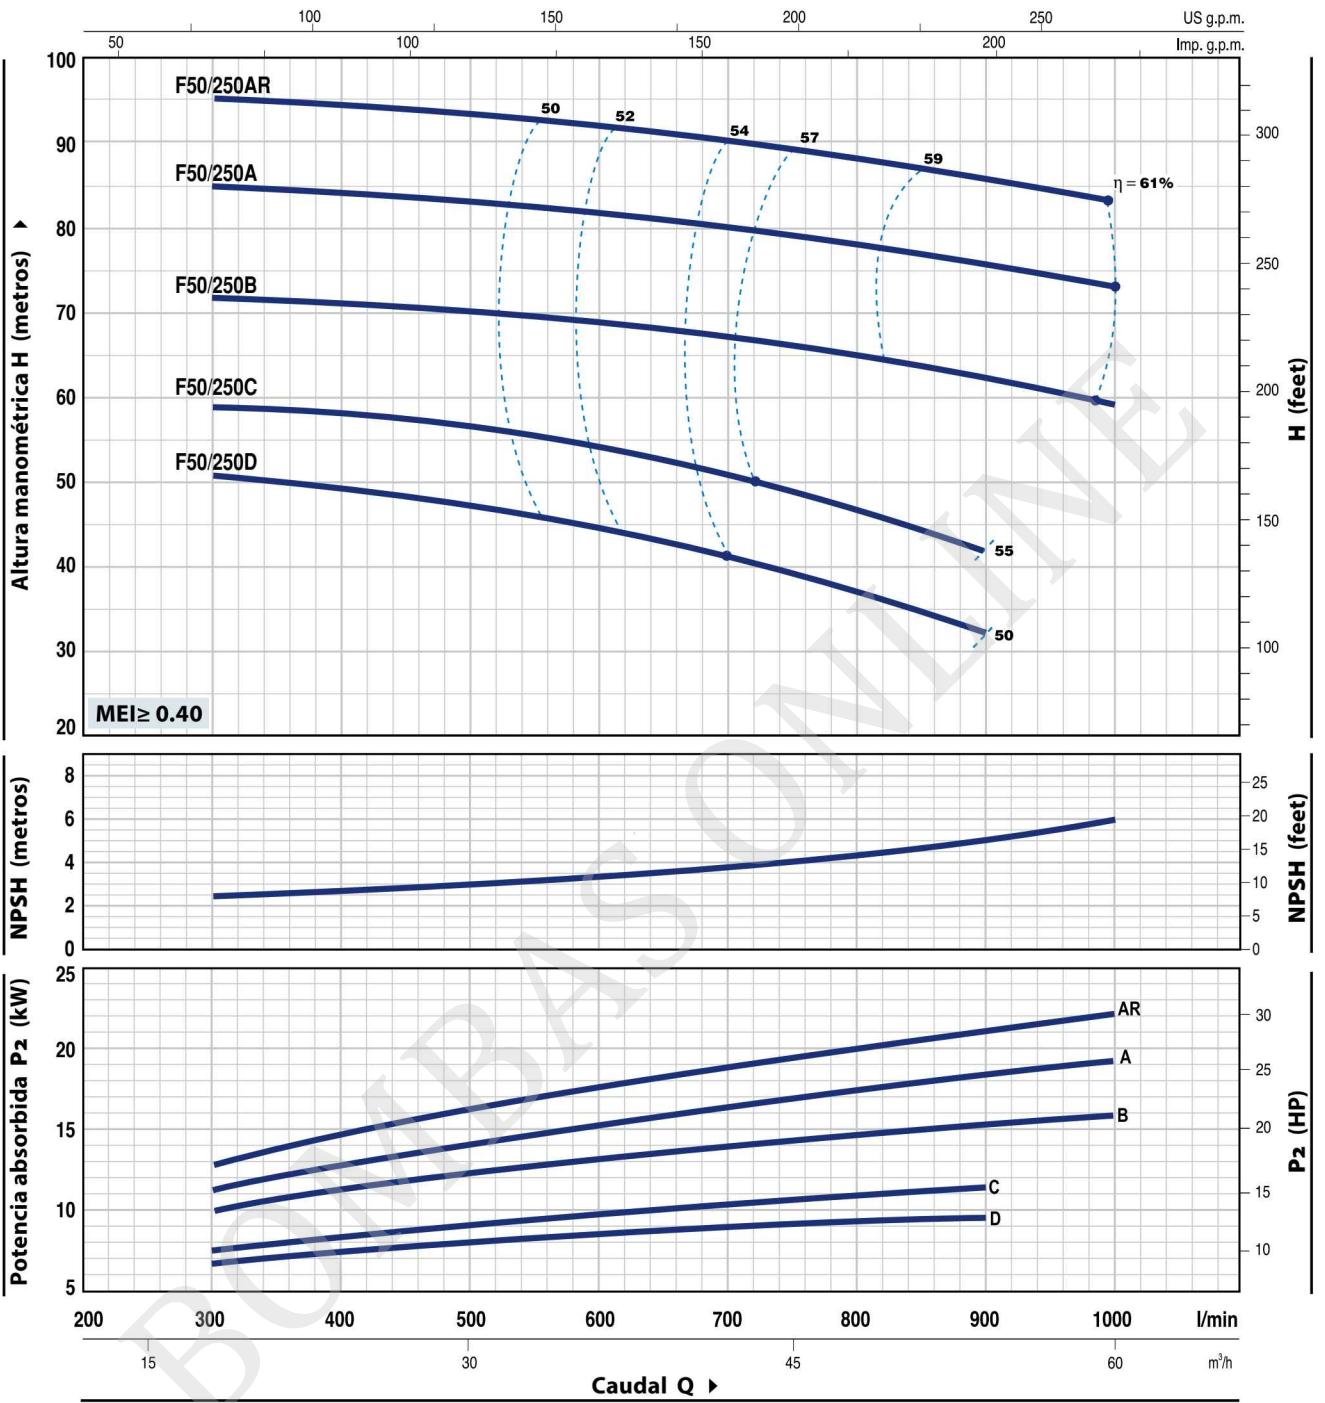

| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |      | Q        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------|----------------------------|------|----------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|            | kW                         | HP   |          | m³/h  | 0  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60   |
| Trifásica  |                            |      |          | l/min | 0  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| F 50/250D  | 9.2                        | 12.5 | H metros |       | 51 | 51  | 49  | 47  | 44  | 41  | 37  | 32  |      |
| F 50/250C  | 11                         | 15   |          |       | 59 | 59  | 58  | 57  | 54  | 51  | 47  | 42  |      |
| F 50/250B  | 15                         | 20   |          |       | 72 | 72  | 71  | 70  | 69  | 67  | 65  | 62  | 59   |
| F 50/250A  | 18.5                       | 25   |          |       | 85 | 85  | 84  | 83  | 82  | 80  | 78  | 76  | 73   |
| F 50/250AR | 22                         | 30   |          |       | 95 | 95  | 94  | 93  | 92  | 90  | 88  | 86  | 83   |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F65/125


## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz     $n=2900\text{ min}^{-1}$      $HS=0\text{ m}$

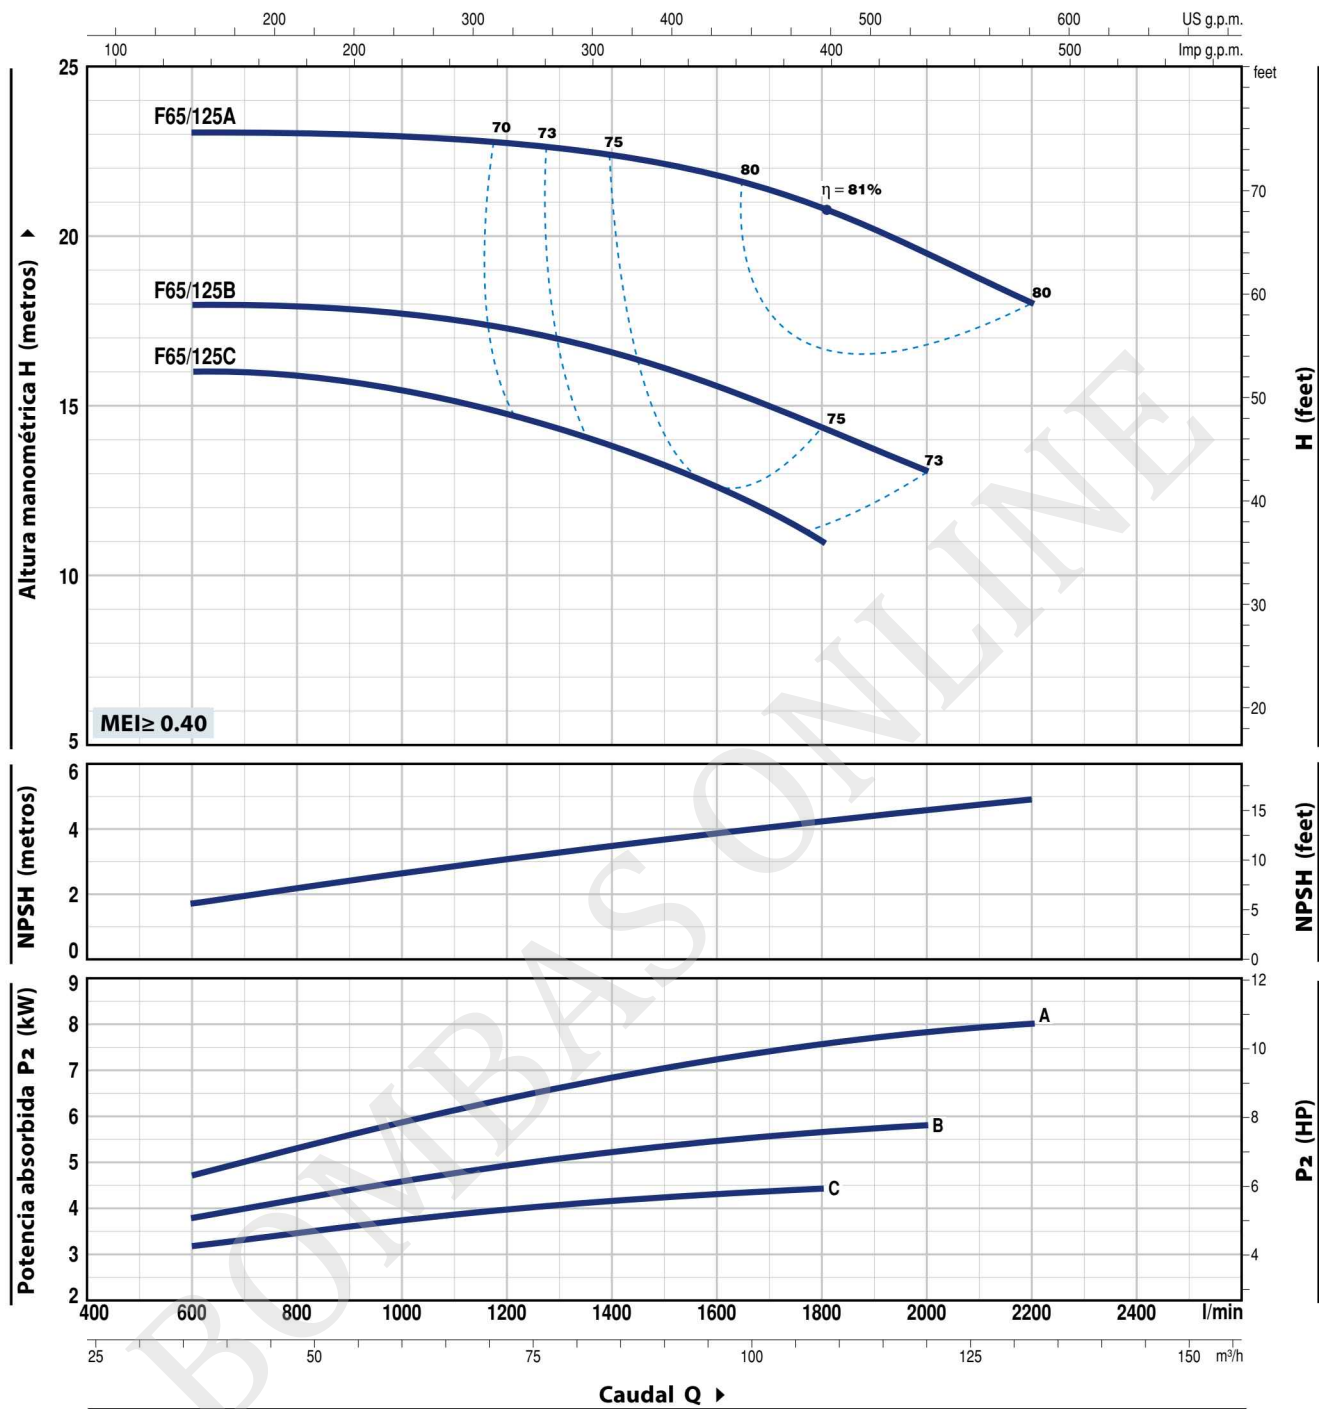

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q        | 0  | 36  | 48  | 60   | 72   | 84   | 96   | 108  | 120  | 132  |
|-----------|----------------------------|-----|----------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|           | kW                         | HP  |          | 0  | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| F 65/125C | 4                          | 5.5 | H metros | 16 | 16  | 16  | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11   |      |      |
| F 65/125B | 5.5                        | 7.5 |          | 18 | 18  | 18  | 18   | 17   | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13   |      |
| F 65/125A | 7.5                        | 10  |          | 23 | 23  | 23  | 23   | 22.5 | 22.5 | 22   | 21   | 19.5 | 18   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

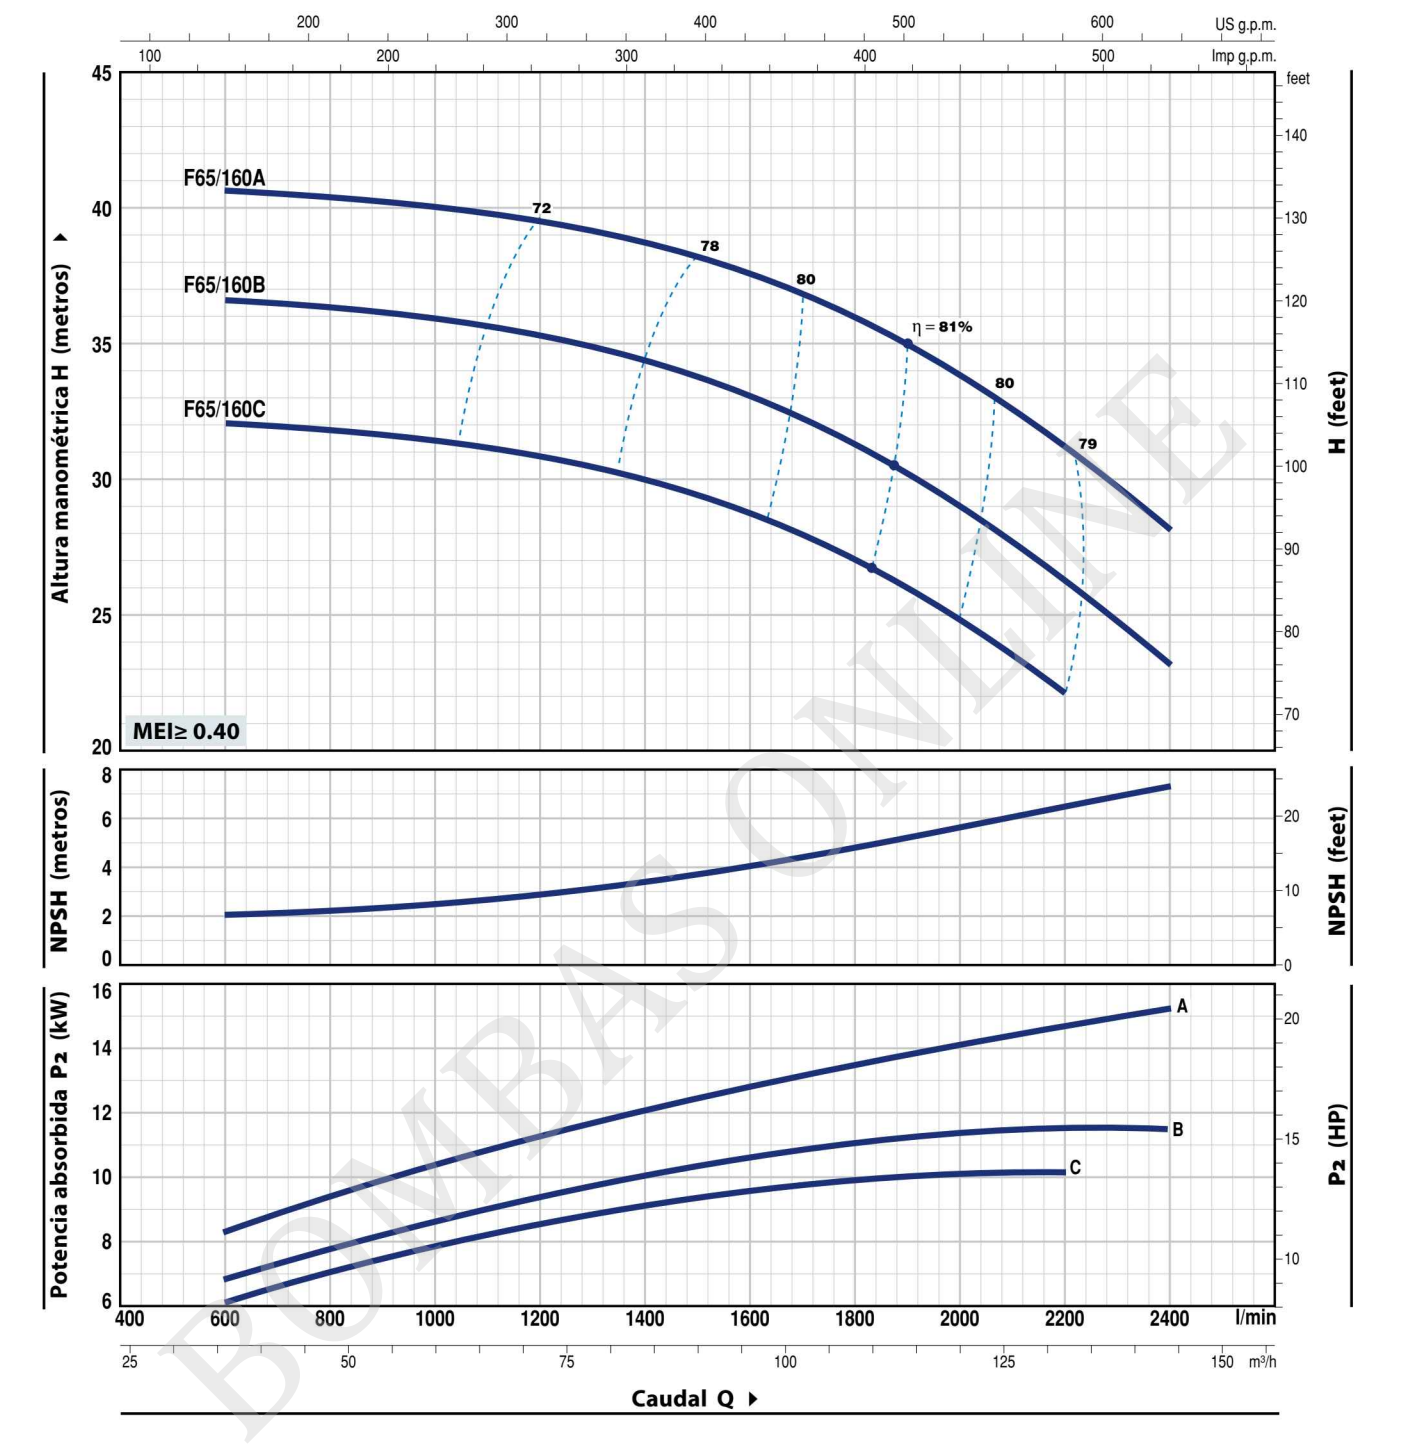

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |      | Q<br>m <sup>3</sup> /h<br>l/min | 0  | 36   | 48   | 60   | 72   | 84   | 96   | 108  | 120  | 132  | 144  |
|-----------|----------------------------|------|---------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | kW                         | HP   |                                 | 0  | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| F 65/160C | 9.2                        | 12.5 | H metros                        | 32 | 32   | 32   | 32   | 32   | 30   | 29   | 27   | 25   | 22   |      |
| F 65/160B | 11                         | 15   |                                 | 37 | 36.5 | 36.5 | 36   | 35.5 | 34   | 33   | 31   | 29   | 26   | 23   |
| F 65/160A | 15                         | 20   |                                 | 41 | 40.5 | 40.5 | 40   | 39.5 | 39   | 37.5 | 36   | 34   | 31   | 28   |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F65/200

## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

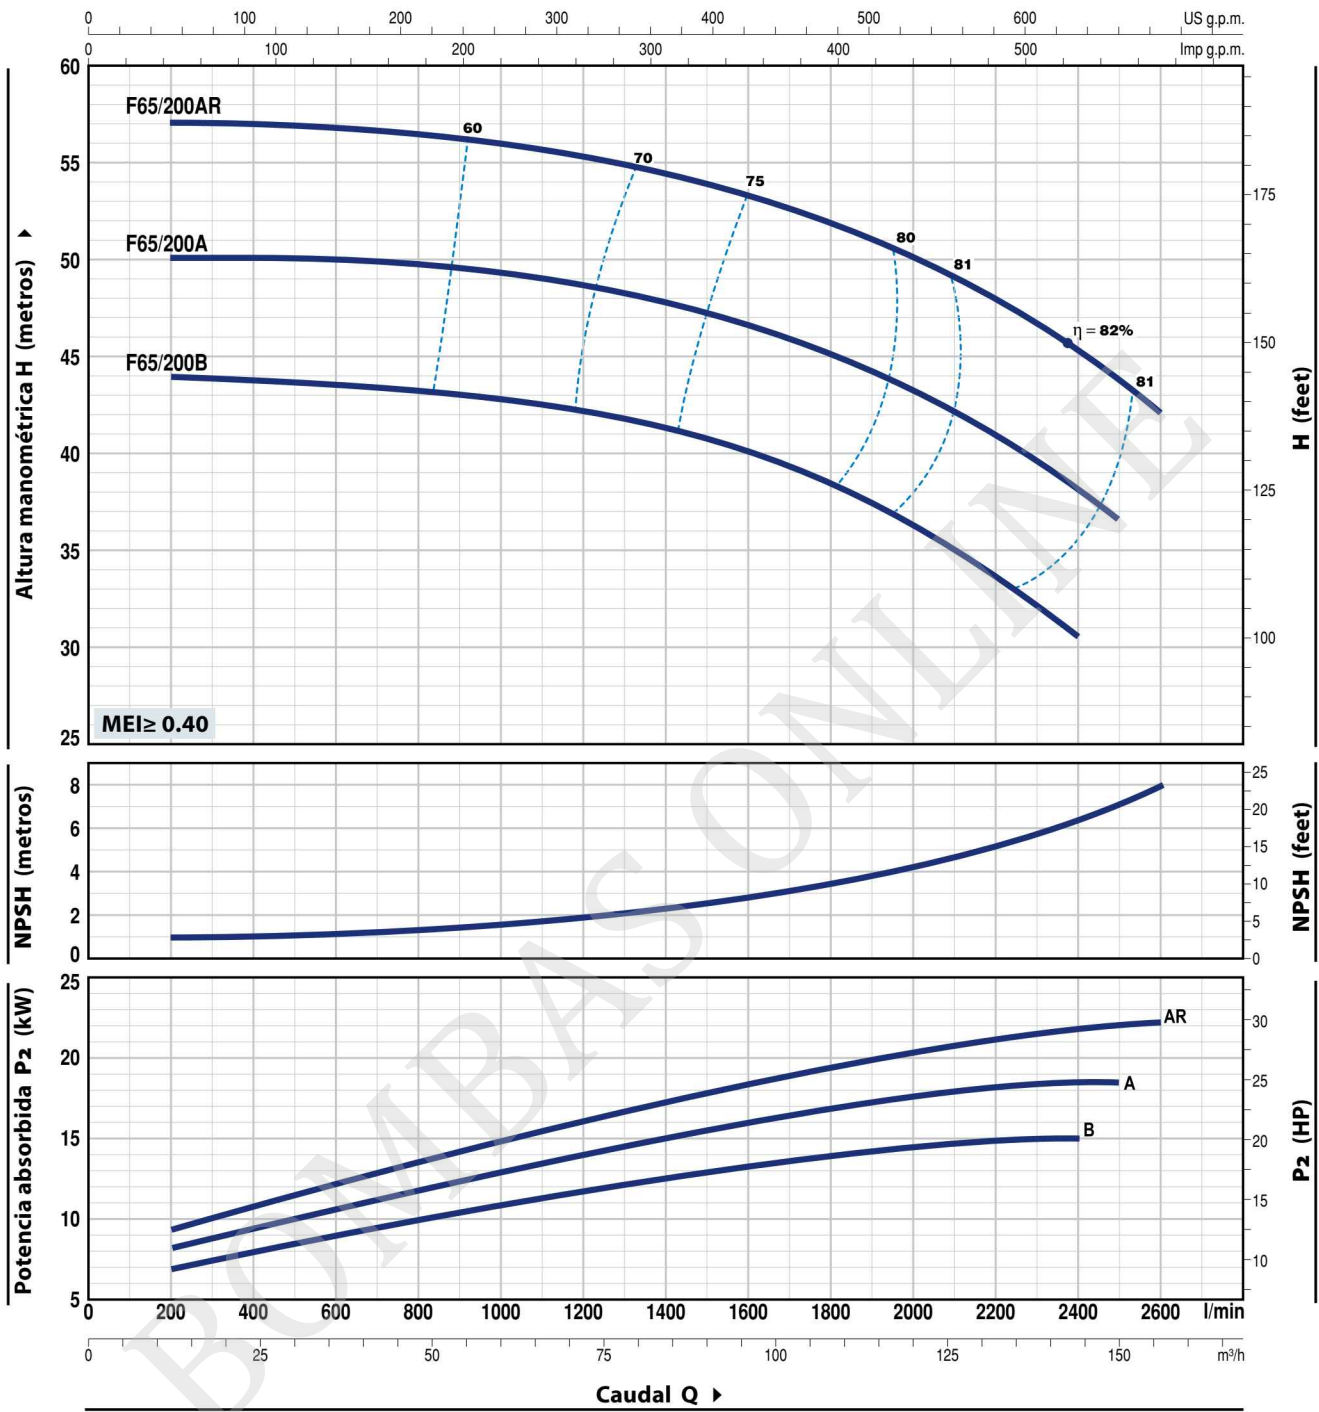


| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 12  | 36   | 48   | 60   | 72   | 84   | 96   | 108  | 120  | 132  | 144  | 150  | 156  |
|------------|----------------------------|----|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | kW                         | HP |          | 200 | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 |
| F 65/200B  | 15                         | 20 | H metros | 44  | 43.5 | 43.3 | 43   | 42.5 | 41.5 | 40   | 38.5 | 36.5 | 34   | 30.5 |      |      |
| F 65/200A  | 18.5                       | 25 |          | 50  | 50   | 50   | 49.5 | 49   | 48   | 46.5 | 45   | 43   | 41   | 38   | 36.5 |      |
| F 65/200AR | 22                         | 30 |          | 57  | 57   | 57   | 56   | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52   | 50   | 48   | 45.5 | 43.5 | 42   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

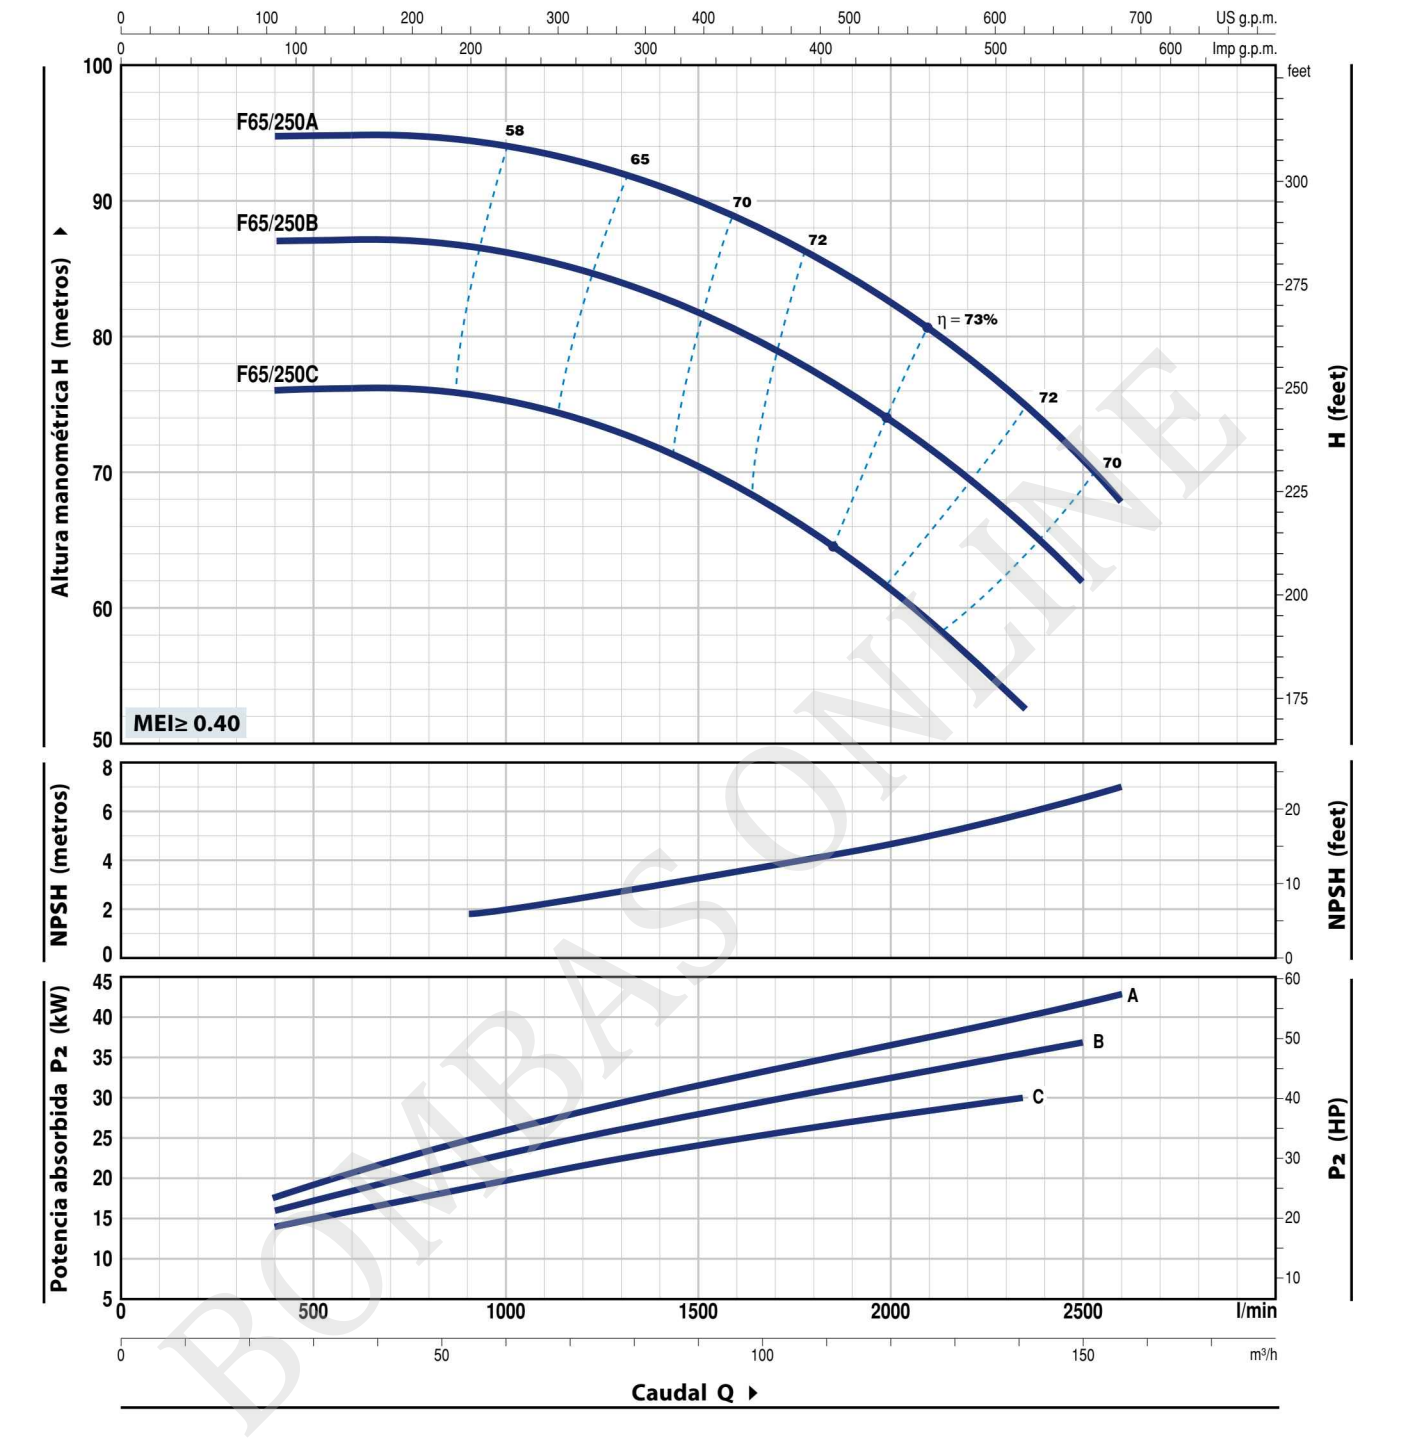

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 24  | 40  | 60   | 80   | 100  | 120  | 141  | 150  | 156  |
|-----------|----------------------------|----|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|           | kW                         | HP |          | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2350 | 2500 | 2600 |
| F 65/250C | 30                         | 40 | H metros | 76  | 76  | 75.5 | 72.5 | 68   | 61.5 | 53   |      |      |
| F 65/250B | 37                         | 50 |          | 87  | 87  | 86   | 84   | 80   | 74   | 66.5 | 62   |      |
| F 65/250A | 45                         | 60 |          | 95  | 95  | 94   | 92   | 88   | 82.5 | 75   | 71   | 68   |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F80/160


## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

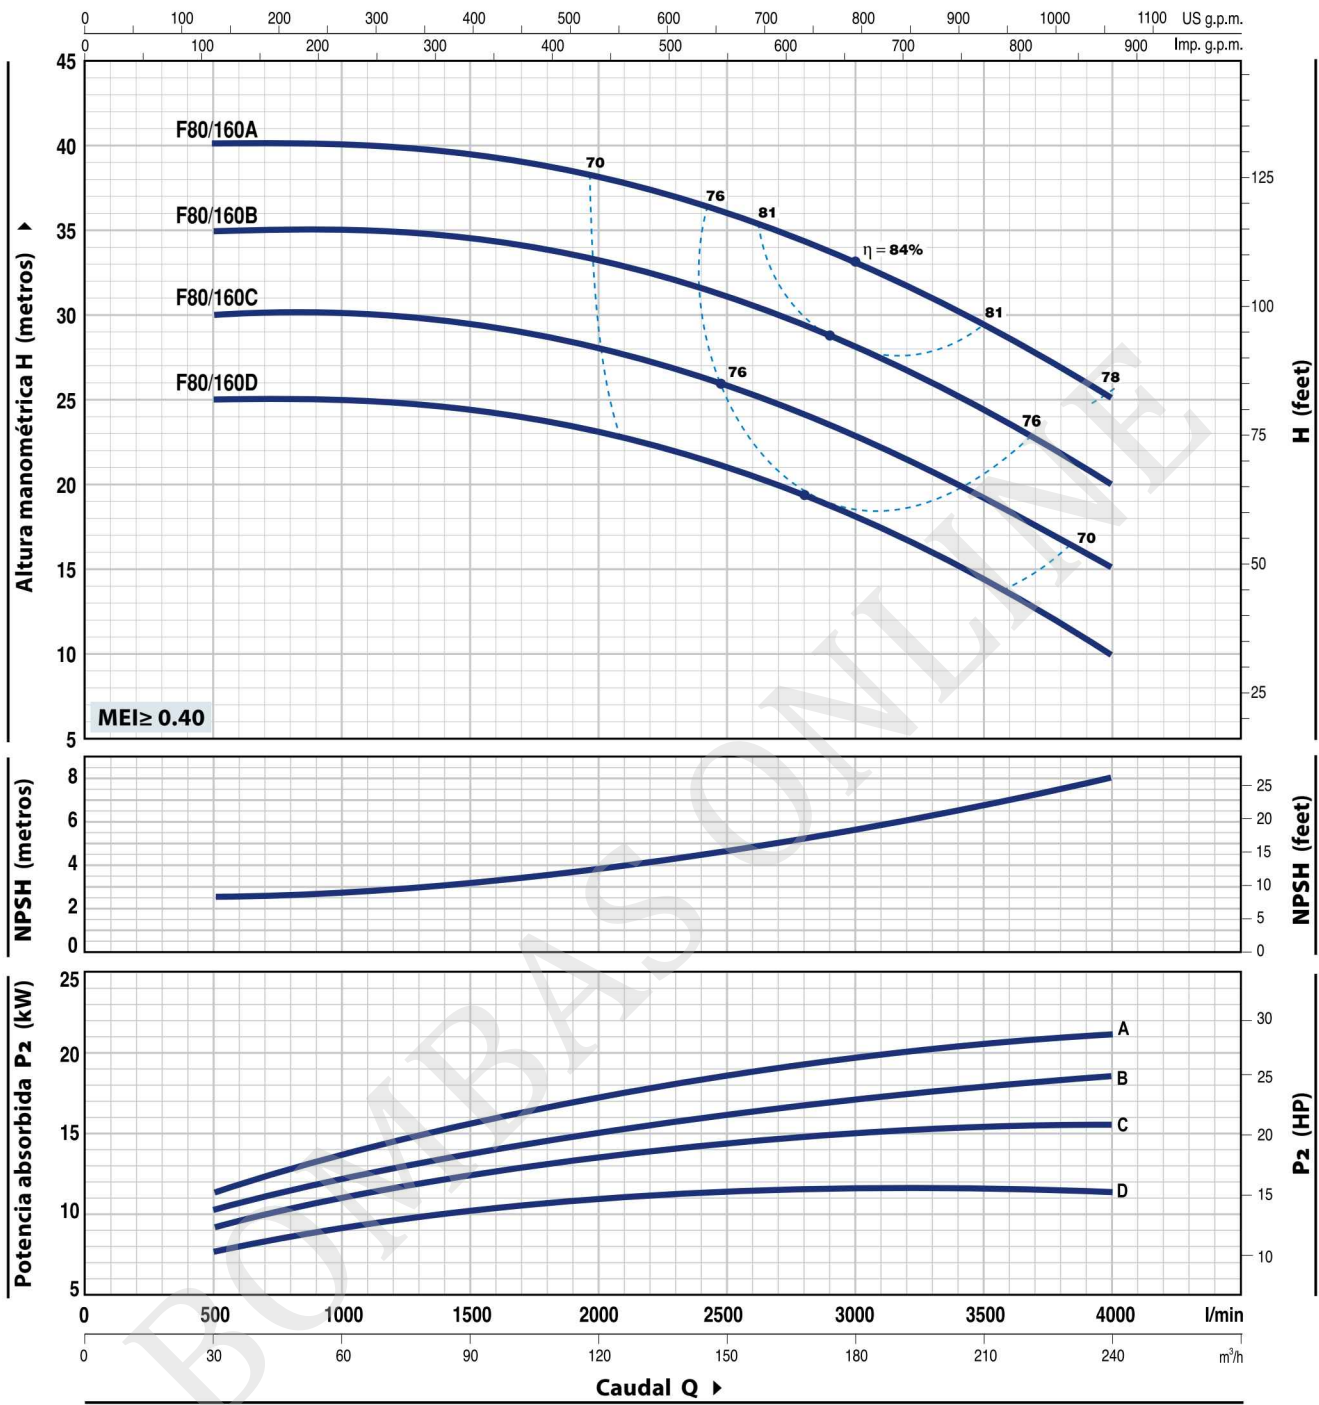

| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 0  | 30  | 60   | 90   | 120  | 150  | 180  | 210  | 240  |
|-----------|----------------------------|----|----------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|           | kW                         | HP |          | 0  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| F 80/160D | 11                         | 15 | H metros | 25 | 25  | 25   | 24.5 | 23.5 | 21   | 18   | 14.5 | 10   |
| F 80/160C | 15                         | 20 |          | 30 | 30  | 30   | 29.5 | 28.5 | 26   | 23   | 19.5 | 15   |
| F 80/160B | 18.5                       | 25 |          | 35 | 35  | 35   | 34.5 | 33.5 | 31   | 28.5 | 24.5 | 20   |
| F 80/160A | 22                         | 30 |          | 40 | 40  | 40   | 39.5 | 38.5 | 36   | 33   | 29.5 | 25   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

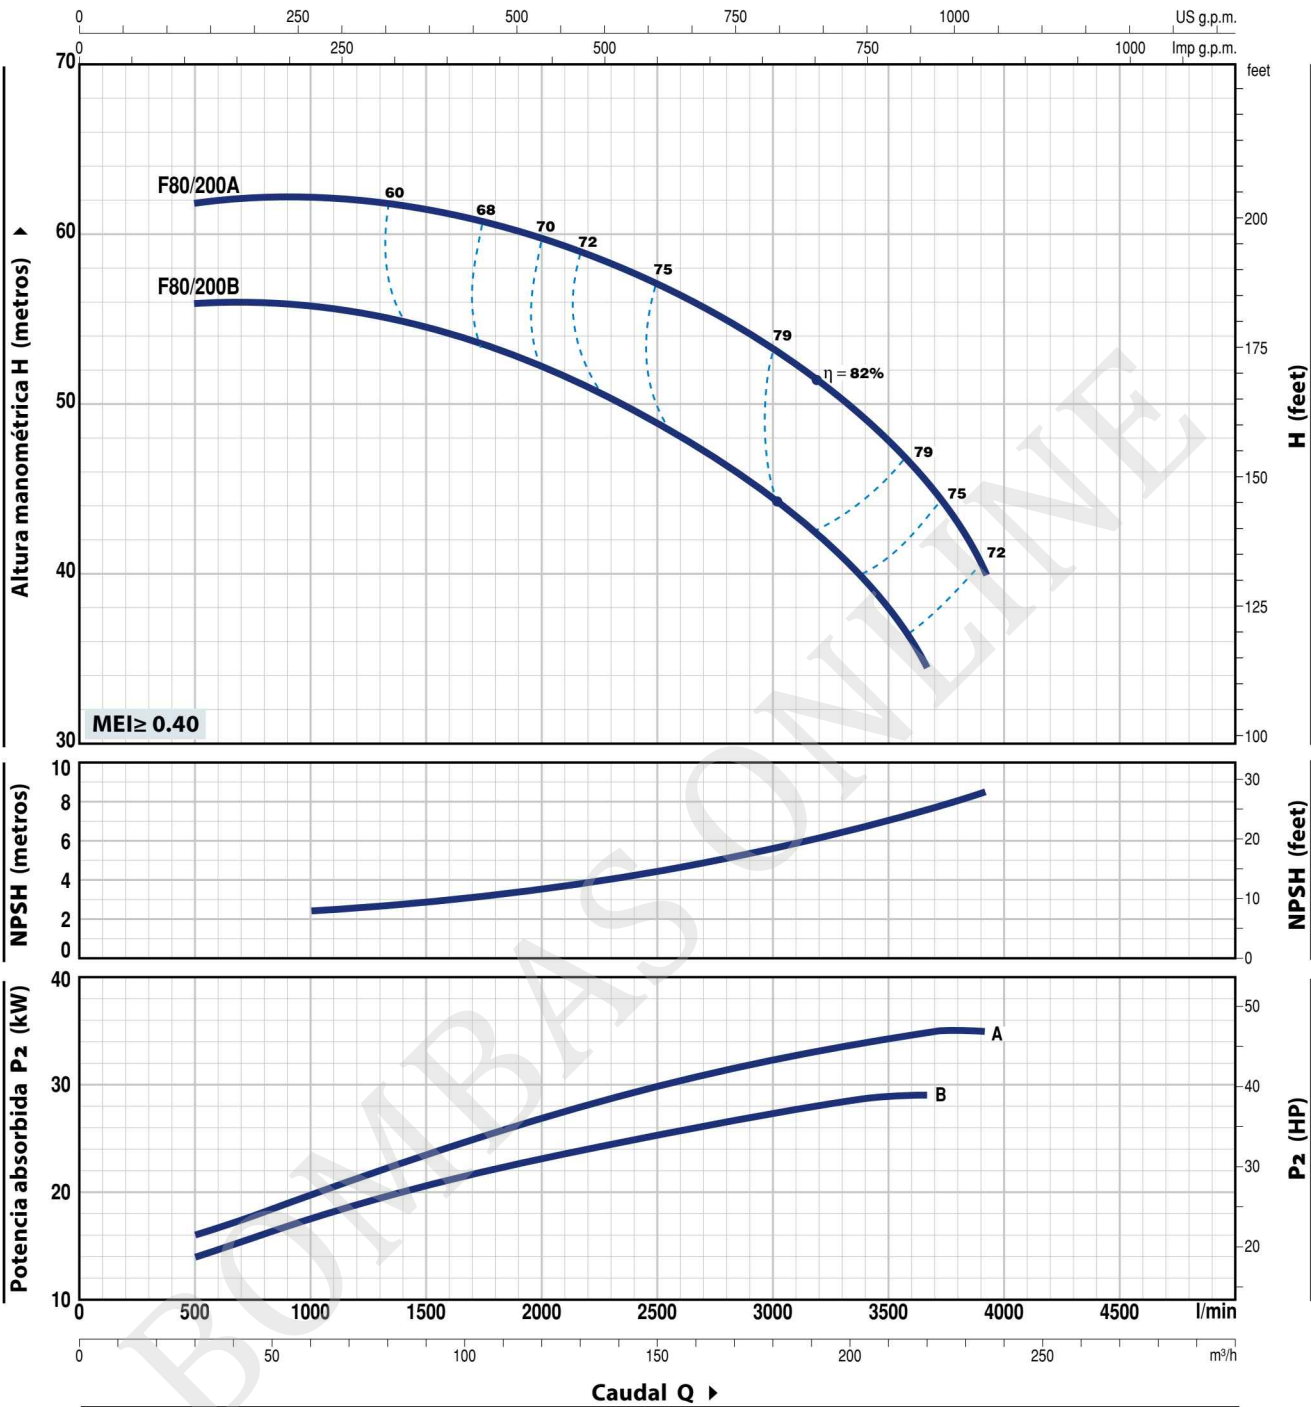


| MODELO    | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 30    | 50  | 100  | 150  | 200  | 219  | 234  |
|-----------|----------------------------|----|----------|-------|-----|------|------|------|------|------|
|           | kW                         | HP |          | l/min | 833 | 1667 | 2500 | 3333 | 3650 | 3900 |
| F 80/200B | 30                         | 40 | H metros | 56    | 56  | 54   | 49   | 41   | 34.5 |      |
| F 80/200A | 37                         | 50 |          | 62    | 62  | 61   | 57   | 50   | 45.5 | 40   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.



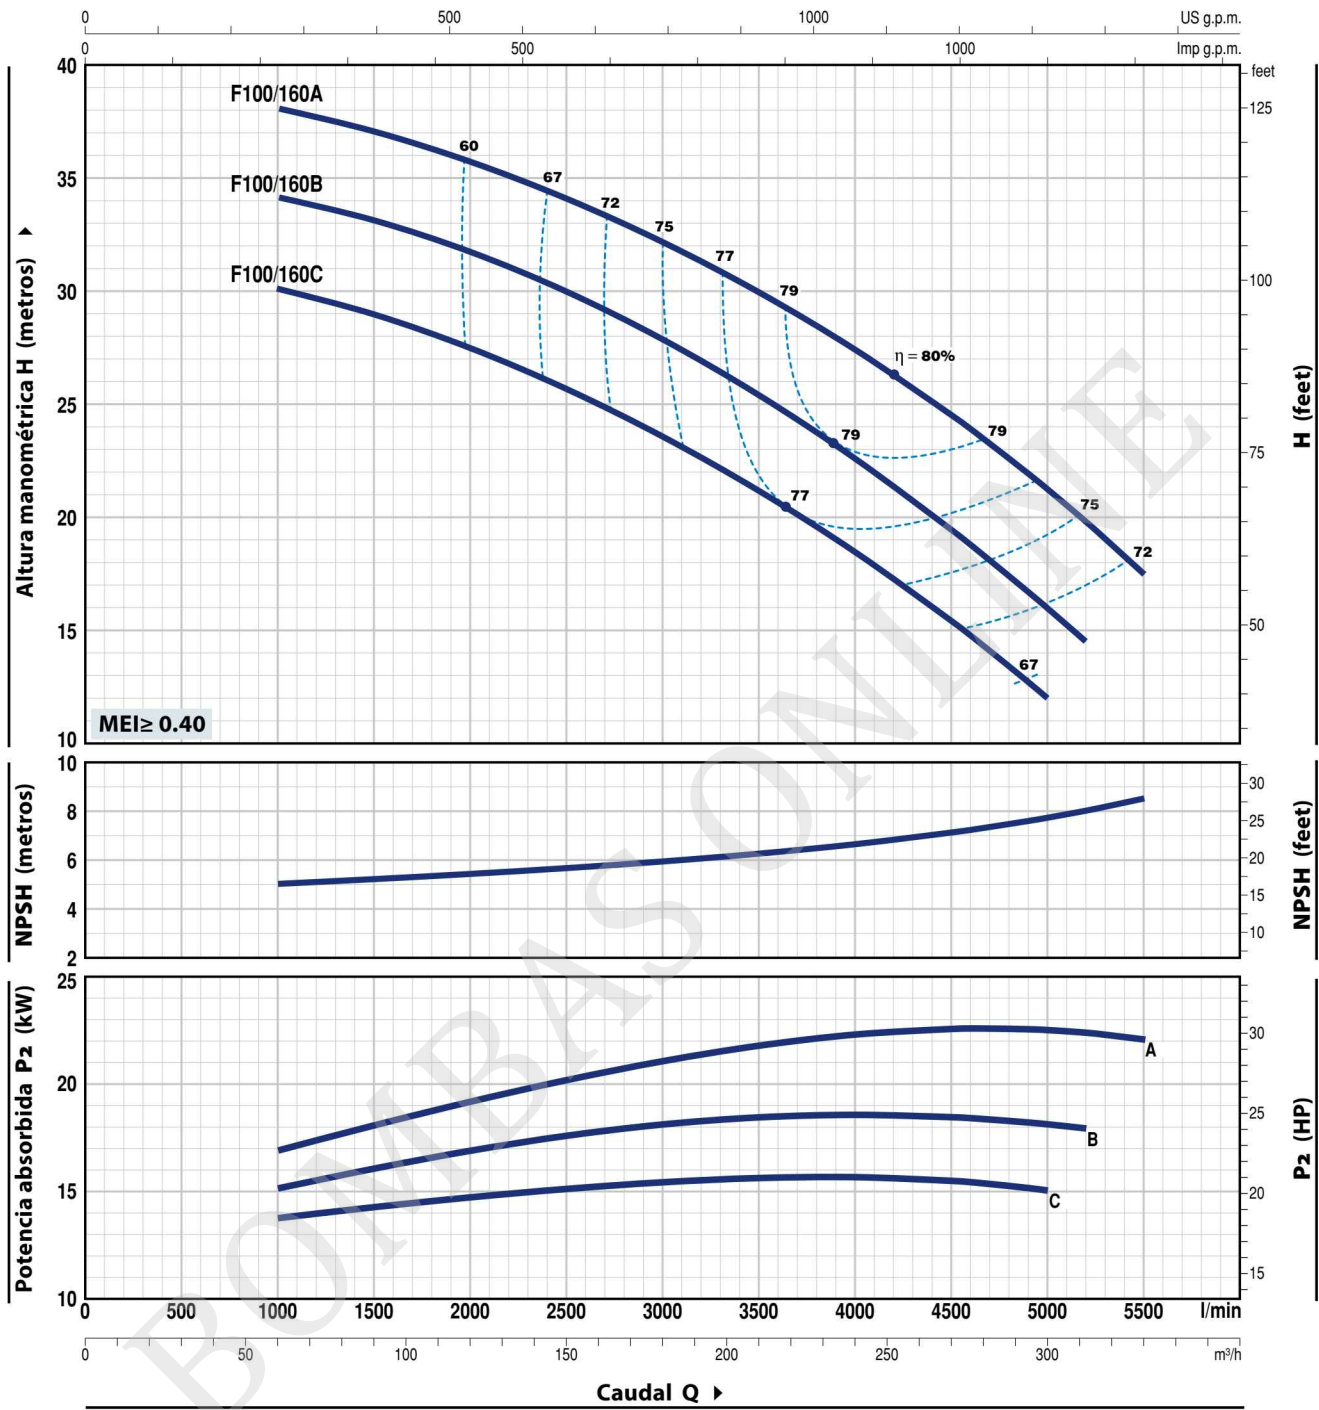

| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 60   | 90   | 120  | 150  | 180  | 210  | 240  | 270  | 300  | 312  | 330  |
|------------|----------------------------|----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | kW                         | HP |          | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5200 | 5500 |
| F 100/160C | 15                         | 20 | H metros | 30   | 29   | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21   | 18.5 | 15.5 | 12   |      |      |
| F 100/160B | 18.5                       | 25 |          | 34   | 33   | 31.5 | 30   | 28   | 25.5 | 22.5 | 19.5 | 16   | 14.5 |      |
| F 100/160A | 22                         | 30 |          | 38   | 37   | 36   | 34   | 32   | 30   | 27.5 | 24.5 | 21   | 20   | 17.5 |


Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

# F100/200

## CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz     $n = 2900 \text{ min}^{-1}$      $HS = 0 \text{ m}$

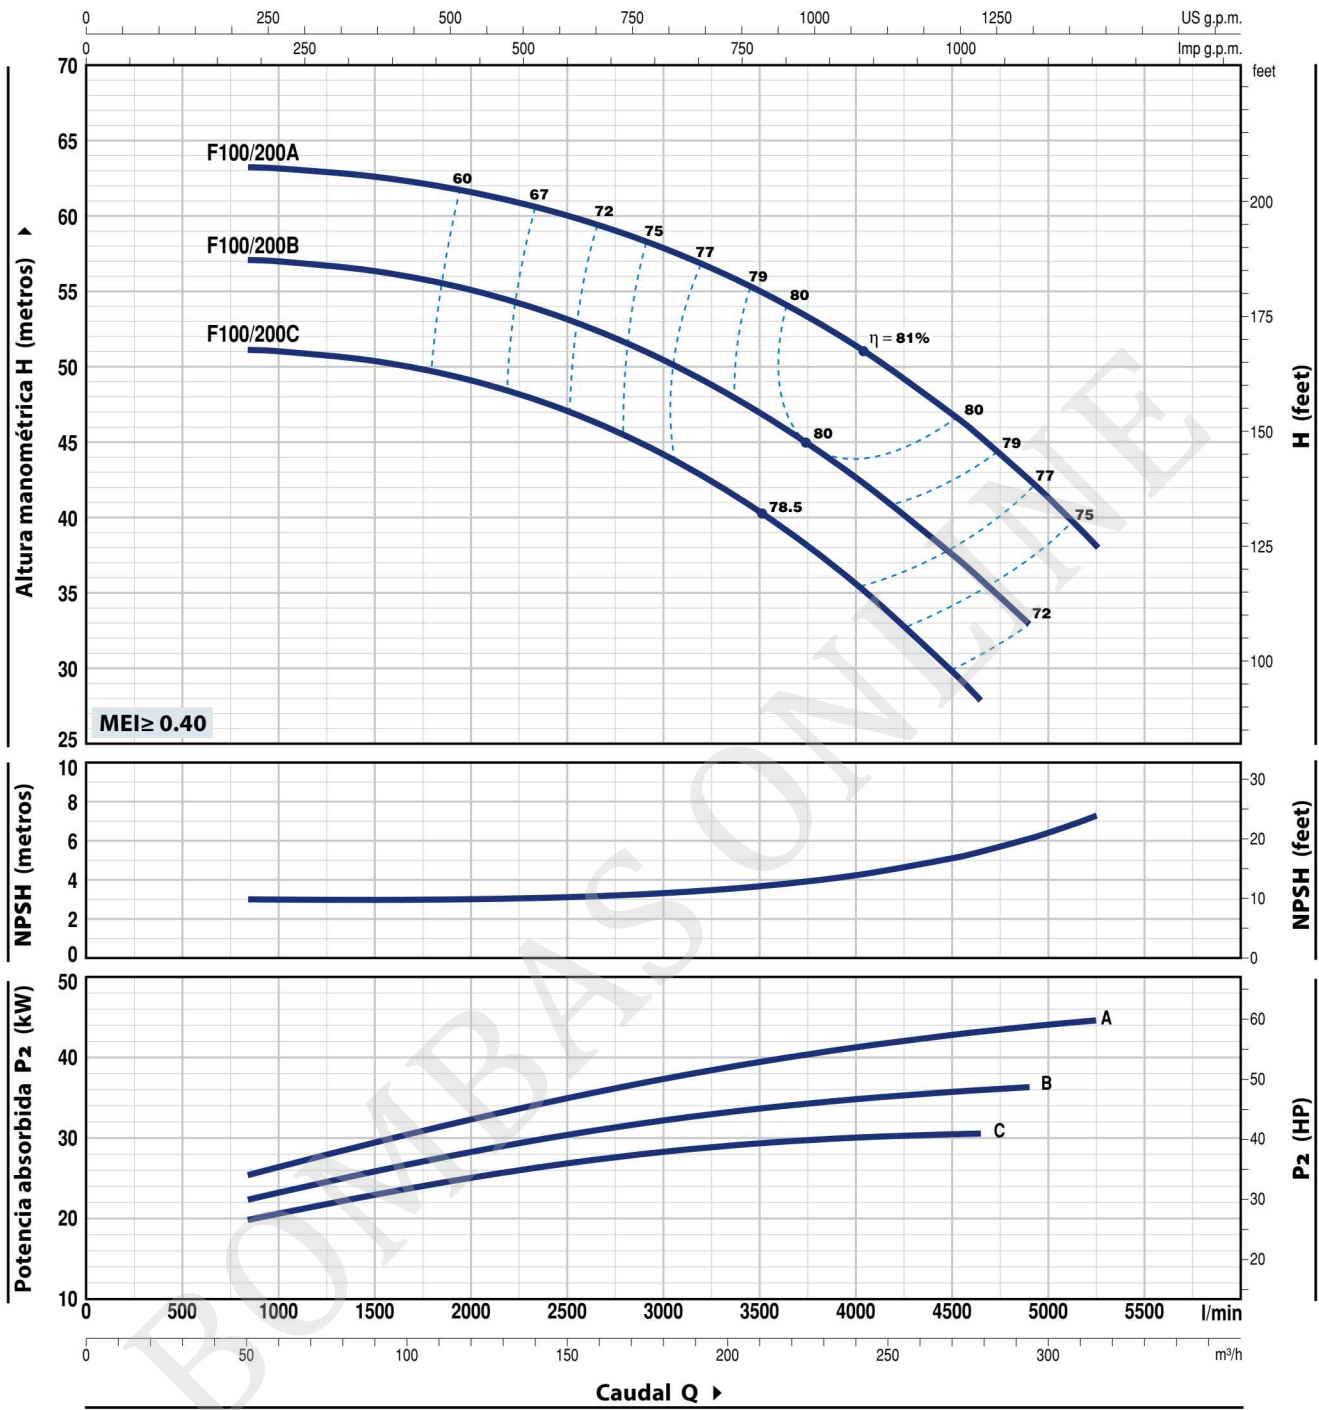


| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |    | Q        | 0  | 50  | 96   | 150  | 180  | 210  | 240  | 279  | 294  | 300  | 315  |
|------------|----------------------------|----|----------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | kW                         | HP |          | 0  | 833 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4650 | 4900 | 5000 | 5250 |
| F 100/200C | 30                         | 40 | H metros | 51 | 51  | 50   | 47   | 44   | 40.5 | 35.5 | 28   |      |      |      |
| F 100/200B | 37                         | 50 |          | 57 | 57  | 56   | 53   | 50.5 | 47   | 42.5 | 36   | 33   |      |      |
| F 100/200A | 45                         | 60 |          | 63 | 63  | 62.5 | 60   | 58   | 55   | 51.5 | 45   | 42.5 | 41.5 | 38   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración    Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

50 Hz    n= 2900 min<sup>-1</sup>    HS= 0 m

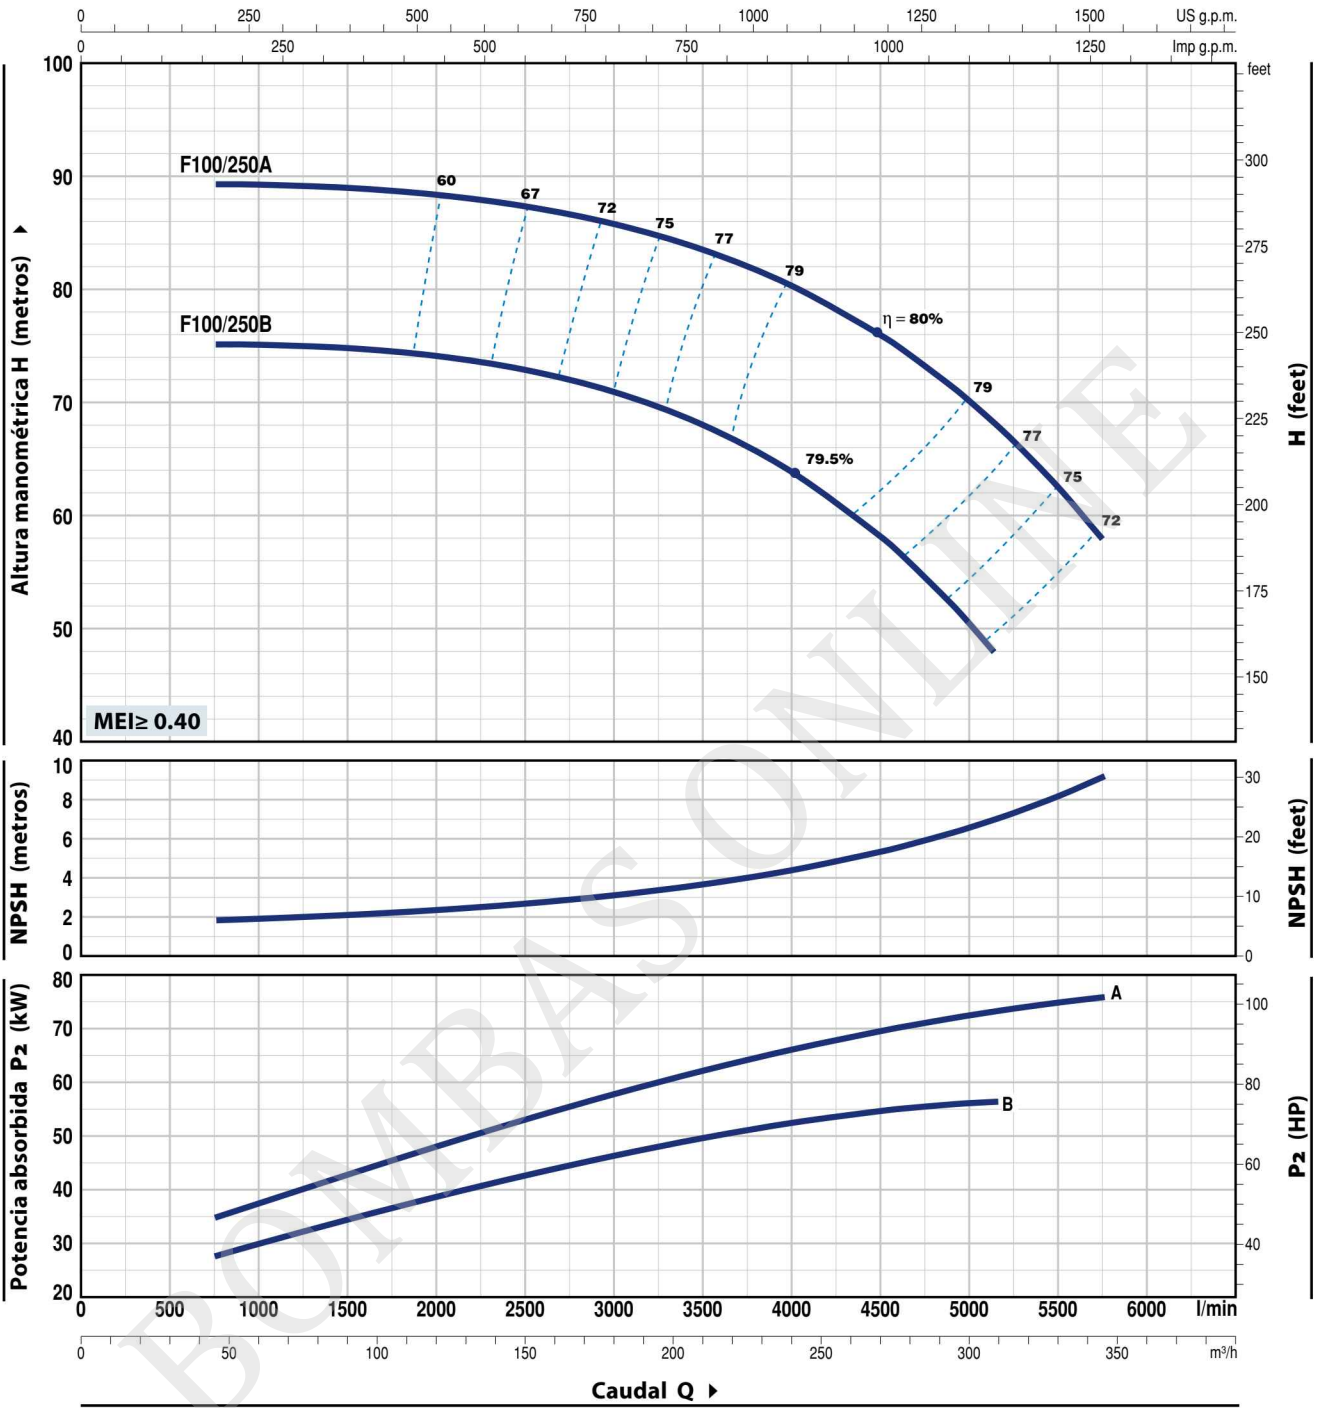


| MODELO     | POTENCIA (P <sub>2</sub> ) |     | Q        | 48  | 96   | 150  | 180  | 210  | 240  | 300  | 309  | 345  |
|------------|----------------------------|-----|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | kW                         | HP  |          | 800 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5150 | 5750 |
| F 100/250B | 55                         | 75  | H metros | 75  | 75   | 73   | 71   | 68   | 64   | 50.5 | 48   |      |
| F 100/250A | 75                         | 100 |          | 89  | 89   | 87.5 | 86   | 83.5 | 80.5 | 70   | 68   | 58   |

Q =Caudal    H =Altura manométrica total    HS = Altura de aspiración


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

## POS. COMPONENTE CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                   |                         |                         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | CUERPO BOMBA    | Hierro fundido con bocas de aspiración e impulsión con bridas                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |                         |                         |
| 2a | TAPA            | Hierro fundido para F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160, F65/125                                                                                                                                                                                                 |                         |                   |                         |                         |
| 2b | SOPORTE         | Hierro fundido para F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250                                                                                                                                                 |                         |                   |                         |                         |
| 3  | RODETE          | Latón para F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160<br>Hierro fundido para F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250                                                            |                         |                   |                         |                         |
| 4  | EJE MOTOR       | Acero inoxidable AISI 431                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                   |                         |                         |
| 5  | SELLO MECANICO  | Electrobomba                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sello                   | Eje               | Materiales              |                         |
|    |                 | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modelo                  | Diámetro          | Anillo fijo             | Anillo móvil Elastómero |
|    |                 | F32/160, F40/125, F40/160, F50/125                                                                                                                                                                                                                                                         | FN-20                   | Ø 20 mm           | Grafito                 | Cerámica NBR            |
|    |                 | F32/200, F40/200, F50/160, F65/125                                                                                                                                                                                                                                                         | FN-24                   | Ø 24 mm           | Grafito                 | Cerámica NBR            |
|    |                 | F50/200, F65/160, F65/200, F80/160, F100/160                                                                                                                                                                                                                                               | FN-32 NU                | Ø 32 mm           | Grafito                 | Cerámica NBR            |
|    |                 | F32/250, F40/250, F50/250                                                                                                                                                                                                                                                                  | FN-38                   | Ø 38 mm           | Grafito                 | Cerámica NBR            |
|    |                 | F65/250, F80/200, F80/250B, F100/200                                                                                                                                                                                                                                                       | FN-40 NU                | Ø 40 mm           | Grafito                 | Cerámica NBR            |
|    |                 | F80/250A, F100/250                                                                                                                                                                                                                                                                         | FH-45 NU                | Ø 45 mm           | Grafito                 | Cerámica NBR            |
| 6  | RODAMIENTOS     | Electrobomba                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modelo                  | Electrobomba      | Modelo                  |                         |
|    |                 | F32/160C F40/160C                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6206 ZZ-C3 / 6204 ZZ    | F32/250 F50/200   | 6310 ZZ-C3 / 6308 ZZ-C3 |                         |
|    |                 | F32/160B F50/125C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | F40/250 F65/160   |                         |                         |
|    |                 | F40/125                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | F50/250 F80/160   |                         |                         |
|    |                 | Fm32/160B F32/160A                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6206 ZZ-C3 / 6205 ZZ    | F65/200 F100/160  | 6312 ZZ-C3 / 6212 ZZ-C3 |                         |
|    |                 | Fm40/160C F40/160B                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | F65/250 F80/200   |                         |                         |
|    |                 | Fm50/125C F50/125B                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | F80/250B F100/200 |                         |                         |
|    |                 | F40/160A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6306 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3 | F80/250A          | 6314 ZZ-C3 / 6313 ZZ-C3 |                         |
|    |                 | F50/125A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | F100/250          |                         |                         |
|    |                 | F32/200 F40/200                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6307 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3 |                   |                         |                         |
|    |                 | F50/160 F65/125                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                   |                         |                         |
| 7  | CONDENSADOR     | Electrobomba                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capacidad               |                   |                         |                         |
|    |                 | Monofásica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (230 V o 240 V)         |                   |                         |                         |
|    |                 | Fm32/160C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 µF - 450 VL          |                   |                         |                         |
|    |                 | Fm32/160B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 µF - 450 VL          |                   |                         |                         |
|    |                 | Fm40/125C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.5 µF - 450 VL        |                   |                         |                         |
|    |                 | Fm40/125B                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 µF - 450 VL          |                   |                         |                         |
|    |                 | Fm40/160C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 µF - 450 VL          |                   |                         |                         |
|    |                 | Fm50/125C                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 µF - 450 VL          |                   |                         |                         |
| 8  | MOTOR ELECTRICO | Fm: monofásica 230 V - 50 Hz con protección térmica incorporada en el bobinado (hasta 1.5 kW)<br>F: trifásica 230/400 V - 50 Hz hasta 4 kW<br>400/690 V - 50 Hz de 5.5 a 75 kW<br>Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores de alto rendimiento en clase IE3 (IEC 60034-30) |                         |                   |                         |                         |

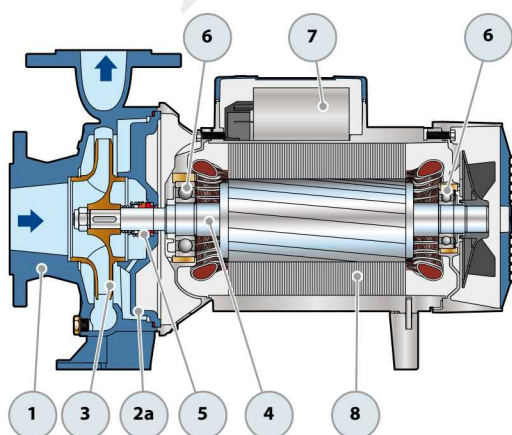

Versión monofásica

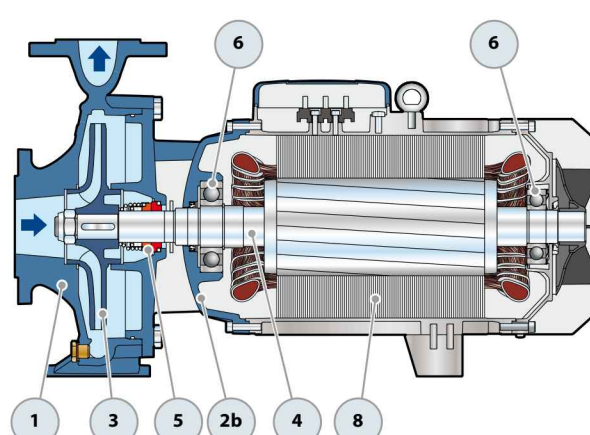

Versión trifásica


## CONSUMO EN AMPERIOS

| MODELO            | TENSION       |               |
|-------------------|---------------|---------------|
|                   | 230 V         | 240 V         |
| <b>Monofásica</b> |               |               |
| <b>Fm 32/160C</b> | <b>11.0 A</b> | <b>10.0 A</b> |
| <b>Fm 32/160B</b> | <b>15.0 A</b> | <b>13.8 A</b> |
| <b>Fm 40/160C</b> | <b>15.0 A</b> | <b>14.4 A</b> |
| <b>Fm 50/125C</b> | <b>15.0 A</b> | <b>14.4 A</b> |

| MODELO            | TENSION       |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 230-240 V     | 400-415 V     | 690-720 V     |
| <b>Trifásica</b>  |               |               |               |
| <b>F 32/160C</b>  | <b>7.5 A</b>  | <b>4.3 A</b>  | <b>2.5 A</b>  |
| <b>F 32/160B</b>  | <b>8.65 A</b> | <b>5.0 A</b>  | <b>2.9 A</b>  |
| <b>F 32/160A</b>  | <b>12.6 A</b> | <b>7.3 A</b>  | <b>4.1 A</b>  |
| <b>F 32/200C</b>  | <b>17.9 A</b> | <b>10.3 A</b> | <b>6.0 A</b>  |
| <b>F 32/200B</b>  | –             | <b>11.7 A</b> | <b>6.8 A</b>  |
| <b>F 32/200A</b>  | –             | <b>14.9 A</b> | <b>8.6 A</b>  |
| <b>F 32/200BH</b> | <b>12.6 A</b> | <b>7.3 A</b>  | <b>4.2 A</b>  |
| <b>F 32/200AH</b> | <b>15.4 A</b> | <b>8.9 A</b>  | <b>5.1 A</b>  |
| <b>F 32/250C</b>  | –             | <b>18.5 A</b> | <b>10.7 A</b> |
| <b>F 32/250B</b>  | –             | <b>22.0 A</b> | <b>12.7 A</b> |
| <b>F 32/250A</b>  | –             | <b>25.0 A</b> | <b>14.5 A</b> |
| <b>F 40/125C</b>  | <b>5.2 A</b>  | <b>3.0 A</b>  | <b>1.7 A</b>  |
| <b>F 40/125B</b>  | <b>7.7 A</b>  | <b>4.5 A</b>  | <b>2.6 A</b>  |
| <b>F 40/125A</b>  | <b>9.0 A</b>  | <b>5.2 A</b>  | <b>3.0 A</b>  |
| <b>F 40/160C</b>  | <b>9.9 A</b>  | <b>5.7 A</b>  | <b>3.3 A</b>  |
| <b>F 40/160B</b>  | <b>12.0 A</b> | <b>6.9 A</b>  | <b>4.0 A</b>  |
| <b>F 40/160A</b>  | <b>17.2 A</b> | <b>9.9 A</b>  | <b>5.6 A</b>  |
| <b>F 40/200B</b>  | –             | <b>12.6 A</b> | <b>7.3 A</b>  |
| <b>F 40/200A</b>  | –             | <b>15.6 A</b> | <b>9.0 A</b>  |
| <b>F 40/250C</b>  | –             | <b>21.0 A</b> | <b>12.1 A</b> |
| <b>F 40/250B</b>  | –             | <b>23.5 A</b> | <b>13.6 A</b> |
| <b>F 40/250A</b>  | –             | <b>30.5 A</b> | <b>17.6 A</b> |
| <b>F 50/125C</b>  | <b>9.4 A</b>  | <b>5.4 A</b>  | <b>3.2 A</b>  |
| <b>F 50/125B</b>  | <b>12.0 A</b> | <b>6.9 A</b>  | <b>4.0 A</b>  |
| <b>F 50/125A</b>  | <b>16.3 A</b> | <b>9.4 A</b>  | <b>5.4 A</b>  |
| <b>F 50/160C</b>  | <b>15.8 A</b> | <b>9.1 A</b>  | <b>5.3 A</b>  |
| <b>F 50/160B</b>  | –             | <b>12.3 A</b> | <b>7.1 A</b>  |
| <b>F 50/160A</b>  | –             | <b>15.5 A</b> | <b>8.9 A</b>  |
| <b>F 50/200C</b>  | –             | <b>23.0 A</b> | <b>13.3 A</b> |
| <b>F 50/200B</b>  | –             | <b>29.5 A</b> | <b>17.0 A</b> |
| <b>F 50/200A</b>  | –             | <b>34.5 A</b> | <b>20.0 A</b> |
| <b>F 50/200AR</b> | –             | <b>41.5 A</b> | <b>24.0 A</b> |


| MODELO            | TENSION       |                |               |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|                   | 230-240 V     | 400-415 V      | 690-720 V     |
| <b>Trifásica</b>  |               |                |               |
| <b>F 50/250D</b>  | –             | <b>19.0 A</b>  | <b>11.0 A</b> |
| <b>F 50/250C</b>  | –             | <b>21.0 A</b>  | <b>12.0 A</b> |
| <b>F 50/250B</b>  | –             | <b>27.0 A</b>  | <b>15.6 A</b> |
| <b>F 50/250A</b>  | –             | <b>34.0 A</b>  | <b>19.6 A</b> |
| <b>F 50/250AR</b> | –             | <b>41.0 A</b>  | <b>24.0 A</b> |
| <b>F 65/125C</b>  | <b>17.5 A</b> | <b>10.0 A</b>  | <b>5.8 A</b>  |
| <b>F 65/125B</b>  | –             | <b>12.0 A</b>  | <b>7.0 A</b>  |
| <b>F 65/125A</b>  | –             | <b>16.5 A</b>  | <b>9.5 A</b>  |
| <b>F 65/160C</b>  | –             | <b>19.0 A</b>  | <b>11.0 A</b> |
| <b>F 65/160B</b>  | –             | <b>23.0 A</b>  | <b>13.5 A</b> |
| <b>F 65/160A</b>  | –             | <b>27.5 A</b>  | <b>16.0 A</b> |
| <b>F 65/200B</b>  | –             | <b>30.0 A</b>  | <b>17.3 A</b> |
| <b>F 65/200A</b>  | –             | <b>34.0 A</b>  | <b>19.5 A</b> |
| <b>F 65/200AR</b> | –             | <b>41.0 A</b>  | <b>24.0 A</b> |
| <b>F 65/250C</b>  | –             | <b>53.0 A</b>  | <b>31.0 A</b> |
| <b>F 65/250B</b>  | –             | <b>65.0 A</b>  | <b>38.0 A</b> |
| <b>F 65/250A</b>  | –             | <b>79.0 A</b>  | <b>46.0 A</b> |
| <b>F 80/160D</b>  | –             | <b>22.0 A</b>  | <b>13.0 A</b> |
| <b>F 80/160C</b>  | –             | <b>29.0 A</b>  | <b>17.0 A</b> |
| <b>F 80/160B</b>  | –             | <b>34.5 A</b>  | <b>20.0 A</b> |
| <b>F 80/160A</b>  | –             | <b>39.0 A</b>  | <b>22.5 A</b> |
| <b>F 80/200B</b>  | –             | <b>53.0 A</b>  | <b>31.0 A</b> |
| <b>F 80/200A</b>  | –             | <b>65.0 A</b>  | <b>38.0 A</b> |
| <b>F 80/250B</b>  | –             | <b>79.0 A</b>  | <b>46.0 A</b> |
| <b>F 80/250A</b>  | –             | <b>98.0 A</b>  | <b>57.0 A</b> |
| <b>F 100/160C</b> | –             | <b>27.5 A</b>  | <b>16.0 A</b> |
| <b>F 100/160B</b> | –             | <b>32.5 A</b>  | <b>18.8 A</b> |
| <b>F 100/160A</b> | –             | <b>39.8 A</b>  | <b>23.0 A</b> |
| <b>F 100/200C</b> | –             | <b>53.0 A</b>  | <b>31.0 A</b> |
| <b>F 100/200B</b> | –             | <b>65.0 A</b>  | <b>38.0 A</b> |
| <b>F 100/200A</b> | –             | <b>79.0 A</b>  | <b>46.0 A</b> |
| <b>F 100/250B</b> | –             | <b>98.0 A</b>  | <b>57.0 A</b> |
| <b>F 100/250A</b> | –             | <b>126.0 A</b> | <b>73.0 A</b> |

## DIMENSIONES Y PESOS

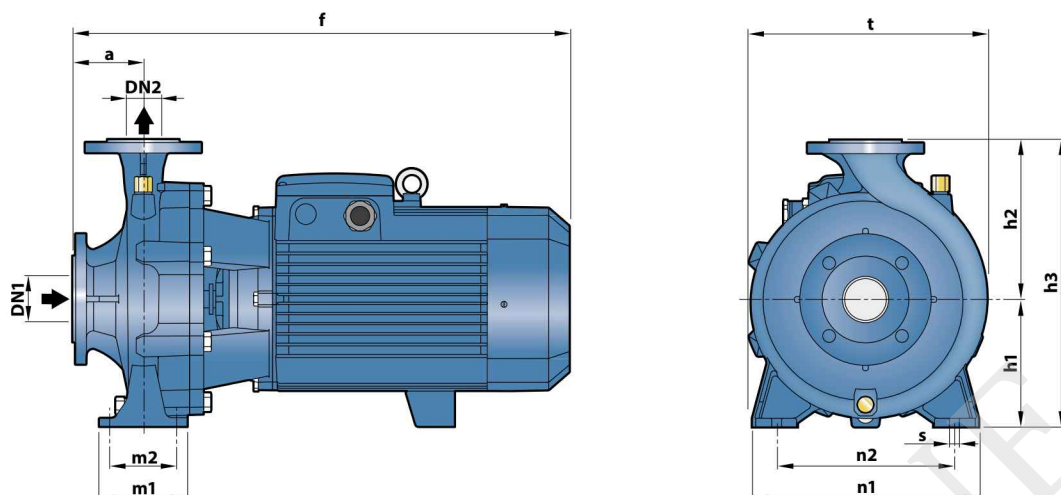


| MODELO     |            | DIMENSIONES mm |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     |       | kg    |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
|------------|------------|----------------|-----|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|------|
| Monofásica | Trifásica  | DN1            | DN2 | a       | f       | h1    | h2  | h3  | t   | n1  | n2  | m1  | m2  | s     | 1~    | 3~    |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| Fm 32/160C | F 32/160C  | 50             | 32  | 80      | 419     | 132   | 160 | 292 | 240 | 245 | 190 | 100 | 70  | 14    | 32.6  | 32.3  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| Fm 32/160B | F 32/160B  |                |     |         | 448/432 |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 42.3  | 35.2  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/160A  |                |     |         | 448     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | -     | 38.7  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/200C  |                |     |         | 469     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | -     | 46.3  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/200B  |                |     |         | 515     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 160   | 180   | 340   | 273 | 95  | -   | 51.8 |     |       |      |      |
| -          | F 32/200A  |                |     |         | 469     |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     | -   | 56.9 |     |       |      |      |
| -          | F 32/200BH |                |     | 100     | 180     | 225   | 405 | 325 | 320 | 250 | 125 | 95  | -   |       | 42.0  |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/200AH |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | -   |       | 45.8  |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/250C  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | -   |       | 105.5 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/250B  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | -   |       | 103.2 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 32/250A  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | -   |       | 121.0 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| Fm 40/125C | F 40/125C  | 65             | 40  | 80      | 421     | 112   | 140 | 252 | 244 | 210 | 160 | 100 | 70  |       | 31.5  | 29.9  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| Fm 40/125B | F 40/125B  |                |     |         | 441     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 33.0  | 32.4  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 40/125A  |                |     |         | 439     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | -     | 32.6  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| Fm 40/160C | F 40/160C  |                |     |         | 448     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 132   | 160   | 292   | 241 | 240 | 190 | 100  | 95  | -     | 38.3 | 33.4 |
| -          | F 40/160B  |                |     |         | 465     |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     | -     | 38.9 |      |
| -          | F 40/160A  |                |     |         | 535     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 160   | 180   | 340   | 277 | 265 | 212 | 125  | 95  | -     | 43.6 |      |
| -          | F 40/200B  |                |     | 606     | -       | 53.0  |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 40/200A  |                |     | 701     | -       | 59.0  |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 40/250C  |                |     | 465/451 | 132     | 160   | 292 | 242 | 240 | 190 | 100 | 70  | -   |       |       |       |       |     |     |     |      |     | 104.0 |      |      |
| -          | F 40/250B  |                |     | 465     |         |       |     |     |     |     |     |     | -   |       |       |       |       |     |     |     |      |     | 104.0 |      |      |
| -          | F 40/250A  |                |     | 484     |         |       |     |     |     |     |     |     | -   |       | 120.0 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| Fm 50/125C | F 50/125C  | 65             | 50  | 100     | 489     | 160   | 180 | 340 | 273 | 265 | 212 | 100 | 70  |       | 36.8  | 35.1  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/125B  |                |     |         | 535     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | -     | 38.5  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/125A  |                |     |         | 616     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | -     | 42.8  |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/160C  |                |     |         | 711     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 200   | 360   | 316.5 | 280 | 212 | 125 | 95   | -   | 47.3  |      |      |
| -          | F 50/160B  |                |     |         | 743     |       |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      | -   | 52.8  |      |      |
| -          | F 50/160A  |                |     |         | 605     |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 180   | 225   | 405   | 333 | 320 | 250 | 160  | 120 | -     | 57.6 |      |
| -          | F 50/200C  |                |     | 701     | -       | 100.0 |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/200B  |                |     | 733     | -       | 115.0 |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/200A  |                |     | 511     | -       | 127.2 |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/200AR |                |     | 557     | -       | 141.0 |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/250D  |                |     | 125     | 65      | 160   | 180 | 340 | 292 | 280 | 212 | 125 | 95  | -     | 104.2 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/250C  | 620            | -   |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 105.0 |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/250B  | 716            | -   |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 121.0 |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/250A  | 718            | -   |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 134.2 |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 50/250AR | 751            | -   |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 147.0 |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/125C  | 80             | 80  | 125     | 160     | 180   | 340 | 292 | 280 | 212 | 125 | 95  | -   | 53.2  |       |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/125B  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | 652 | -     | 58.3  |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/125A  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | 747 | -     | 63.0  |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/160C  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | 779 | -     | 98.5  |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/160B  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     | 790 | -     | 100.2 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/160A  | 100            | 100 | 125     | 200     | 280   | 480 | 382 | 320 | 250 | 160 | 120 | 18  | -     | 114.0 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/200B  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 716   | -     | 119.3 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/200A  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 718   | -     | 132.1 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 65/200AR |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 751   | -     | 145.3 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 80/160D  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 652   | -     | 103.1 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 80/160C  | 125            | 80  | 125     | 200     | 280   | 480 | 382 | 360 | 280 | 160 | 120 | 18  | -     | 120.0 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 80/160B  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 747   | -     | 133.8 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 80/160A  |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 779   | -     | 144.0 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 100/160C | 125            | 100 | 125     | 200     | 280   | 480 | 382 | 360 | 280 | 160 | 120 | 18  | -     | 141.2 |       |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 100/160B |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 760   | -     | 150.3 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |
| -          | F 100/160A |                |     |         |         |       |     |     |     |     |     |     |     | 790   | -     | 164.0 |       |     |     |     |      |     |       |      |      |

## DIMENSIONES Y PESOS

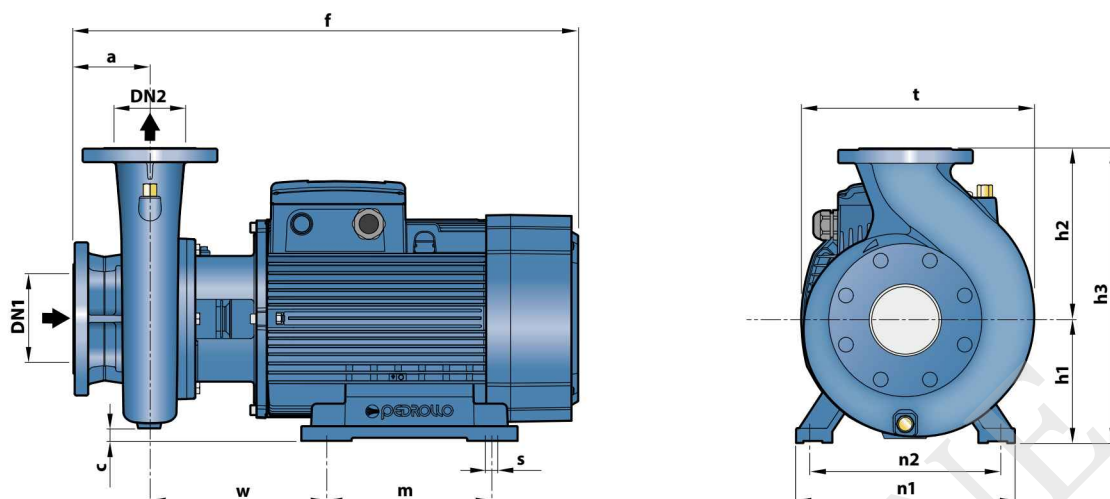


| MODELO     | DIMENSIONES mm |     |     |      |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | kg    |
|------------|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-----|------|-------|
| Trifásica  | DN1            | DN2 | a   | f    | h1  | h2  | h3  | c  | t   | n1  | n2  | w     | m   | s    | 3~    |
| F 65/250C  | 80             | 65  | 100 | 796  | 201 | 250 | 451 | 16 | 363 | 360 | 318 | 269.5 | 305 | 18.5 | 208.0 |
| F 65/250B  |                |     |     | 847  |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 226.0 |
| F 65/250A  |                |     |     | 847  |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 246.2 |
| F 80/200B  | 100            | 80  | 125 | 824  | 250 | 280 | 450 | 26 | 360 | 490 | 400 | 294   | 350 | 24   | 197.4 |
| F 80/200A  |                |     |     | 875  |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 223.0 |
| F 80/250B  |                |     |     | 872  |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 240.0 |
| F 80/250A  |                |     |     | 1015 |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 547.0 |
| F 100/200C | 125            | 100 | 140 | 826  | 201 | 280 | 481 | 0  | 391 | 360 | 318 | 271   | 305 | 18.5 | 214.4 |
| F 100/200B |                |     |     | 875  |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 234.2 |
| F 100/200A |                |     |     | 877  |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 232.8 |
| F 100/250B |                |     |     |      |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      | 551.2 |
| F 100/250A | 544.3          |     |     |      |     |     |     |    |     |     |     |       |     |      |       |

## BRIDAS DE LAS BOCAS

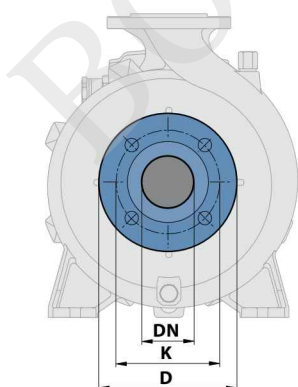

## CONTOBRIDAS

(SE PUEDE PEDIR A PARTE)



| DN BRIDAS | D   | K   | ORIFICIOS |        |
|-----------|-----|-----|-----------|--------|
| mm        | mm  | mm  | Nº        | Ø (mm) |
| 32        | 140 | 100 | 4         | 18     |
| 40        | 150 | 110 |           |        |
| 50        | 165 | 125 |           |        |
| 65        | 185 | 145 |           |        |
| 80        | 200 | 160 | 8         | 18     |
| 100       | 220 | 180 |           |        |
| 125       | 250 | 210 |           |        |

| DN BRIDAS | F           | D   | K   | ORIFICIOS |        |
|-----------|-------------|-----|-----|-----------|--------|
| mm        | CONTOBRIDAS | mm  | mm  | Nº        | Ø (mm) |
| 32        | 1 1/4"      | 140 | 100 | 4         | 18     |
| 40        | 1 1/2"      | 150 | 110 |           |        |
| 50        | 2"          | 165 | 125 |           |        |
| 65        | 2 1/2"      | 185 | 145 |           |        |
| 80        | 3"          | 200 | 160 | 8         | 18     |
| 100       | 4"          | 220 | 180 |           |        |
| 125       | 5"          | 250 | 210 |           |        |