

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 338 507 365"><b>CR 15-9 A-F-A-E-HQQE</b></p> <div data-bbox="368 465 483 819"></div> <p data-bbox="627 884 1078 907" style="text-align: center;"><b>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</b></p> <p data-bbox="236 913 448 940">Código: <a href="#">96501900</a></p> <p data-bbox="236 974 1445 1124">Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN.</p> <p data-bbox="236 1171 1378 1223">La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes.</p> <p data-bbox="236 1258 751 1288"><b>Más información acerca del producto</b></p> <p data-bbox="236 1294 1430 1420">Las piezas de acero, fundición y aluminio poseen un revestimiento con base de epoxi creado por electrodeposición catódica (CED). Como parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico alrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y muy controlada. Una de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento. El proceso completo se compone de las siguientes etapas:</p> <ol data-bbox="236 1435 954 1552" style="list-style-type: none"><li>1) Limpieza basada en agentes alcalinos.</li><li>2) Fosfatación de zinc.</li><li>3) Electrodeposición catódica.</li><li>4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 µm.</li></ol> <p data-bbox="236 1554 954 1581">El código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005.</p> <p data-bbox="236 1615 336 1644"><b>Bomba</b></p> <p data-bbox="236 1650 1441 1702">Un acoplamiento dividido estándar conecta la bomba al eje del motor. Dos cubiertas protectoras lo mantienen dentro del cabezal de la bomba/soporte del motor.</p> <div data-bbox="236 1709 595 1917"></div> <p data-bbox="236 1948 1445 2022">El cabezal de la bomba, la cubierta del cabezal de la bomba y la brida de montaje del motor están fabricados en una pieza. El cabezal de la bomba posee un tapón de cebado y un tornillo de purga de aire combinados de 1/2".</p>



La bomba está equipada con un cierre de junta tórica equilibrado con sistema de transmisión rígida de par. Este tipo de cierre forma parte de una unidad de cartucho, lo cual convierte la sustitución en una tarea segura y sencilla. Al ser equilibrado, este tipo de cierre resulta adecuado para aplicaciones de alta presión. El diseño del cartucho también protege el eje de la bomba frente a su posible desgaste, gracias a una junta tórica dinámica situada entre el eje de la bomba y el cierre mecánico.

**Cierre primario:**

- Material del anillo del cierre giratorio: carburo de silicio (SiC)
- Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC)

Esta combinación de materiales se usa en casos en los que es preciso conferir al equipo una mayor resistencia a la corrosión. La elevada dureza de esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia contra las partículas abrasivas.

**Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)**


El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites minerales.



El cierre mecánico se encuentra atornillado al cabezal de la bomba.

Las cámaras y los impulsores están fabricados en lámina de acero inoxidable. Las cámaras cuentan con un anillo de collar de PTFE que proporciona mayor hermeticidad y eficiencia. Los impulsores poseen superficies lisas y la forma de los álabes garantiza una gran eficiencia.

La base está fabricada en fundición. Las bridas y la base están fundidas en una única pieza. El lado de descarga de la base posee un tapón de drenaje. La bomba se fija al cimiento insertando cuatro pernos en la plataforma.

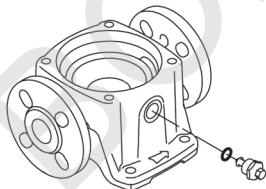

## Motor

El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. El motor está montado con una brida dotada de orificios libres (FF).

Designación de montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 5 (Código I)/IM 3001 (Código II).

Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034.


El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 es IE3.

El motor posee termistores (sensores PTC) en los bobinados, de acuerdo con las normas DIN 44081/DIN 44082. El sistema de protección reacciona a los aumentos de temperatura lentos y rápidos (como aquellos que tienen lugar en condiciones de sobrecarga constante y atasco).



Contar	Descripción
	<p>Los térmicos deben conectarse a un circuito de control externo para garantizar que la función de restablecimiento automático no pueda dar lugar a accidentes. Los motores deben conectarse a un disyuntor protector para motor de acuerdo con lo establecido por la normativa local en vigor.</p> <p>El motor se puede conectar a un variador de frecuencia para hacer posible el ajuste del punto de trabajo de la bomba a cualquier valor. La gama CUE de Grundfos pone a su disposición un amplio abanico de variadores de frecuencia. Encontrará más información en el centro de productos de Grundfos.</p> <p><b>Datos técnicos</b></p> <p>Líquido:                      Líquido bombeado: Agua                      Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C                      Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C                      Densidad: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Técnico:</b>                      Velocidad predeterminada: 2919 rpm                      Caudal nominal: 17 m<sup>3</sup>/h                      Altura nominal: 100.6 m                      Orientación de bomba: Vertical                      Disp. de cierre: Single                      Código del cierre: HQQE                      Homologaciones en placa de características: CE, EAC, ACS                      Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Materiales:</b>                      Base: Cast iron                      EN 1561 EN-GJL-200                      ASTM A48-25B                      Impulsor: Acero inoxidable                      EN 1.4301                      AISI 304                      Rodamiento: SIC</p> <p><b>Instalación:</b>                      Temperatura ambiente máxima: 60 °C                      Presión de trabajo máxima: 16 bar                      Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C                      16 bar / -20 °C                      Tipo de conexión: DIN                      Tamaño de la conexión de entrada: DN 50                      Tamaño de la conexión de salida: DN 50                      Presión nominal para la conexión de la tubería: PN 25                      Tamaño de la brida del motor: FF265</p> <p><b>Datos eléctricos:</b>                      Normativa de motor: IEC                      Tipo de motor: 132SB                      Clase eficiencia IE: IE3                      Potencia nominal - P2: 7.5 kW                      Potencia (P2) requerida por la bomba: 7.5 kW                      Frecuencia de red: 50 Hz                      Tensión nominal: 3 x 380-415D/660-690Y V                      Intensidad nominal: 14,4-14,0/8,30-8,10 A                      Intensidad de arranque: 780-910 %                      Cos phi - factor de potencia: 0.88-0.82                      Velocidad nominal: 2910-2920 rpm                      Eficiencia: IE3 90,1%</p>

Contar	Descripción
	<p>Eficiencia del motor a carga total: 90.1-90.4 % Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 90.8 % Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 90.8 % Número de polos: 2 Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Clase de aislamiento (IEC 85): F Motor N.º: 85U17522</p> <p><b>Paneles control:</b> Convertidor de frecuencia: NONE</p> <p><b>Otros:</b> Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70 Peso neto: 107 kg Peso bruto: 129 kg Volumen de transporte: 0.285 m<sup>3</sup> VVS danés n.º: 385904090 RSK sueco n.º: 5823480 Finés: 4925439</p>

## 96501900 CR 15-9 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

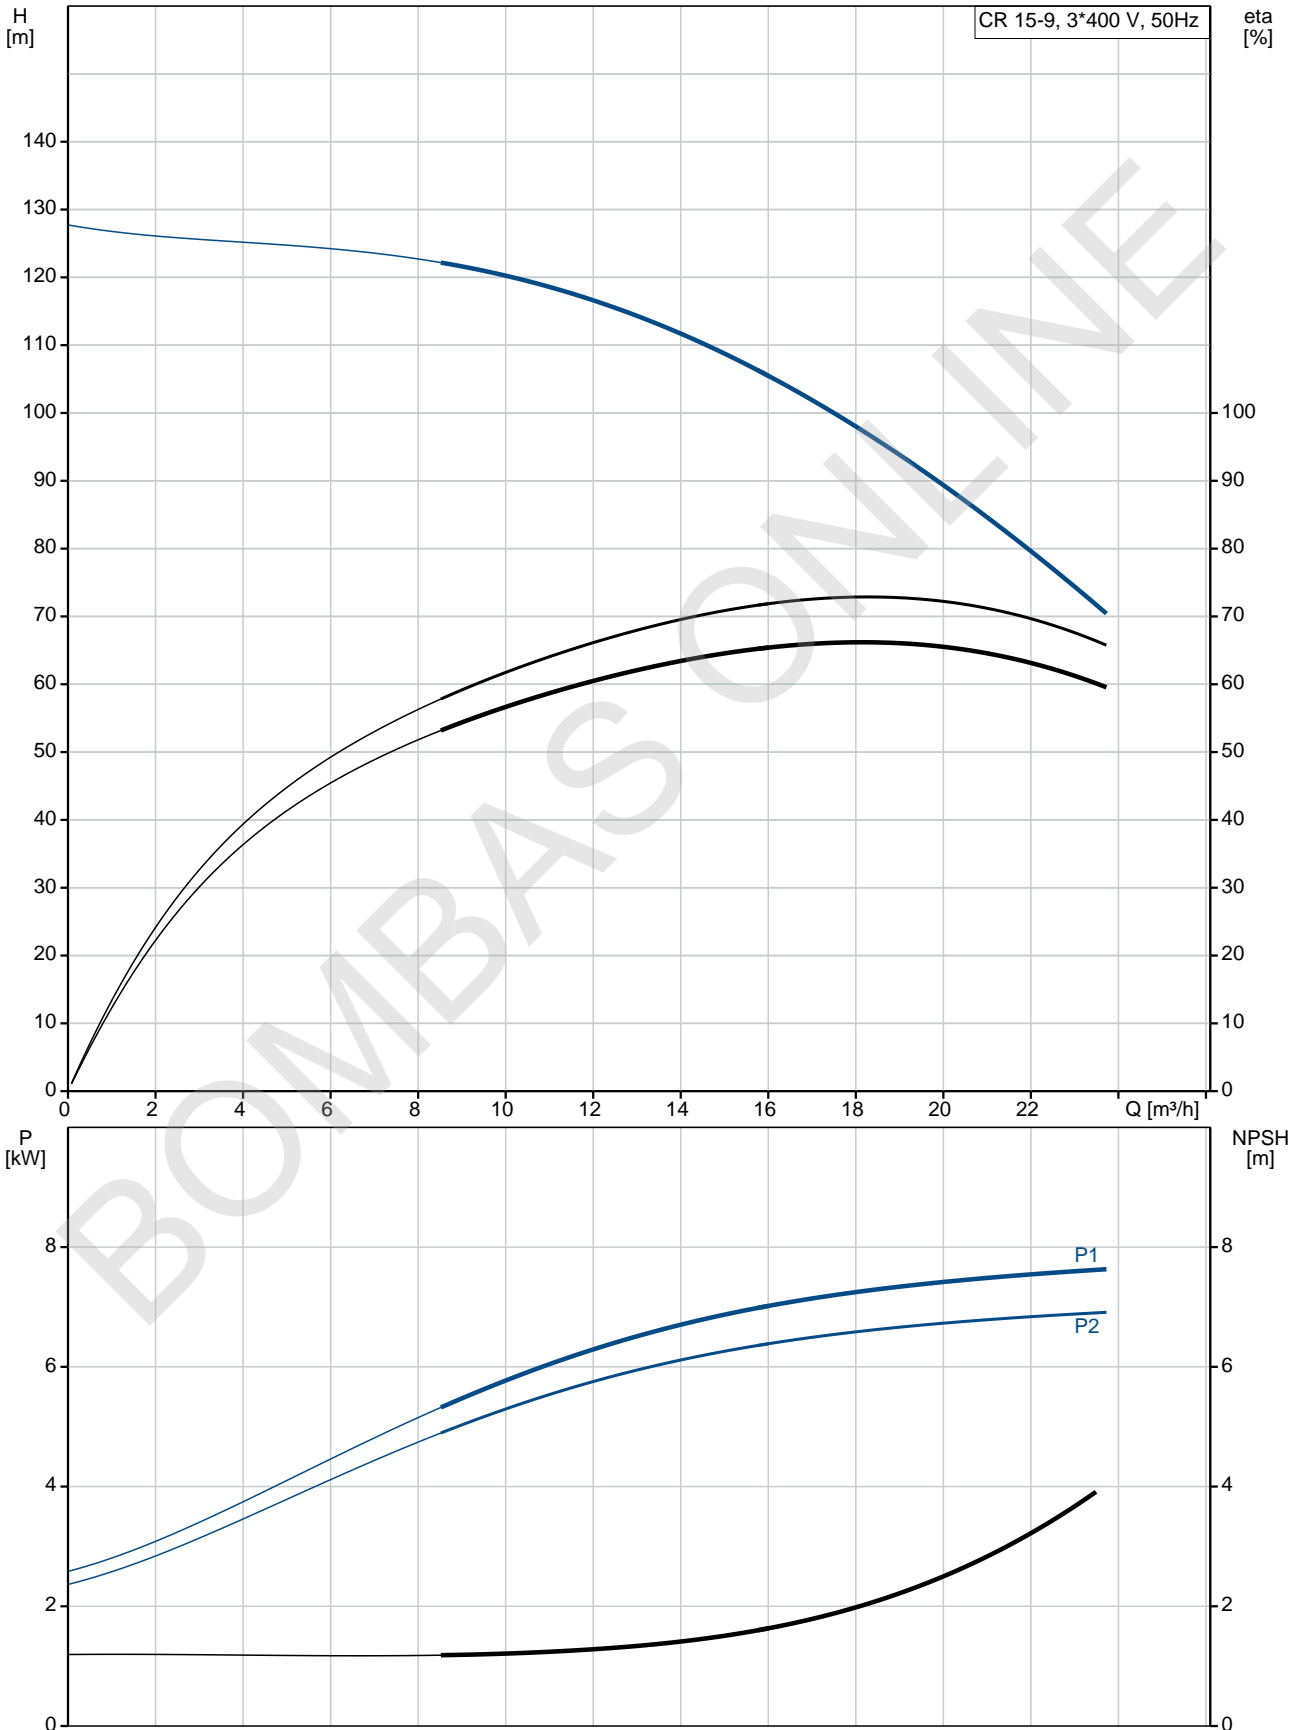


Descripción	Valor
<b>Información general:</b>	
Producto::	CR 15-9 A-F-A-E-HQQE
Código::	96501900
Número EAN::	5700396231464 5700396231464
<b>Técnico:</b>	
Velocidad predeterminada:	2919 rpm
Caudal nominal:	17 m³/h
Altura nominal:	100.6 m
Altura máx.:	127 m
Etapas:	9
Impulsores:	9
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single
Código del cierre:	HQQE
Homologaciones en placa de características:	CE, EAC, ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
<b>Materiales:</b>	
Base:	Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
<b>Instalación:</b>	
Temperatura ambiente máxima:	60 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	DIN
Tamaño de la conexión de entrada:	DN 50
Tamaño de la conexión de salida:	DN 50
Presión nominal para la conexión de la tubería:	PN 25
Tamaño de la brida del motor:	FF265
Código de conexión:	F
<b>Líquido:</b>	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
<b>Datos eléctricos:</b>	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	132SB
Clase eficiencia IE:	IE3
Potencia nominal - P2:	7.5 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	7.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz

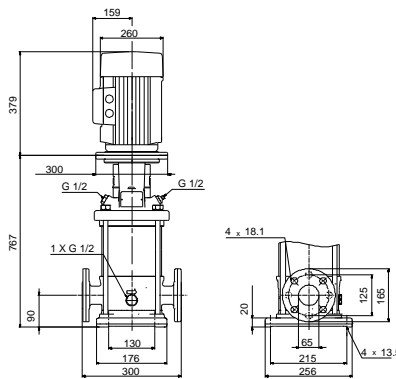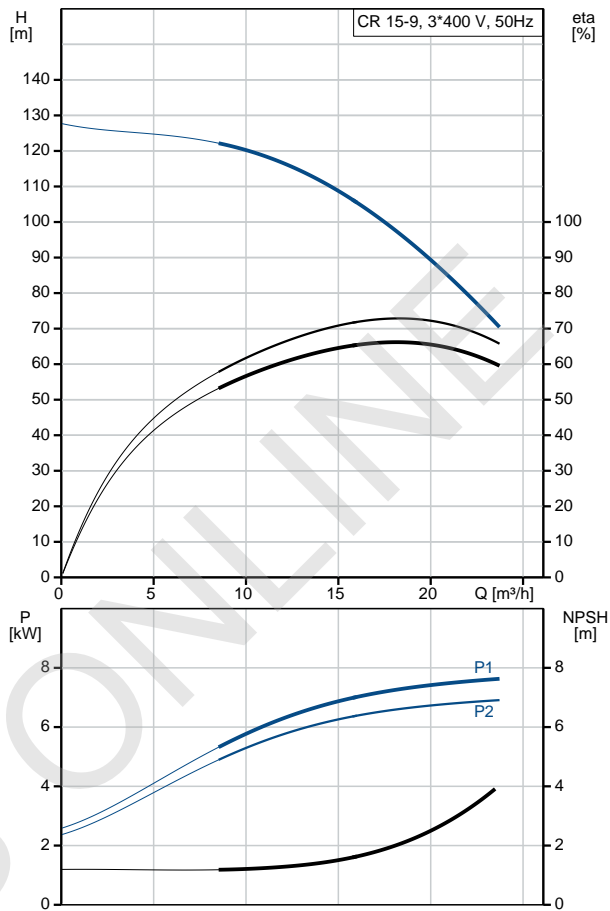

Descripción	Valor
Tensión nominal:	3 x 380-415D/660-690Y V
Intensidad nominal:	14,4-14,0/8,30-8,10 A
Intensidad de arranque:	780-910 %
Cos phi - factor de potencia:	0.88-0.82
Velocidad nominal:	2910-2920 rpm
Eficiencia:	IE3 90,1%
Eficiencia del motor a carga total:	90.1-90.4 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	90.8 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	90.8 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	PTC
Motor N.º:	85U17522
<b>Paneles control:</b>	
Convertidor de frecuencia:	NONE
<b>Otros:</b>	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.70
Peso neto:	107 kg
Peso bruto:	129 kg
Volumen de transporte:	0.285 m³
VVS danés n.º:	385904090
RSK sueco n.º:	5823480
Finés:	4925439

## 96501900 CR 15-9 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

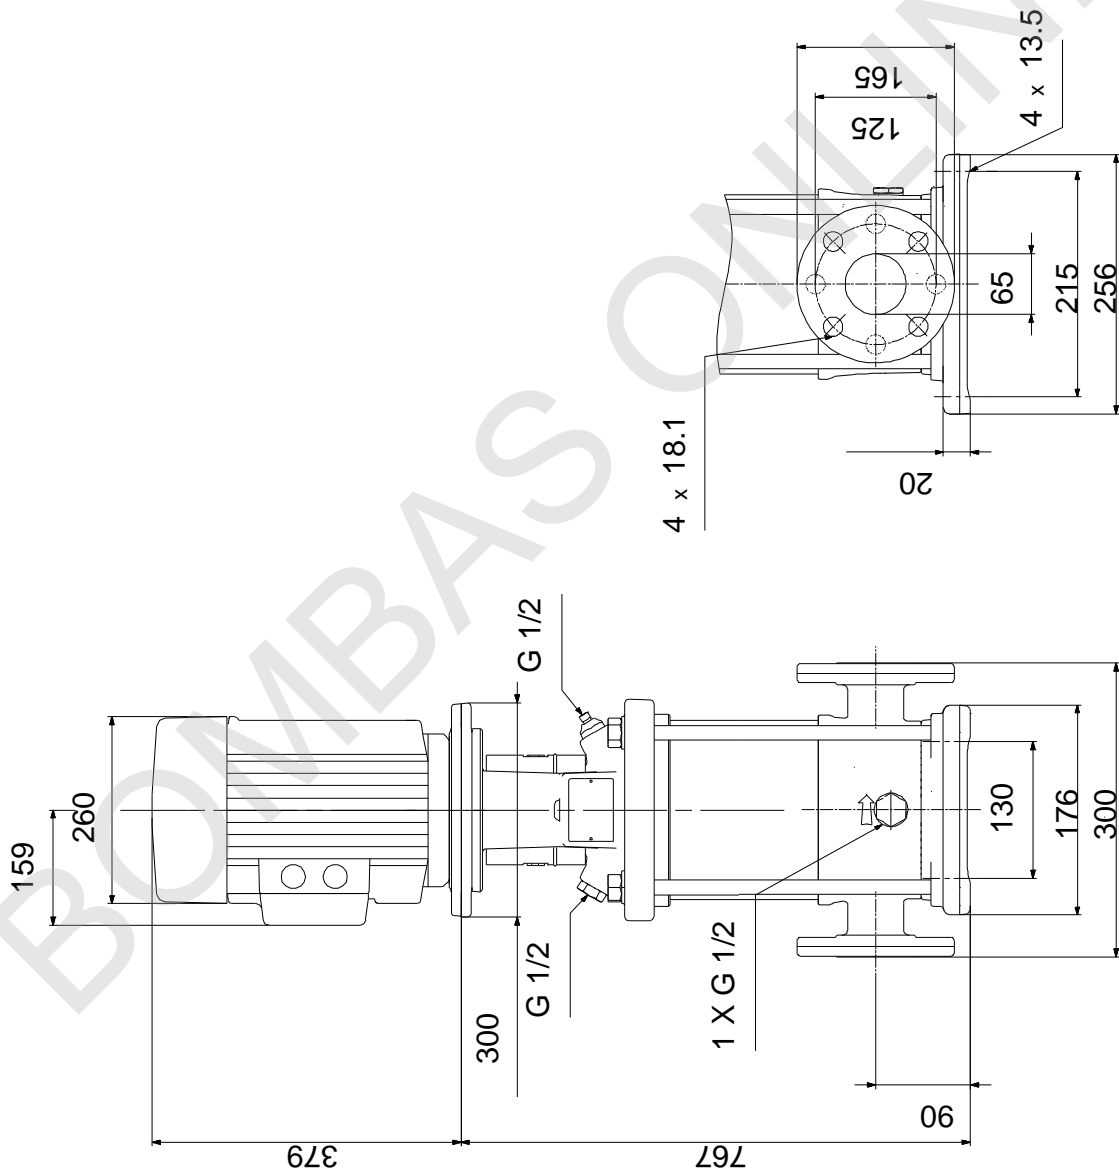

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.