


Descripción de las series: Wilo-Helix FIRST V

Wilo-Helix FIRST V

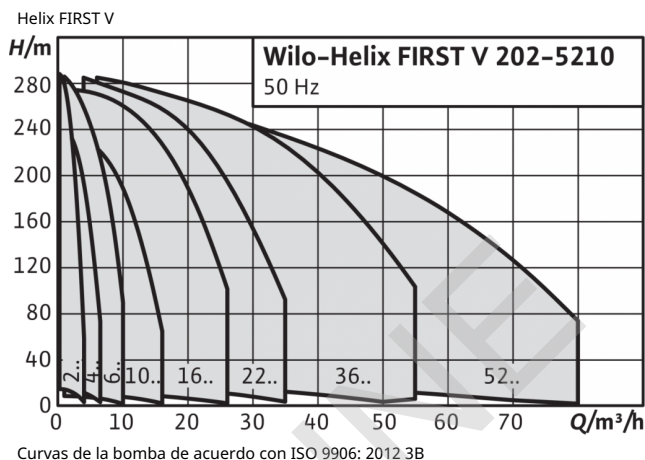

Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Equipos contra incendios
- Sistemas de lavado
- riego

Equipo/función

- Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión

Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión multietapas Helix FIRST V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Helix FIRST V 2 - 16 (ejecución PN16 con bridas ovaladas): Contrabridas de hierro fundido y los tornillos, tuercas y juntas correspondientes

Ventajas

- Conjunto hidráulico 2D/3D optimizado, soldado por láser y con rendimiento optimizado
- Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- Conjunto hidráulico con caudal y desgasificación optimizados
- Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados y reforzados
- De dimensiones compactas y fácil de mantener gracias a su diseño compacto
- Protección del acoplamiento especialmente robusta

Descripción de las series: Wilo-Helix FIRST V

Designación

Ejemplo:	Helix FIRST V(F) 3606/2-5/25/E/KS/./400-50/-38FF265
Helix FIRST V(F)	Bomba centrífuga de alta presión vertical en construcción Inline
	(F) = ejecución de bomba con certificación VdS
36	Caudal en m ³ /h
06	Número de rodetes
2	Número de rodetes corregidos
5	Materiales de la bomba
	5 = carcasa de bomba EN-GJL-250 (revestimiento de cataforesis) conjunto hidráulico 1.4307 (AISI 304L)
25	Presión máx. de trabajo en bar 16 = Helix FIRST V 2.. a 16..: 16 bar: Brida ovalada PN 16 Helix FIRST V 22.. a 52..: 16 bar: Brida redonda DIN PN 16 25 = Helix FIRST V 2.. a 16.. -5/25/E/S/...: 16 bar: Brida redonda DIN PN 25 Helix FIRST V 2.. a 16.. -5/25/E/KS/...: 25 bar: Brida redonda DIN PN 25 Helix FIRST V 22.. a 52..: 25 bar: Brida redonda DIN PN 25 30 = Helix FIRST V 2.. a 52..: 30 bar: Brida redonda DIN PN 40
E	Tipo de junta E = EPDM
K	Cierre mecánico de tipo cartucho
S	La protección del acoplamiento está alineada con las bocas de impulsión y aspiración de la bomba.
400	Tensión de alimentación en V
50	Frecuencia en Hz
-38FF265	Diámetro eje del motor, tamaño de la linterna (ejecución de la bomba sin motor)
..	Opcional

Datos técnicos

- Conexión eléctrica: 3-400 V (±10 %), 50 Hz
 - ≤ 4 kW 230 V/400 V; Δ/Y
 - > 4 kW 400 V/690 V; Δ/Y
- Rango de temperaturas del fluido: de -20 °C a +120 °C
- Máx. presión de trabajo: 16, 25 ó 30 bar
- Presión de entrada máx. 10 bar
- Tipo de protección: IP55
- Temperatura ambiente máxima: -15 °C a +50 °C
- Helix FIRST V 2 – 16: PN 16 con bridas ovaladas, PN 25/PN 40 con bridas redondas conforme a ISO 2531 e ISO 7005
- Helix FIRSTV 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 con bridas redondas según ISO 2531 e ISO 7005


Materiales

- Rodetes, carcasa escalonada y difusores de acero inoxidable 1.4307 (AISI 304L)
- Carcasa de la bomba de EN-GJL-250 con revestimiento de cataforesis
- Eje de acero inoxidable 1.4057 (AISI 304L)
- Manguito debajo del cierre mecánico 1.4404 (AISI 316L)
- Junta tórica de EPDM
- Tubo de la camisa de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Descripción/tipo

- Si el cliente lo solicita, podemos adaptar las bombas a determinadas particularidades (por ejemplo, protección de motor, clase de rendimiento del motor IE4, bombas Wilo-Helix con certificación VdS, ATEX o un mayor rango de temperaturas ambiente).

Diagrama general: Wilo-Helix FIRST V

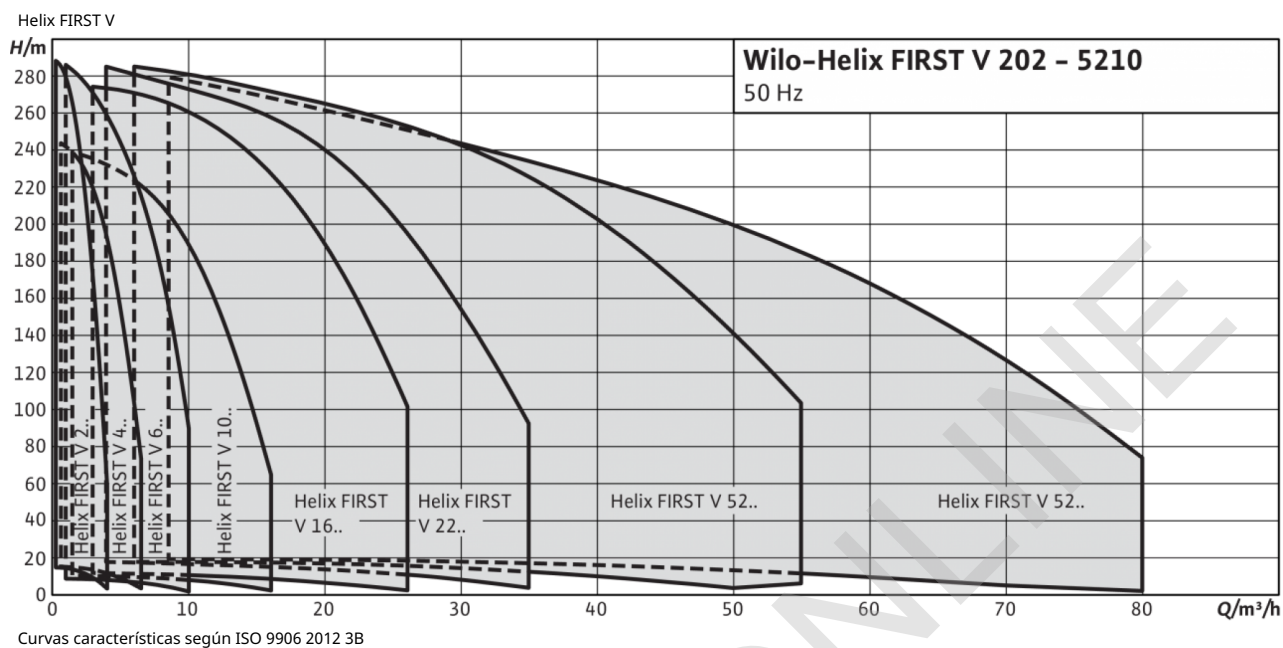

Lista de productos: Wilo-Helix FIRST V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor P_2	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado m	Referencia
Helix FIRST V 202-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	-	21,7 kg	4201016
Helix FIRST V 203-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	-	22,2 kg	4201019
Helix FIRST V 204-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	-	22,7 kg	4201022
Helix FIRST V 205-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	-	24,2 kg	4201025
Helix FIRST V 206-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	-	24,7 kg	4201028
Helix FIRST V 207-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	-	29,7 kg	4201031
Helix FIRST V 208-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	-	35,9 kg	4201034
Helix FIRST V 209-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	-	36,4 kg	4201037
Helix FIRST V 210-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	-	36,9 kg	4201040
Helix FIRST V 211-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	38,2 kg	4201043
Helix FIRST V 212-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	38,6 kg	4201046
Helix FIRST V 213-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	39,5 kg	4201049
Helix FIRST V 214-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	39,6 kg	4201052
Helix FIRST V 216-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	-	46,1 kg	4201055
Helix FIRST V 202-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	-	27,6 kg	4201018
Helix FIRST V 203-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	-	28,0 kg	4201021
Helix FIRST V 204-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	-	28,5 kg	4201024
Helix FIRST V 205-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	-	30,0 kg	4201027
Helix FIRST V 206-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	-	30,5 kg	4201030
Helix FIRST V 207-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	-	35,5 kg	4201033
Helix FIRST V 208-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	-	41,8 kg	4201036
Helix FIRST V 209-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	-	42,2 kg	4201039
Helix FIRST V 210-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	-	42,7 kg	4201042
Helix FIRST V 211-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	44,0 kg	4201045
Helix FIRST V 212-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	44,5 kg	4201048
Helix FIRST V 213-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	45,4 kg	4201051
Helix FIRST V 214-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	45,5 kg	4201054
Helix FIRST V 216-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	-	52,0 kg	4201057
Helix FIRST V 218-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	-	70,0 kg	4201058
Helix FIRST V 220-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	72,0 kg	4201060
Helix FIRST V 222-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	74,0 kg	4201062
Helix FIRST V 224-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	74,0 kg	4201064
Helix FIRST V 226-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	75,0 kg	4201066
Helix FIRST V 229-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	77,0 kg	4201068
Helix FIRST V 231-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	85,0 kg	4201069
Helix FIRST V 233-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	114,0 kg	4201070
Helix FIRST V 236-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	115,0 kg	4201071
Helix FIRST V 239-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	117,0 kg	4201072
Helix FIRST V 402-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	-	22,8 kg	4201073
Helix FIRST V 403-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	-	23,8 kg	4201076
Helix FIRST V 404-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	-	25,9 kg	4201079
Helix FIRST V 405-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	-	32,7 kg	4201082

Lista de productos: Wilo-Helix FIRST V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor P_2	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado m	Referencia
Helix FIRST V 406-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	-	33,7 kg	4201085
Helix FIRST V 407-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	40,1 kg	4201088
Helix FIRST V 408-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	41,1 kg	4201091
Helix FIRST V 409-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	-	42,1 kg	4201094
Helix FIRST V 410-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	-	48,6 kg	4201097
Helix FIRST V 411-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	-	49,7 kg	4201100
Helix FIRST V 412-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	-	51,0 kg	4201103
Helix FIRST V 413-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	-	53,0 kg	4201106
Helix FIRST V 414-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	-	54,0 kg	4201109
Helix FIRST V 416-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	-	56,0 kg	4201112
Helix FIRST V 402-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	-	27,5 kg	4201075
Helix FIRST V 403-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	-	27,7 kg	4201078
Helix FIRST V 404-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	-	29,5 kg	4201081
Helix FIRST V 405-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	-	35,8 kg	4201084
Helix FIRST V 406-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	-	40,8 kg	4201087
Helix FIRST V 407-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	42,1 kg	4201090
Helix FIRST V 408-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	42,6 kg	4201093
Helix FIRST V 409-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	-	43,0 kg	4201096
Helix FIRST V 410-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	-	49,0 kg	4201099
Helix FIRST V 411-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	-	49,5 kg	4201102
Helix FIRST V 412-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	-	50,0 kg	4201105
Helix FIRST V 413-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	52,0 kg	4201108
Helix FIRST V 414-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	52,0 kg	4201111
Helix FIRST V 416-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	53,0 kg	4201114
Helix FIRST V 418-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	-	71,0 kg	4201115
Helix FIRST V 420-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	79,0 kg	4201117
Helix FIRST V 422-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	81,0 kg	4201118
Helix FIRST V 424-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	-	81,0 kg	4201119
Helix FIRST V 426-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	-	84,0 kg	4201120
Helix FIRST V 429-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	-	85,0 kg	4201121
Helix FIRST V 431-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	-	114,0 kg	4201122
Helix FIRST V 601-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1½	-	22,3 kg	4201123
Helix FIRST V 602-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	-	23,5 kg	4201125
Helix FIRST V 603-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	-	24,2 kg	4201128
Helix FIRST V 604-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	-	30,7 kg	4201131
Helix FIRST V 605-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	-	36,8 kg	4201134
Helix FIRST V 606-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	-	37,6 kg	4201137
Helix FIRST V 607-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	-	43,8 kg	4201140
Helix FIRST V 608-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	-	44,6 kg	4201143
Helix FIRST V 609-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	-	46,4 kg	4201146
Helix FIRST V 610-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	-	47,2 kg	4201149
Helix FIRST V 611-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	-	48,5 kg	4201152

Lista de productos: Wilo-Helix FIRST V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor P_2	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado m	Referencia
Helix FIRST V 612-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	-	67,0 kg	4201155
Helix FIRST V 613-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	-	71,0 kg	4201158
Helix FIRST V 614-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	-	71,0 kg	4201160
Helix FIRST V 601-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 32	-	29,6 kg	4201124
Helix FIRST V 602-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 32	-	30,8 kg	4201127
Helix FIRST V 603-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 32	-	31,5 kg	4201130
Helix FIRST V 604-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 32	-	42,5 kg	4201132
Helix FIRST V 605-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 32	-	44,1 kg	4201136
Helix FIRST V 606-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 32	-	44,8 kg	4201139
Helix FIRST V 607-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	-	51,0 kg	4201142
Helix FIRST V 608-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	-	52,0 kg	4201145
Helix FIRST V 609-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	-	54,0 kg	4201148
Helix FIRST V 610-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	-	54,0 kg	4201151
Helix FIRST V 611-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	-	56,0 kg	4201154
Helix FIRST V 612-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	-	74,0 kg	4201157
Helix FIRST V 613-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	-	78,0 kg	4201159
Helix FIRST V 614-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	-	79,0 kg	4201162
Helix FIRST V 615-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	-	83,0 kg	4201163
Helix FIRST V 616-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	-	84,0 kg	4201164
Helix FIRST V 618-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	-	85,0 kg	4201167
Helix FIRST V 620-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	-	87,0 kg	4201169
Helix FIRST V 621-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	-	124,0 kg	4201170
Helix FIRST V 623-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	-	125,0 kg	4201172
Helix FIRST V 625-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	-	127,0 kg	4201174
Helix FIRST V 628-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	-	128,0 kg	4201175
Helix FIRST V 630-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 32	-	145,0 kg	4201176
Helix FIRST V 633-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 32	-	147,0 kg	4201177
Helix FIRST V 1001-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G ½	-	25,6 kg	4200934
Helix FIRST V 1002-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G ½	-	31,6 kg	4200936
Helix FIRST V 1003-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G ½	-	33,3 kg	4200939
Helix FIRST V 1004-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G ½	-	50,0 kg	4200942
Helix FIRST V 1005-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G ½	-	53,0 kg	4200945
Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G ½	-	53,0 kg	4200948
Helix FIRST V 1007-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G ½	-	66,0 kg	4200951
Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G ½	-	67,0 kg	4200954
Helix FIRST V 1009-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G ½	-	69,0 kg	4200957
Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G ½	-	69,0 kg	4200960
Helix FIRST V 1011-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G ½	-	74,0 kg	4200963
Helix FIRST V 1012-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G ½	-	81,0 kg	4200966
Helix FIRST V 1001-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 40	-	35,6 kg	4200935
Helix FIRST V 1002-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 40	-	41,6 kg	4200938
Helix FIRST V 1003-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 40	-	43,3 kg	4200941

Lista de productos: Wilo-Helix FIRST V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor P_2	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado m	Referencia
Helix FIRST V 1004-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 40	-	54,0 kg	4200944
Helix FIRST V 1005-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 40	-	56,0 kg	4200947
Helix FIRST V 1006-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 40	-	57,0 kg	4200950
Helix FIRST V 1007-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 40	-	76,0 kg	4200953
Helix FIRST V 1008-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 40	-	77,0 kg	4200956
Helix FIRST V 1009-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	-	78,0 kg	4200959
Helix FIRST V 1010-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	-	79,0 kg	4200962
Helix FIRST V 1011-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	-	84,0 kg	4200965
Helix FIRST V 1012-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	-	92,0 kg	4200968
Helix FIRST V 1013-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	-	97,0 kg	4200969
Helix FIRST V 1015-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	-	98,0 kg	4200972
Helix FIRST V 1017-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	-	144,0 kg	4200974
Helix FIRST V 1019-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	-	146,0 kg	4200975
Helix FIRST V 1021-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	-	147,0 kg	4200976
Helix FIRST V 1023-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 40	-	170,0 kg	4200977
Helix FIRST V 1601-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 2	-	32,0 kg	4200978
Helix FIRST V 1602-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 2	-	43,0 kg	4200980
Helix FIRST V 1603-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 2	-	45,1 kg	4200983
Helix FIRST V 1604-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 2	-	64,0 kg	4200986
Helix FIRST V 1605-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	-	66,0 kg	4200990
Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	-	67,0 kg	4200993
Helix FIRST V 1607-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 2	-	75,0 kg	4200996
Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 2	-	77,0 kg	4200999
Helix FIRST V 1609-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	-	100,0 kg	4215239
Helix FIRST V 1610-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	-	102,0 kg	4215240
Helix FIRST V 1611-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	-	103,0 kg	4215241
Helix FIRST V 1601-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 50	-	43,0 kg	4200979
Helix FIRST V 1602-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 50	-	54,0 kg	4200982
Helix FIRST V 1603-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 50	-	56,0 kg	4200985
Helix FIRST V 1604-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	-	75,0 kg	4200988
Helix FIRST V 1605-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	-	77,0 kg	4200991
Helix FIRST V 1606-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	-	78,0 kg	4200994
Helix FIRST V 1607-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	-	86,0 kg	4200997
Helix FIRST V 1608-5/25/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	-	88,0 kg	4201000
Helix FIRST V 1609-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	-	112,0 kg	4201001
Helix FIRST V 1610-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	-	114,0 kg	4201003
Helix FIRST V 1611-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	-	115,0 kg	4201005
Helix FIRST V 1612-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	-	163,0 kg	4201007
Helix FIRST V 1613-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	-	166,0 kg	4201009
Helix FIRST V 1616-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	-	176,0 kg	4201013
Helix FIRST V 1618-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	216,0 kg	4201014
Helix FIRST V 1621-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	221,0 kg	4201015

Lista de productos: Wilo-Helix FIRST V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor P_2	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado m	Referencia
Helix FIRST V 2202-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	-	78,0 kg	4183356
Helix FIRST V 2203-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	-	81,0 kg	4183357
Helix FIRST V 2204-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	-	95,0 kg	4183358
Helix FIRST V 2205-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	-	105,0 kg	4183359
Helix FIRST V 2206-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	-	106,0 kg	4183360
Helix FIRST V 2207-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	-	132,0 kg	4183361
Helix FIRST V 2208-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	-	139,0 kg	4183362
Helix FIRST V 2201-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 50	-	64,0 kg	4200576
Helix FIRST V 2209-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	-	144,0 kg	4200577
Helix FIRST V 2210-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	219,0 kg	4200578
Helix FIRST V 2211-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	221,0 kg	4200579
Helix FIRST V 2212-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	222,0 kg	4200580
Helix FIRST V 2213-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	-	226,0 kg	4200581
Helix FIRST V 2214-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	-	228,0 kg	4200634
Helix FIRST V 2215-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	-	230,0 kg	4200635
Helix FIRST V 2216-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 50	-	248,0 kg	4200636
Helix FIRST V 3601-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 65	-	82,0 kg	4183384
Helix FIRST V 3602-2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 65	-	85,0 kg	4183385
Helix FIRST V 3602-1-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	-	93,0 kg	4183386
Helix FIRST V 3602-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	-	93,0 kg	4183387
Helix FIRST V 3603-2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	-	108,0 kg	4183388
Helix FIRST V 3603-1-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	-	108,0 kg	4183389
Helix FIRST V 3603-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 65	-	129,0 kg	4183390
Helix FIRST V 3604-2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	-	144,0 kg	4183391
Helix FIRST V 3604-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	-	144,0 kg	4183392
Helix FIRST V 3601-1-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 65	-	79,0 kg	4200588
Helix FIRST V 3605-2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	201,0 kg	4215242
Helix FIRST V 3605-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	201,0 kg	4215243
Helix FIRST V 3606-2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	204,0 kg	4215244
Helix FIRST V 3606-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	206,0 kg	4215245
Helix FIRST V 3605-2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	201,0 kg	4200589
Helix FIRST V 3605-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	201,0 kg	4200590
Helix FIRST V 3606-2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	204,0 kg	4200591
Helix FIRST V 3606-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	-	206,0 kg	4200592
Helix FIRST V 3607-2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	-	237,0 kg	4200593
Helix FIRST V 3607-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	-	254,0 kg	4200594
Helix FIRST V 3608-2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	-	257,0 kg	4200595
Helix FIRST V 3608-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	-	257,0 kg	4200596
Helix FIRST V 3609-2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	313,0 kg	4200597
Helix FIRST V 3609-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	313,0 kg	4200598
Helix FIRST V 3610-2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	316,0 kg	4200599
Helix FIRST V 3610-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	316,0 kg	4200637

Lista de productos: Wilo-Helix FIRST V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor P_2	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado m	Referencia
Helix FIRST V 3611/2-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	319,0 kg	4200638
Helix FIRST V 3611-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 65	-	335,0 kg	4200639
Helix FIRST V 5201/1-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 80	-	90,0 kg	4183422
Helix FIRST V 5201-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 80	-	91,0 kg	4183423
Helix FIRST V 5202/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 80	-	107,0 kg	4183424
Helix FIRST V 5202-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 80	-	115,0 kg	4183425
Helix FIRST V 5203/2-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	-	147,0 kg	4183426
Helix FIRST V 5203-5/16/E/S/	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	-	147,0 kg	4183427
Helix FIRST V 5204/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	210,0 kg	4215246
Helix FIRST V 5204-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	210,0 kg	4215247
Helix FIRST V 5205/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	244,0 kg	4215248
Helix FIRST V 5205-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	-	244,0 kg	4215249
Helix FIRST V 5206/2-5/16/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	265,0 kg	4215250
Helix FIRST V 5204/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	210,0 kg	4200612
Helix FIRST V 5204-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	210,0 kg	4200613
Helix FIRST V 5205/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	-	244,0 kg	4200614
Helix FIRST V 5205-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	-	244,0 kg	4200615
Helix FIRST V 5206/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	-	265,0 kg	4200616
Helix FIRST V 5206-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	-	265,0 kg	4200617
Helix FIRST V 5207/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	322,0 kg	4200618
Helix FIRST V 5207-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	322,0 kg	4200619
Helix FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	325,0 kg	4200620
Helix FIRST V 5208-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	325,0 kg	4200621
Helix FIRST V 5209/2-5/25/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	344,0 kg	4200622
Helix FIRST V 5209-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	344,0 kg	4200640
Helix FIRST V 5210/2-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	348,0 kg	4200641
Helix FIRST V 5210-5/30/E/KS/	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	348,0 kg	4200642