


## Descripción de las series: Wilo-Helix V

Wilo-Helix V 2204

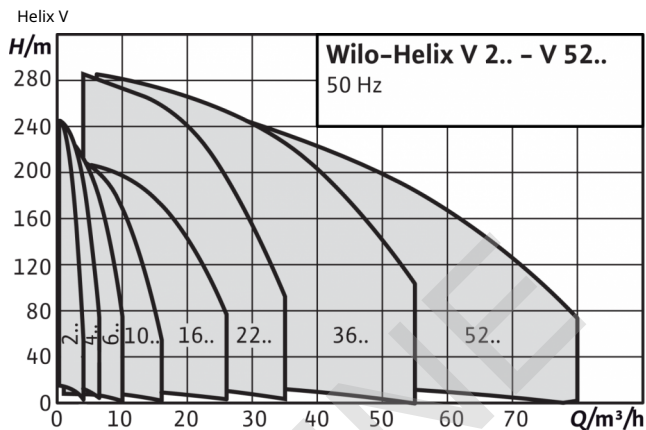

Curvas de la bomba de acuerdo con ISO 9906: 2012 3B

### Tipo

Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea

### Ventajas

- Conjunto hidráulico 2D/3D soldado por láser, optimizado para flujo y purga
- Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión
- Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados
- Construcción fácil de mantener con una protección del acoplamiento bastante sólida
- Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM)

## Descripción de las series: Wilo-Helix V

### Aplicación

- Abastecimiento de agua y aumento de presión
- Sistemas industriales de circulación
- Agua de proceso
- Circuitos cerrados de refrigeración
- Equipos contra incendios
- Sistemas de lavado
- riego

### Equipo/función

- Rodetes, difusores y etapas resistentes a la corrosión

### Suministro

- Bomba centrífuga de alta presión Helix V
- Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Helix V 2 - 16 (Ejecución PN 16 con bridas ovaladas): Contrabridas de acero inoxidable, así como respectivos tornillos, tuercas y juntas

### Designación

Ejemplo:	Helix V(F) 2202/2-1/16/E/X/KS/./1-400-50/-38FF265
Helix V(F)	Bomba centrífuga de alta presión vertical en construcción Inline
	(F) = ejecución de bomba con certificación VdS
22	Caudal en m <sup>3</sup> /h
02	Número de rodetes
2	Número de rodetes corregidos (opcional)
1	Materiales de la bomba
	1 = carcasa de la bomba 1.4301 (AISI 304L) conjunto hidráulico 1.4307 (AISI 304L)
	2 = carcasa de la bomba 1.4409 (AISI 316L) conjunto hidráulico 1.4404 (AISI 316L)
	3 = carcasa de bomba EN-GJL-250 (revestimiento de cataforesis) conjunto hidráulico 1.4307 (AISI 304L)
	4 = carcasa de bombas monobloc EN-GJL-250 (revestimiento de cataforesis) conjunto hidráulico 1.4307 (AISI 304L)
16	[Solo Helix VE 22.. y superior] Presión máx. de trabajo en bar 16 = 16 bar (brida PN 16) 25 = 25 bar (brida PN 25) 30 = 30 bar (brida PN 40)
E	Tipo de junta E = EPDM V = FKM
X	Ejecución especial "X-Care"
K	Cierre mecánico de tipo cartucho
S	La protección del acoplamiento está alineada con las bocas de impulsión y aspiración de la bomba.
1	1 = 1- (corriente alterna)
400	Ninguno = 3- (corriente trifásica)
50	Tensión de alimentación en V
-38FF265	Frecuencia en Hz
	Diámetro eje del motor, tamaño de la linterna (ejecución de la bomba sin motor)
..	Opcional

### Datos técnicos

- Conexión eléctrica:
- 3-400 V (±10 %), 50 Hz
  - ≤ 4 kW 230 V/400 V; Δ/Y
  - > 4 kW 400 V/690 V; Δ/Y
- • 1- 230 V (±10 %), 50 Hz, solo Wilo-Helix V 2, 4, 6, 10
- Rango de temperaturas del fluido:
  - Helix V 2 - 16 (EPDM): de -30 hasta +120 °C (130 °C bajo consulta)
  - Helix V 2 - 16 para medios agresivos (FKM): de -15 hasta +90 °C
  - Helix V 22 - 52 (EPDM): de -20 hasta +120 °C (130 °C bajo consulta)
  - Helix V 22 - 52 para medios agresivos (FKM): de -15 hasta +90 °C
- Máx. presión de trabajo: 16/25/30 bar
- Presión de entrada máx. 10 bar
- Tipo de protección: IP55
- Temperatura ambiente máxima: -15 °C a +50 °C (rangos de temperaturas más amplios bajo consulta)
- Modelos disponibles:
  - Helix V 2 - 16: PN 16 con bridas ovaladas, PN 25/PN 40 con bridas redondas según ISO 2531 e ISO 7005 (acoplamiento Victaulic bajo consulta)
  - Helix V 22 - 52: PN 16/PN 25/PN 40 con bridas redondas según ISO 2531 e ISO 7005

## Descripción de las series: Wilo-Helix V

### Materiales

#### Helix V 2, 4, 6, 10, 16:

##### Ejecución estándar

- Rodetes, carcasa escalonada y difusores de acero inoxidable 1.4307 (AISI 304L)
- Carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Placa base y linterna de EN-GJL 250 (con revestimiento KTL)
- Eje de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) o 1.4462 (AISI 318LN) (según la ejecución)
- Manguito debajo del cierre mecánico 1.4404 (AISI 316L)
- Junta tórica de EPDM (se puede solicitar una junta de caucho fluorado)
- Tubo de la camisa de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

##### Para medios agresivos

- Rodetes, carcasa escalonada y difusores de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Eje de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) o 1.4462 (AISI 318LN) (según la ejecución)
- Manguito debajo del cierre mecánico 1.4404 (AISI 316L)
- Junta tórica de caucho fluorado (se puede solicitar una junta de EPDM)
- Tubo de la camisa de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

#### Helix V 22, 36, 52:

##### Ejecución estándar

- Carcasa escalonada, rodetes, difusores de acero inoxidable 1.4307 (AISI 304L)
- Carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4308 (AISI 304) o fundición gris con revestimiento KTL EN-GJL 250, bridas sueltas de fundición gris con revestimiento KTL EN-GJL 250 para Helix V 22/EN-GJS 400 para Helix V 36-52.
- Eje de acero inoxidable 1.4057 (AISI 431)
- Manguito debajo del cierre mecánico 1.4404 (AISI 316L)
- Junta tórica de EPDM (se puede solicitar una junta de caucho fluorado)
- Tubo de la camisa de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

##### Para medios agresivos

- Carcasa escalonada, rodetes, difusores de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Carcasa de la bomba: todas las piezas en contacto con el fluido son de fundición de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316L); bridas sueltas de fundición gris EN-GJL 250 con revestimiento KTL para Helix V 22/EN-GJS 400 para Helix V 36-52.
- Placa base de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Eje de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) o 1.4462 (AISI 318LN) (según la ejecución)
- Manguito debajo del cierre mecánico 1.4404 (AISI 316L)
- Junta tórica de caucho fluorado (se puede solicitar una junta de EPDM)
- Revestimiento de presión de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

### Descripción/tipo

- Si el cliente lo solicita, podemos adaptar las bombas a determinadas particularidades (por ejemplo, protección de motor, clase de rendimiento del motor IE4, bombas Wilo-Helix con certificación VdS, ATEX o un mayor rango de temperaturas ambiente).
- La serie Helix también está disponible con convertidor de frecuencia integrado

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V202-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	26,0 kg	4161704
HELIX V203-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	27,0 kg	4161705
HELIX V204-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	27,0 kg	4161706
HELIX V205-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	32,0 kg	4161707
HELIX V206-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	32,0 kg	4161708
HELIX V207-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	33,0 kg	4161709
HELIX V208-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	38,0 kg	4161710
HELIX V209-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	38,0 kg	4161711
HELIX V210-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	39,0 kg	4161713
HELIX V211-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4161715
HELIX V212-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	44,0 kg	4161717
HELIX V213-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	45,0 kg	4161719
HELIX V214-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	45,0 kg	4161721
HELIX V216-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	50,0 kg	4161723
HELIX V218-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	51,0 kg	4161725
HELIX V220-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	67,0 kg	4161727
HELIX V202-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	20,4 kg	4201337
HELIX V203-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	20,8 kg	4201339
HELIX V204-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	21,3 kg	4201341
HELIX V205-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	22,9 kg	4201343
HELIX V206-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	23,3 kg	4201345
HELIX V207-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	23,9 kg	4201347
HELIX V208-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	34,6 kg	4201349
HELIX V209-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,1 kg	4201351
HELIX V210-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,5 kg	4201353
HELIX V211-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	36,9 kg	4201355
HELIX V212-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	37,3 kg	4201357
HELIX V213-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	38,2 kg	4201359
HELIX V214-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	38,3 kg	4201360
HELIX V216-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	44,8 kg	4201361
HELIX V218-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	45,8 kg	4201362
HELIX V220-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	47,7 kg	4201363
HELIX V202-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	21,8 kg	4234038
HELIX V203-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	22,3 kg	4234039
HELIX V204-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	22,6 kg	4234040
HELIX V205-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	23,7 kg	4234041
HELIX V206-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	24,1 kg	4234042
HELIX V207-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	24,8 kg	4234043
HELIX V208-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	34,6 kg	4234044
HELIX V209-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,1 kg	4234045
HELIX V210-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,5 kg	4234046
HELIX V211-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	36,9 kg	4234047

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V212-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	30,7 kg	4234048
HELIX V213-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	38,2 kg	4234049
HELIX V214-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	38,3 kg	4234050
HELIX V216-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	44,8 kg	4234051
HELIX V218-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	45,8 kg	4234052
HELIX V209-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4161712
HELIX V210-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4161714
HELIX V211-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	43,0 kg	4161716
HELIX V212-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4161718
HELIX V213-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4161720
HELIX V214-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4161722
HELIX V216-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4161724
HELIX V218-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4161726
HELIX V220-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	69,0 kg	4161728
HELIX V222-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	71,0 kg	4161729
HELIX V224-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4161730
HELIX V226-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	73,0 kg	4161731
HELIX V229-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	75,0 kg	4161732
HELIX V231-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	85,0 kg	4161733
HELIX V233-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	114,0 kg	4161734
HELIX V202-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	27,0 kg	4161735
HELIX V203-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	28,0 kg	4161736
HELIX V204-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	28,0 kg	4161737
HELIX V205-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	33,0 kg	4161738
HELIX V206-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	33,0 kg	4161739
HELIX V207-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	34,0 kg	4161740
HELIX V208-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4161741
HELIX V209-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4161742
HELIX V210-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4161743
HELIX V211-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	43,0 kg	4161744
HELIX V212-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4161745
HELIX V213-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4161746
HELIX V214-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4161747
HELIX V216-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4161748
HELIX V218-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4161749
HELIX V220-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	69,0 kg	4161750
HELIX V222-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	71,0 kg	4161751
HELIX V224-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4161752
HELIX V226-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	73,0 kg	4161753
HELIX V229-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	75,0 kg	4161754
HELIX V231-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	85,0 kg	4161755
HELIX V233-2/25/V/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	114,0 kg	4161756

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V203-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	24,3 kg	4234599
HELIX V204-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	23,6 kg	4234600
HELIX V205-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	24,7 kg	4234601
HELIX V206-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	25,1 kg	4234602
HELIX V207-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	25,8 kg	4234603
HELIX V208-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	34,6 kg	4234604
HELIX V209-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	35,1 kg	4234605
HELIX V210-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	35,5 kg	4234606
HELIX V211-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	36,9 kg	4234607
HELIX V212-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	31,7 kg	4234608
HELIX V213-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	38,2 kg	4234609
HELIX V214-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	38,3 kg	4234610
HELIX V216-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	44,8 kg	4234611
HELIX V218-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	45,8 kg	4234612
HELIX V202-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	22,8 kg	4234636
HELIX V402-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	26,0 kg	4160518
HELIX V403-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	26,0 kg	4160519
HELIX V404-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	28,0 kg	4160520
HELIX V405-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	35,0 kg	4160521
HELIX V406-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	36,0 kg	4160522
HELIX V407-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	38,0 kg	4160523
HELIX V409-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	39,0 kg	4160526
HELIX V410-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	44,0 kg	4160528
HELIX V411-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	44,0 kg	4160530
HELIX V412-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4160532
HELIX V413-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	50,0 kg	4160534
HELIX V414-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	50,0 kg	4160536
HELIX V416-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	51,0 kg	4160538
HELIX V418-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4160540
HELIX V420-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	76,0 kg	4160542
HELIX V408-1/16/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico con cartuchos	38,0 kg	4193858
HELIX V402-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	20,4 kg	4201364
HELIX V403-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	20,9 kg	4201366
HELIX V404-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	22,4 kg	4201369
HELIX V405-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	28,6 kg	4201372
HELIX V406-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	29,1 kg	4201374
HELIX V407-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	34,9 kg	4201377
HELIX V408-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,4 kg	4201380
HELIX V409-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,9 kg	4201382
HELIX V410-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	41,9 kg	4201385
HELIX V411-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	42,4 kg	4201388
HELIX V412-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	42,8 kg	4201390

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V413-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	44,8 kg	4201392
HELIX V414-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	44,9 kg	4201393
HELIX V416-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	45,8 kg	4201395
HELIX V418-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	46,9 kg	4201397
HELIX V420-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	69,0 kg	4201399
HELIX V402-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	21,8 kg	4234068
HELIX V403-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	22,3 kg	4234069
HELIX V404-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	23,2 kg	4234070
HELIX V405-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	28,6 kg	4234071
HELIX V406-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	29,1 kg	4234072
HELIX V407-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	28,3 kg	4234073
HELIX V408-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,4 kg	4234074
HELIX V409-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,9 kg	4234075
HELIX V410-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	41,9 kg	4234076
HELIX V411-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	35,8 kg	4234077
HELIX V412-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1	Cierre mecánico estándar	42,8 kg	4234078
HELIX V408-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4160525
HELIX V409-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4160527
HELIX V410-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4160529
HELIX V411-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4160531
HELIX V412-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4160533
HELIX V413-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4160535
HELIX V414-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4160537
HELIX V416-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4160539
HELIX V418-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	54,0 kg	4160541
HELIX V420-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	78,0 kg	4160543
HELIX V424-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4160545
HELIX V426-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	75,0 kg	4160546
HELIX V429-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	76,0 kg	4160547
HELIX V431-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	108,0 kg	4160548
HELIX V402-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	22,8 kg	4234613
HELIX V403-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	23,3 kg	4234614
HELIX V404-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	24,2 kg	4234615
HELIX V405-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	28,6 kg	4234616
HELIX V406-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	29,1 kg	4234617
HELIX V407-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	29,3 kg	4234618
HELIX V408-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	35,4 kg	4234619
HELIX V409-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	35,9 kg	4234620
HELIX V410-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	41,9 kg	4234621
HELIX V411-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	36,8 kg	4234622
HELIX V412-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico estándar	42,8 kg	4234623
HELIX V402-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	27,0 kg	4160549

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V404-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	29,0 kg	4160551
HELIX V405-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	36,0 kg	4160552
HELIX V406-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	37,0 kg	4160553
HELIX V407-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	39,0 kg	4160554
HELIX V408-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4160555
HELIX V409-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4160556
HELIX V410-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4160557
HELIX V411-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4160558
HELIX V412-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4160559
HELIX V413-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4160560
HELIX V414-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	52,0 kg	4160561
HELIX V416-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4160562
HELIX V418-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	54,0 kg	4160563
HELIX V420-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	78,0 kg	4160564
HELIX V422-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4160565
HELIX V424-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4160566
HELIX V426-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	75,0 kg	4160567
HELIX V429-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	107,0 kg	4160568
HELIX V431-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	108,0 kg	4160569
HELIX V403-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	27,0 kg	4193998
HELIX V422-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 25	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4193310
HELIX V601-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	26,0 kg	4156030
HELIX V602-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	28,0 kg	4156031
HELIX V603-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	29,0 kg	4156032
HELIX V604-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	34,0 kg	4156033
HELIX V605-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	39,0 kg	4156034
HELIX V606-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4156035
HELIX V607-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	45,0 kg	4156036
HELIX V608-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	48,0 kg	4156038
HELIX V609-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	51,0 kg	4156040
HELIX V610-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	51,0 kg	4156042
HELIX V611-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4156044
HELIX V612-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	77,0 kg	4156046
HELIX V613-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	78,0 kg	4156048
HELIX V614-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	78,0 kg	4156050
HELIX V615-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4156052
HELIX V616-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	77,0 kg	4156054
HELIX V602-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	22,2 kg	4201400
HELIX V603-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	23,0 kg	4201402
HELIX V604-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	29,4 kg	4201405
HELIX V605-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	35,5 kg	4201408
HELIX V606-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	36,3 kg	4201411

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V607-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	42,5 kg	4201414
HELIX V608-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	43,3 kg	4201417
HELIX V609-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	45,1 kg	4201420
HELIX V610-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	45,1 kg	4201423
HELIX V611-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	47,2 kg	4201426
HELIX V612-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	55,0 kg	4201428
HELIX V613-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	70,0 kg	4201430
HELIX V614-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	70,0 kg	4201432
HELIX V615-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	71,0 kg	4201434
HELIX V616-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	72,0 kg	4201436
HELIX V601-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	22,0 kg	4234090
HELIX V602-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	22,2 kg	4234091
HELIX V603-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	23,8 kg	4234092
HELIX V604-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	29,4 kg	4234093
HELIX V605-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	35,5 kg	4234094
HELIX V606-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	29,7 kg	4234095
HELIX V607-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	42,5 kg	4234096
HELIX V608-1/16/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	43,3 kg	4234097
HELIX V607-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4156037
HELIX V608-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	50,0 kg	4156039
HELIX V609-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4156041
HELIX V610-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4156043
HELIX V611-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	68,0 kg	4156045
HELIX V612-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4156047
HELIX V613-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4156049
HELIX V614-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4156051
HELIX V615-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	82,0 kg	4156053
HELIX V616-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4156055
HELIX V618-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	81,0 kg	4156056
HELIX V620-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	110,0 kg	4156057
HELIX V621-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	126,0 kg	4156058
HELIX V623-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	127,0 kg	4156059
HELIX V625-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	128,0 kg	4156060
HELIX V627-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	131,0 kg	4156061
HELIX V601-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	23,0 kg	4234624
HELIX V602-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	22,2 kg	4234625
HELIX V603-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	24,8 kg	4234626
HELIX V604-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	29,4 kg	4234627
HELIX V605-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	35,5 kg	4234628
HELIX V606-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	30,7 kg	4234629
HELIX V607-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	42,5 kg	4234630
HELIX V608-1/25/E/S/1-230-50	1~230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	Cierre mecánico estándar	43,3 kg	4234631

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V601-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,37 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	27,0 kg	4156062
HELIX V602-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	29,0 kg	4156063
HELIX V603-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	32,0 kg	4156064
HELIX V604-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	38,0 kg	4156065
HELIX V605-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4156066
HELIX V606-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4156067
HELIX V607-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4156068
HELIX V608-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	50,0 kg	4156069
HELIX V609-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4156070
HELIX V610-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	53,0 kg	4156071
HELIX V611-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	68,0 kg	4156072
HELIX V612-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4156073
HELIX V613-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4156074
HELIX V614-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	80,0 kg	4156075
HELIX V615-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	82,0 kg	4156076
HELIX V616-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4156077
HELIX V618-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	81,0 kg	4156078
HELIX V620-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	110,0 kg	4156079
HELIX V621-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	126,0 kg	4156080
HELIX V623-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	127,0 kg	4156081
HELIX V625-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	128,0 kg	4156082
HELIX V627-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 32	Cierre mecánico con cartuchos	131,0 kg	4156083
HELIX V1001-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	30,0 kg	4150540
HELIX V1002-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	35,0 kg	4150541
HELIX V1003-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4150542
HELIX V1004-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4150543
HELIX V1005-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	48,0 kg	4150544
HELIX V1006-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4150546
HELIX V1007-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	60,0 kg	4150548
HELIX V1008-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	61,0 kg	4150550
HELIX V1009-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4150552
HELIX V1010-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	76,0 kg	4150554
HELIX V1011-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	77,0 kg	4150556
HELIX V1012-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4150558
HELIX V1013-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 1½	Cierre mecánico con cartuchos	93,0 kg	4150560
HELIX V1002-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	30,5 kg	4201281

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V1003-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	32,3 kg	4201284
HELIX V1004-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	43,2 kg	4201287
HELIX V1005-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	45,1 kg	4201290
HELIX V1006-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	46,1 kg	4201293
HELIX V1007-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	54,0 kg	4201296
HELIX V1008-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	55,0 kg	4201299
HELIX V1009-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	57,0 kg	4201302
HELIX V1010-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	57,0 kg	4201304
HELIX V1011-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	73,0 kg	4201306
HELIX V1012-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	81,0 kg	4201308
HELIX V1013-1/16/E/S/400-50	3-400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	82,0 kg	4201310
HELIX V1001-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,55 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	29,0 kg	4234106
HELIX V1002-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,75 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	30,5 kg	4234107
HELIX V1003-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	30,2 kg	4234108
HELIX V1004-1/16/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,50 kW	G 1½	Cierre mecánico estándar	43,2 kg	4234109
HELIX V1005-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	48,0 kg	4150545
HELIX V1006-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4150547
HELIX V1007-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	60,0 kg	4150549
HELIX V1008-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	61,0 kg	4150551
HELIX V1009-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4150553
HELIX V1010-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	76,0 kg	4150555
HELIX V1011-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	77,0 kg	4150557
HELIX V1012-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4150559
HELIX V1013-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	93,0 kg	4150561
HELIX V1015-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4150563
HELIX V1017-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	123,0 kg	4150565
HELIX V1019-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	125,0 kg	4150567
HELIX V1021-1/25/E/KS/400-50	3-400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	127,0 kg	4150569
HELIX V1001-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 40	Cierre mecánico estándar	30,0 kg	4234632
HELIX V1002-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 40	Cierre mecánico estándar	30,5 kg	4234633
HELIX V1003-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 40	Cierre mecánico estándar	31,2 kg	4234634
HELIX V1004-1/25/E/S/1-230-50	1-230 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 40	Cierre mecánico estándar	43,2 kg	4234635

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V1001-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,55 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	30,0 kg	4150572
HELIX V1002-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	35,0 kg	4150573
HELIX V1003-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,10 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	40,0 kg	4150574
HELIX V1004-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	46,0 kg	4150575
HELIX V1005-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	48,0 kg	4150576
HELIX V1006-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4150577
HELIX V1007-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	60,0 kg	4150580
HELIX V1008-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	61,0 kg	4150581
HELIX V1009-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4150582
HELIX V1010-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	76,0 kg	4150583
HELIX V1011-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	77,0 kg	4150584
HELIX V1012-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4150585
HELIX V1013-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	93,0 kg	4150586
HELIX V1015-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4150588
HELIX V1017-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	123,0 kg	4150590
HELIX V1019-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	125,0 kg	4150592
HELIX V1021-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 40	Cierre mecánico con cartuchos	127,0 kg	4150594
HELIX V1601-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4141144
HELIX V1602-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4141145
HELIX V1603-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4141146
HELIX V1604-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	60,0 kg	4141147
HELIX V1605-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	61,0 kg	4141148
HELIX V1606-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4141150
HELIX V1607-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	88,0 kg	4141152
HELIX V1608-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4141154
HELIX V1609-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4141176
HELIX V1610-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	94,0 kg	4141177
HELIX V1611-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4141178

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V1609-1/16/E/KS/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	100,0 kg	4182514
HELIX V1610-1/16/E/KS/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	102,0 kg	4182515
HELIX V1611-1/16/E/KS/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	G 2	Cierre mecánico con cartuchos	103,0 kg	4182516
HELIX V1602-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	42,7 kg	4201313
HELIX V1603-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	44,8 kg	4201316
HELIX V1604-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	53,0 kg	4201321
HELIX V1605-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	55,0 kg	4201325
HELIX V1606-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	56,0 kg	4201328
HELIX V1607-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	56,0 kg	4201328
HELIX V1608-1/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	G 2	Cierre mecánico estándar	77,0 kg	4201334
HELIX V1605-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	61,0 kg	4141149
HELIX V1606-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4141151
HELIX V1607-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	88,0 kg	4141153
HELIX V1608-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4141155
HELIX V1609-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4141157
HELIX V1610-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	94,0 kg	4141159
HELIX V1611-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4141161
HELIX V1612-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	179,0 kg	4141162
HELIX V1613-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	182,0 kg	4141163
HELIX V1616-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	184,0 kg	4141166
HELIX V1601-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	0,75 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	41,0 kg	4150660
HELIX V1602-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	47,0 kg	4150661
HELIX V1603-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	49,0 kg	4150662
HELIX V1604-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	56,0 kg	4150663
HELIX V1605-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	61,0 kg	4150664
HELIX V1606-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	72,0 kg	4150665
HELIX V1607-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	88,0 kg	4150666
HELIX V1608-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4150667
HELIX V1609-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4150668
HELIX V1610-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	94,0 kg	4150669
HELIX V1611-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4150670

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V1612-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	179,0 kg	4150671
HELIX V1613-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	182,0 kg	4150672
HELIX V1616-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	184,0 kg	4150673
HELIX V2201-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	77,0 kg	4139774
HELIX V2202-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4139775
HELIX V2203-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4139776
HELIX V2204-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	112,0 kg	4139777
HELIX V2205-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	124,0 kg	4139779
HELIX V2206-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	126,0 kg	4139781
HELIX V2207-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	149,0 kg	4139783
HELIX V2208-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	171,0 kg	4139785
HELIX V2201-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	76,0 kg	4198455
HELIX V2202-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	85,0 kg	4198456
HELIX V2203-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	92,0 kg	4198457
HELIX V2204-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	102,0 kg	4198458
HELIX V2205-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	120,0 kg	4198459
HELIX V2206-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	122,0 kg	4198460
HELIX V2207-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	144,0 kg	4198461
HELIX V2208-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	152,0 kg	4198462
HELIX V2202-4/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	78,0 kg	4183363
HELIX V2203-4/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	81,0 kg	4183364
HELIX V2204-4/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	95,0 kg	4183365
HELIX V2205-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	105,0 kg	4183366
HELIX V2206-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	106,0 kg	4183367
HELIX V2207-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	132,0 kg	4183368
HELIX V2208-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico estándar	139,0 kg	4183369
HELIX V2204-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	112,0 kg	4139778
HELIX V2205-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	124,0 kg	4139780
HELIX V2206-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	126,0 kg	4139782
HELIX V2207-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	149,0 kg	4139784

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V2208-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	171,0 kg	4139786
HELIX V2209-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	173,0 kg	4139787
HELIX V2210-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	234,0 kg	4139788
HELIX V2211-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	236,0 kg	4139789
HELIX V2212-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	238,0 kg	4139790
HELIX V2213-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	242,0 kg	4139791
HELIX V2208-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	152,0 kg	4198463
HELIX V2209-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	154,0 kg	4198464
HELIX V2210-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	229,0 kg	4198465
HELIX V2211-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	231,0 kg	4198466
HELIX V2212-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	233,0 kg	4198467
HELIX V2213-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	237,0 kg	4198468
HELIX V2214-2/30/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	246,0 kg	4165819
HELIX V2215-2/30/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	249,0 kg	4165822
HELIX V2216-2/30/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	269,0 kg	4165825
HELIX V3602/2-4/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 65	Cierre mecánico estándar	85,0 kg	4183402
HELIX V3602-4/16/E/S/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	Cierre mecánico estándar	93,0 kg	4183403
HELIX V3603/1-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico estándar	108,0 kg	4183404
HELIX V3603-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 65	Cierre mecánico estándar	129,0 kg	4183405
HELIX V3604/2-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico estándar	144,0 kg	4183406
HELIX V3604-4/16/E/S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico estándar	144,0 kg	4183407
HELIX V3605/2-4/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	218,0 kg	4183408
HELIX V3605-4/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	218,0 kg	4183409
HELIX V3606/2-4/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	232,0 kg	4183410
HELIX V3606-4/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	234,0 kg	4183411
HELIX V3601/1-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	79,0 kg	4198469
HELIX V3601-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	86,0 kg	4198470
HELIX V3602/2-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	95,0 kg	4198471
HELIX V3602/1-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	103,0 kg	4198472
HELIX V3602-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	103,0 kg	4198473
HELIX V3603/2-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	122,0 kg	4198474
HELIX V3603/1-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	122,0 kg	4198475

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V3603-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	127,0 kg	4198476
HELIX V3604/2-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	152,0 kg	4198477
HELIX V3604-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	152,0 kg	4198478
HELIX V3605/2-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	200,0 kg	4198479
HELIX V3605-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	201,0 kg	4198480
HELIX V3606/2-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	229,0 kg	4198481
HELIX V3606-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	232,0 kg	4198483
HELIX V3601/1-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	87,0 kg	4150744
HELIX V3601-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	100,0 kg	4150745
HELIX V3602/2-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	104,0 kg	4150746
HELIX V3602/1-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	117,0 kg	4150747
HELIX V3602-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	117,0 kg	4150748
HELIX V3603/2-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	135,0 kg	4150749
HELIX V3603/1-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	135,0 kg	4150751
HELIX V3603-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	156,0 kg	4150753
HELIX V3604/2-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	180,0 kg	4150755
HELIX V3604-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	180,0 kg	4150757
HELIX V3605/2-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	220,0 kg	4150759
HELIX V3605-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	220,0 kg	4150761
HELIX V3606/2-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	252,0 kg	4150763
HELIX V3606-2/16/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	247,0 kg	4150765
HELIX V3601/1-2/16/V/X/400-50	3~400 V, 50 Hz	2,20 kW	DN 65	-	88,0 kg	4155387
HELIX V3601-2/16/V/X/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 65	-	101,0 kg	4155388
HELIX V3602/2-2/16/V/X/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 65	-	105,0 kg	4155389
HELIX V3602/1-2/16/V/X/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	-	118,0 kg	4155390
HELIX V3602-2/16/V/X/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 65	-	118,0 kg	4155391
HELIX V3603/2-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	135,0 kg	4150750
HELIX V3603/1-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	135,0 kg	4150752
HELIX V3603-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	156,0 kg	4150754
HELIX V3604/2-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	180,0 kg	4150756
HELIX V3604-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	180,0 kg	4150758
HELIX V3605/2-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	220,0 kg	4150760
HELIX V3605-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	220,0 kg	4150762
HELIX V3606/2-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	252,0 kg	4150764
HELIX V3606-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	247,0 kg	4150766

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V3607/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	250,0 kg	4150767
HELIX V3607-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	266,0 kg	4150768
HELIX V3608/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	269,0 kg	4150769
HELIX V3608-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	269,0 kg	4150770
HELIX V3609/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	322,0 kg	4150771
HELIX V3609-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	322,0 kg	4150772
HELIX V3610/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	325,0 kg	4150773
HELIX V3603/2-2/25/V/ X/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	-	136,0 kg	4155392
HELIX V3603/1-2/25/V/ X/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 65	-	136,0 kg	4155393
HELIX V3606/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	229,0 kg	4198482
HELIX V3606-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	232,0 kg	4198484
HELIX V3607/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	237,0 kg	4198485
HELIX V3607-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	254,0 kg	4198486
HELIX V3608/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	257,0 kg	4198487
HELIX V3608-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	257,0 kg	4198488
HELIX V3609/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	313,0 kg	4198489
HELIX V3609-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	313,0 kg	4198490
HELIX V3610/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	316,0 kg	4198491
HELIX V3610-2/30/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	327,0 kg	4165832
HELIX V3611/2-2/30/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	331,0 kg	4165835
HELIX V3611-2/30/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 65	Cierre mecánico con cartuchos	345,0 kg	4165838
HELIX V5201/1-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	112,0 kg	4150900
HELIX V5201-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	107,0 kg	4150901
HELIX V5202/2-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	133,0 kg	4150902
HELIX V5202-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	144,0 kg	4150903
HELIX V5203/2-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	191,0 kg	4150904
HELIX V5203-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	191,0 kg	4150905
HELIX V5204/2-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	260,0 kg	4150906
HELIX V5204-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	260,0 kg	4150907
HELIX V5205/2-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	262,0 kg	4150908
HELIX V5205-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	262,0 kg	4150909
HELIX V5206/2-2/16/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	279,0 kg	4150916
HELIX V5201/1-2/16/V/ X/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 80	-	113,0 kg	4155467
HELIX V5201/1-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	89,0 kg	4198492
HELIX V5201-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	90,0 kg	4198493

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V5202/2-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	106,0 kg	4198494
HELIX V5202-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	152,0 kg	4198495
HELIX V5203/2-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	156,0 kg	4198496
HELIX V5203-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	156,0 kg	4198497
HELIX V5204/2-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	232,0 kg	4198498
HELIX V5204-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	232,0 kg	4198499
HELIX V5205/2-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	240,0 kg	4198500
HELIX V5205-1/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	240,0 kg	4198501
HELIX V5206/2-1/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	261,0 kg	4198503
HELIX V5202/2-4/16/E/ S/400-50	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 80	Cierre mecánico estándar	107,0 kg	4183428
HELIX V5202-4/16/E/S/ 400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 80	Cierre mecánico estándar	115,0 kg	4183429
HELIX V5203/2-4/16/E/ S/400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico estándar	147,0 kg	4183430
HELIX V5203-4/16/E/S/ 400-50-FF240	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico estándar	147,0 kg	4183431
HELIX V5204/2-4/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	238,0 kg	4183432
HELIX V5204-4/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	238,0 kg	4183433
HELIX V5205/2-4/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	244,0 kg	4183434
HELIX V5205-4/16/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	244,0 kg	4183435
HELIX V5206/2-4/16/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	265,0 kg	4183450
HELIX V5203/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	191,0 kg	4150910
HELIX V5203-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	191,0 kg	4150911
HELIX V5204/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	260,0 kg	4150912
HELIX V5204-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	260,0 kg	4150913
HELIX V5205/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	262,0 kg	4150914
HELIX V5205-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	262,0 kg	4150915
HELIX V5206/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	279,0 kg	4150917
HELIX V5206-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	279,0 kg	4150918
HELIX V5207/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	333,0 kg	4150919
HELIX V5207-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	333,0 kg	4150920
HELIX V5208/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	337,0 kg	4150921
HELIX V5208-2/25/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	337,0 kg	4150922
HELIX V5209/2-2/25/V/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	356,0 kg	4150923
HELIX V5205-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	240,0 kg	4198502
HELIX V5206/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	261,0 kg	4198504
HELIX V5206-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	261,0 kg	4198505
HELIX V5207/2-1/25/E/ KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	318,0 kg	4198506

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
HELIX V5207-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	318,0 kg	4198507
HELIX V5208/2-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	322,0 kg	4198508
HELIX V5208-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	322,0 kg	4198509
HELIX V5209/2-1/25/E/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	346,0 kg	4198510
HELIX V5209-2/30/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	358,0 kg	4165847
HELIX V5210/2-2/30/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	364,0 kg	4165850
HELIX V5210-2/30/V/KS/400-50	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	Cierre mecánico con cartuchos	364,0 kg	4165853
Helix V 2201/X-2/16/V/X	3~400 V, 50 Hz	1,50 kW	DN 50	-	78,0 kg	4147529
Helix V 2202/X-2/16/V/X	3~400 V, 50 Hz	3,00 kW	DN 50	-	93,0 kg	4147530
Helix V 2203/X-2/16/V/X	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 50	-	96,0 kg	4147531
Helix V 2204/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 50	-	113,0 kg	4147532
Helix V 2205/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	Cierre mecánico con cartuchos	125,0 kg	4147533
Helix V 2206/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 50	-	127,0 kg	4147534
Helix V 2207/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 50	-	150,0 kg	4147535
Helix V 2208/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	-	172,0 kg	4147536
Helix V 2209/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 50	-	174,0 kg	4147537
Helix V 2210/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	235,0 kg	4147538
Helix V 2211/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	237,0 kg	4147539
Helix V 2212/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 50	-	239,0 kg	4147540
Helix V 2213/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	-	243,0 kg	4147541
Helix V 3603/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	9,00 kW	DN 65	-	157,0 kg	4155394
Helix V 3604/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	-	181,0 kg	4155395
Helix V 3604/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 65	-	181,0 kg	4155396
Helix V 3605/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	221,0 kg	4155397
Helix V 3605/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	221,0 kg	4155398
Helix V 3606/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 65	-	253,0 kg	4155399
Helix V 3606/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	-	248,0 kg	4155400
Helix V 3607/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 65	-	251,0 kg	4155401
Helix V 3607/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	-	267,0 kg	4155402
Helix V 3608/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	-	270,0 kg	4155403
Helix V 3608/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 65	-	270,0 kg	4155404
Helix V 3609/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	323,0 kg	4155405
Helix V 3609/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	323,0 kg	4155406
Helix V 3610/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	326,0 kg	4155407
Helix V 5201/X-2/16/V/X	3~400 V, 50 Hz	4,00 kW	DN 80	-	108,0 kg	4155468
Helix V 5202/2/X-2/16/V/X	3~400 V, 50 Hz	5,50 kW	DN 80	-	134,0 kg	4155469
Helix V 5202/X-2/16/V/X	3~400 V, 50 Hz	7,50 kW	DN 80	-	145,0 kg	4155470
Helix V 5203/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	-	192,0 kg	4155471
Helix V 5203/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	11,00 kW	DN 80	-	192,0 kg	4155472
Helix V 5204/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	261,0 kg	4155473

## Lista de productos: Wilo-Helix V

Denominación del producto	Alimentación eléctrica	Potencia nominal del motor $P_2$	Conexión de tubería	Cartucho	Peso bruto aproximado $m$	Referencia
Helix V 5204/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	15,00 kW	DN 80	-	261,0 kg	4155474
Helix V 5205/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	-	263,0 kg	4155475
Helix V 5205/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 80	-	263,0 kg	4155476
Helix V 5206/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	-	280,0 kg	4155477
Helix V 5206/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 80	-	280,0 kg	4155478
Helix V 5207/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	334,0 kg	4155479
Helix V 5207/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	334,0 kg	4155480
Helix V 5208/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	338,0 kg	4155481
Helix V 5208/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 80	-	338,0 kg	4155482
Helix V 5209/2/X-2/25/V/X	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	357,0 kg	4155483
Helix V 2214/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	-	247,0 kg	4165821
Helix V 2215/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	18,50 kW	DN 50	-	250,0 kg	4165824
Helix V 2216/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	22,00 kW	DN 50	-	270,0 kg	4165827
Helix V 3610/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	327,0 kg	4165834
Helix V 3611/2/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	30,00 kW	DN 65	-	331,0 kg	4165837
Helix V 3611/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 65	-	345,0 kg	4165840
Helix V 5209/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	358,0 kg	4165849
Helix V 5210/2/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	364,0 kg	4165852
Helix V 5210/X-2/30/V/X	3~400 V, 50 Hz	37,00 kW	DN 80	-	364,0 kg	4165855